

RR-Einsteckschloss B-18280 nach EN 12209

zugelassen fur Brandschutzturen nach DIN 4102 und in Kombination mit zugelassen Beschlagen fur Brandschutzturen nach DIN EN 1634. Stulp 270 x 24 x 3 mm, eckig, Stahl rostfrei, mit Wechsel und Spezialnuss 9 mm mit verstarkten Nusslagerung, Falle aus Stahl, vernickelter Zinkdruckguss Riegelkopf mit 20 mm Riegelausschuss, 1-tourig Hinterdornmass 15 mm, Kasten geschlossen, 15,5 mm breit, Stahl verzinkt, ohne Panikfunktion, ohne Schliessblech, umstellbar.

10.1828. . .


Code	Dornmass	Lochung	Entfernung	Bezeichnung
0630N	30 mm	RZ Ø-22 mm	94 mm	-12-U-8
0635N	35 mm	RZ Ø-22 mm	94 mm	-13-U-8
0640N	40 mm	RZ Ø-22 mm	94 mm	-14-U-8
0645N	45 mm	RZ Ø-22 mm	94 mm	-15-U-8

Funktion

Falle ist beidseitig durch Drucker oder Schlussel zu betatigen. Riegel beidseitig durch Schlussel auf- und abschliessbar.

Passendes Flachschliessblech MTS 11.2759.1045 siehe Seite 10.1020, Edelstahl rostfrei, eckig, 270 x 24 x 3 mm.

PZ- Ausfuhrung auf Anfrage.

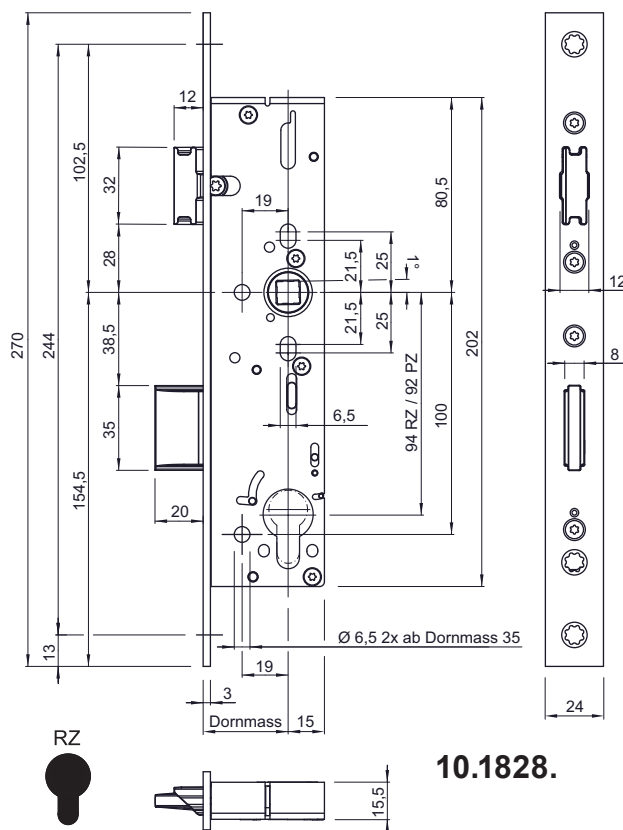

10.1828.

Einsteckschloss mit Schwenkriegel,

mit Wechsel, Schwenkriegel aus Edelstahl, Falle tiefenverstellbar, Stulp 260 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt geschliffen, Falle matt vernickelt, Rest verzinkt, DIN links/DIN rechts umstellbar.

10.1400. . .

Code	Lochung	Entfernung	Nuss
16. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	9 mm
17. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	9 mm


Dornmasse: 30, 35, 40, 60 mm

Info:

Es durfen keine asymmetrische Zylinder (des Typs 1515 A) verwendet werden!

Schliessblech siehe Katalogseite 10.1020!

Passendes Flachschliessblech MTS 10.1428.9260 siehe Seite 10.1020, Edelstahl rostfrei, eckig, 260 x 24 x 3 mm.

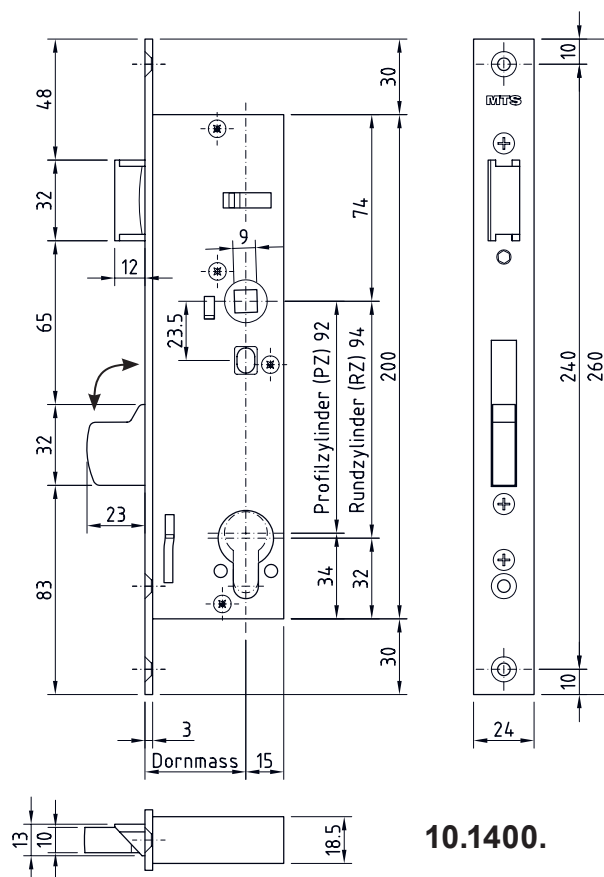

10.1400.