

**10.1602.**  
**10.1627.**

### DELTA Sicherheits-Einsteckschloss

mit Wechsel, mit langem Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm, eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest blau verzinkt, Nuss 9 mm, Langriegelvorschub 20 mm 1-tourig, Falle umstellbar. (19421)

#### 10.1602. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
06. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	320 x 24 mm
07. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	320 x 24 mm

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**


### DELTA Sicherheits-Einsteckschloss

mit Wechsel, mit langem Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, **Nuss im verriegeltem Zustand im Leerlauf**, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest blau verzinkt, Nuss 9 mm, Langriegelvorschub 20 mm 1-tourig, Falle umstellbar. (19421)

#### 10.1627. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
06. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	320 x 24 mm

**Dornmasse: 30, 35, 40, 60 mm**

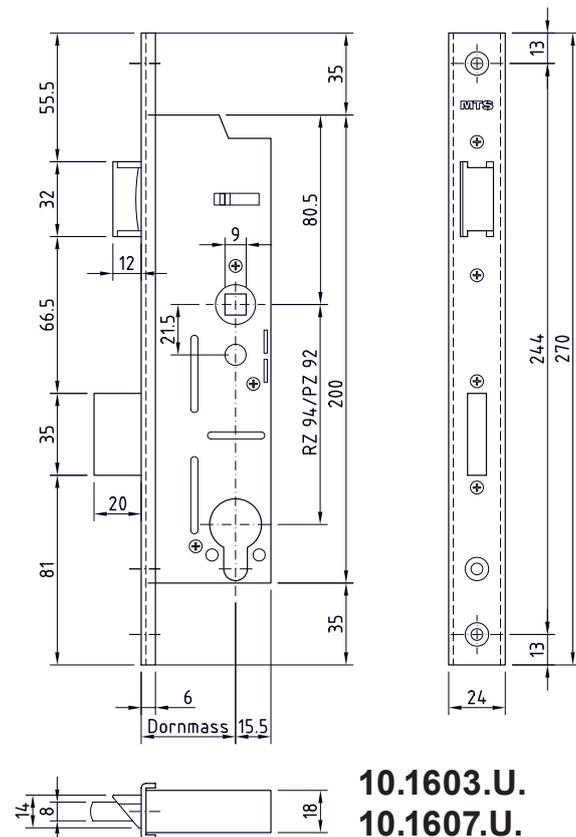

**10.1603.U.**  
**10.1607.U.**

### DELTA Sicherheits-Einsteckschloss

mit Wechsel, mit Inox-U-Stulp 270 x 24 x 6/2 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest blau verzinkt, Nuss 9 mm, Langriegelvorschub 20 mm 1-tourig, Falle umstellbar. (19421)

#### 10.1603.U. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
U6. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	270x24x6/2 mm

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

### DELTA Sicherheits-Einsteckschloss

mit Wechsel, mit **Fallentiefenverstellung von ca. 8 bis 12 mm**, mit Inox-U-Stulp 270 x 24 x 6/2 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest blau verzinkt, Nuss 9 mm, Langriegelvorschub 20 mm 1-tourig, Falle umstellbar. (19421)

#### 10.1607.U. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
U6. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	270x24x6/2 mm

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

DELTA geprüft:



SN EN  
12209  
KL 6



Text siehe  
Seite 10.1031

Technische Änderungen vorbehalten !