


Einsteckschloss Glutz 1105, mit Stahlfalle,

Falle und Riegel in Stahl, mit Wechsel, E - 78 mm, verzinkt, ohne Schliessblech.

10.1210. . .

mit **Stahlfalle**, Stulp Edelstahl matt 230 x 18 x 3 mm, rund Dornmass 60 mm.

Code	Lochung	Nuss	Stulp	Richtung
6160	Kaba, RZ	8 mm	rund	DIN links
6160.09	Kaba, RZ	9 mm	eckig	DIN links
6260	Kaba, RZ	8 mm	rund	DIN rechts
6260.09	Kaba, RZ	9 mm	eckig	DIN rechts
7160	Hahn, PZ	8 mm	rund	DIN links
7260	Hahn, PZ	8 mm	rund	DIN rechts

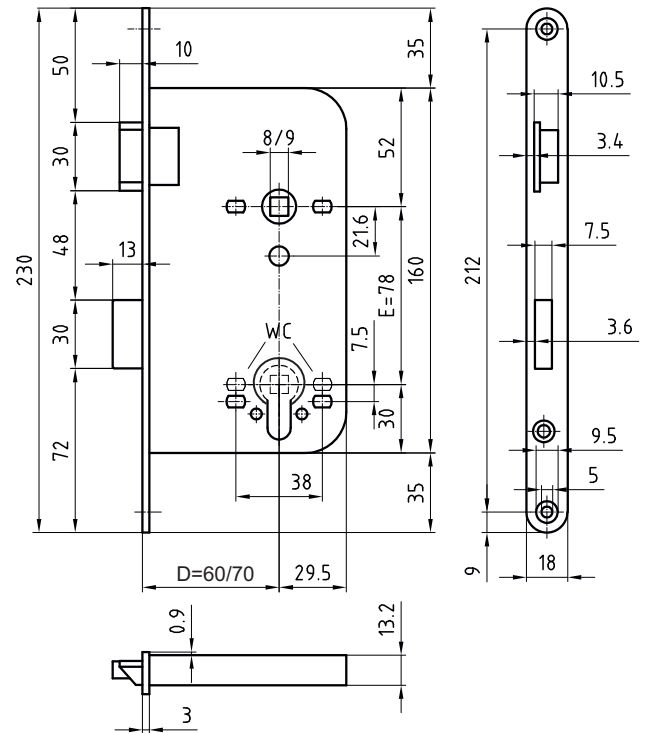

10.1210.

10.1211.

Einsteckschloss Glutz 1106, mit Delrinfaller,

Riegel in Stahl, mit Wechsel, E - 78 mm, verzinkt, ohne Schliessblech.

10.1211. . .

mit **Delrinfaller**, Stulp Edelstahl matt 230 x 18 x 3 mm, rund. (Ausführung BB und WC ohne Wechsel)

Code	Lochung	Dornm.	Nuss	Richtung
1160	BB, Ziffer	60 mm	8 mm	DIN links
1260	BB, Ziffer	60 mm	8 mm	DIN rechts
4160	WC, 4-kt-7	60 mm	8 mm	DIN links
4260	WC, 4-kt-7	60 mm	8 mm	DIN rechts
6160	Kaba, RZ	60 mm	8 mm	DIN links
6160.09	Kaba, RZ	60 mm	9 mm	DIN links
6170	Kaba, RZ	70 mm	8 mm	DIN links
6170.09	Kaba, RZ	70 mm	9 mm	DIN links
6260	Kaba, RZ	60 mm	8 mm	DIN rechts
6260.09	Kaba, RZ	60 mm	9 mm	DIN rechts
6270	Kaba, RZ	70 mm	8 mm	DIN rechts
6270.09	Kaba, RZ	70 mm	9 mm	DIN rechts
7160	Hahn, PZ	60 mm	8 mm	DIN links
7260	Hahn, PZ	60 mm	8 mm	DIN rechts



- Stulp eckig oder in Edelstahl auf Anfrage!

Einsteckschloss Glutz 1105 KF,
mit **Kurbelfalle**, siehe Seite 10.1068.

10.1215.11

Winkelschliessblech

zu 10.1210., 10.1211. und 10.1212., Stahl verzinkt, Abm.: 160 x 22 x 14 mm, eckig, **DIN links** (ohne Abbildung).

10.1215.12

Winkelschliessblech

zu 10.1210., 10.1211. und 10.1212., Stahl verzinkt, Abm.: 160 x 22 x 14 mm, eckig, **DIN rechts** (ohne Abbildung).