


Brandschutzschloss 180CH,

FS-Ausführung nach DIN 18250, RZ-gelocht,
 E-74 mm, mit Wechsel, Dornmass 65 mm, Nuss 9 mm,
 Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet, Rest verzinkt.


10.1355. . .

Code	Lochung	Richtung	Sonderheit
6165	Kaba, RZ	DIN links	
6165.90	Kaba, RZ	DIN links	Riegelarretiert
6265	Kaba, RZ	DIN rechts	
6265.90	Kaba, RZ	DIN rechts	Riegelarretiert

Ausführung „90“
 Riegel arretiert mit Stift!

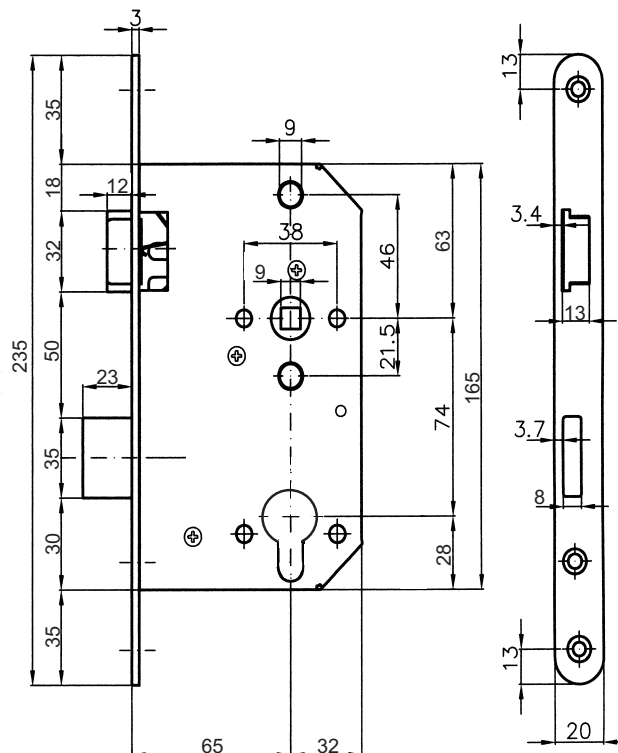

RZ




10.1355.

Einsteckschloss B 6031

RZ-gelocht, Dornmass 60 mm, mit Wechsel, Stulp
 235 x 20 x 3 mm Stahl abgerundet verzinkt, silberfarbig
 lackiert, Falle und Riegel Stahl verzinkt, Riegel 2-tourig
 20 mm, TG - Nuss 8 mm, Rest verzinkt.

10.6031. . .

Code	Lochung	Stulp	Richtung
6160	Kaba, RZ	rund	DIN links
6260	Kaba, RZ	rund	DIN rechts
7160	Hahn, PZ	eckig	DIN links
7260	Hahn, PZ	eckig	DIN rechts

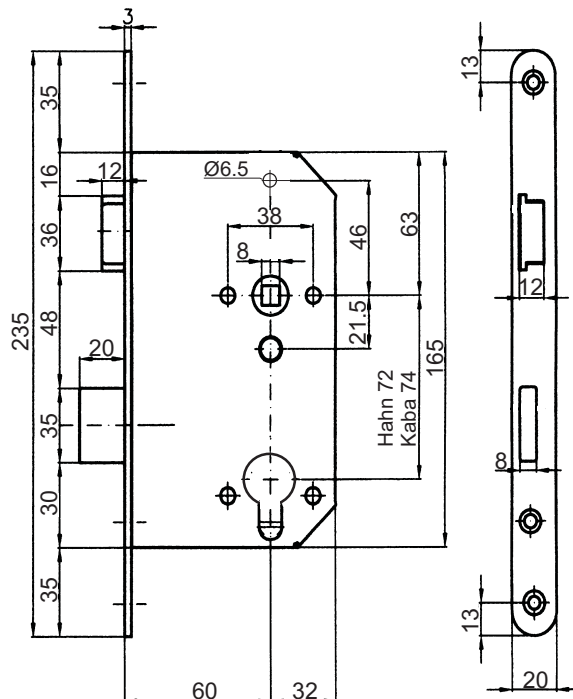

RZ

PZ



10.6031.