

10.1297.0.



10.1297.2.

Bascule-Einsteckschloss,
verzinkt, Hinterdorn 27 mm, mit Gewindeanschluss M10.

10.1297. . .

ohne Abschiessvorrichtung
ohne Mittelverschluss

Code	Lochung	Ausführung
00. .	ohne Funktion	ohne MV

mit Abschiessvorrichtung


Code	Lochung	Ausführung
02. .	Kaba, RZ	ohne MV

mit Abschiessvorrichtung
mit Mittelverschluss

Code	Lochung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	DIN links
22. .	Kaba, RZ	DIN rechts

Dornmasse: 25, 30, 40 mm

- Hahn, PZ- Ausführung auf Anfrage!
- nur für leichte Türen geeignet!

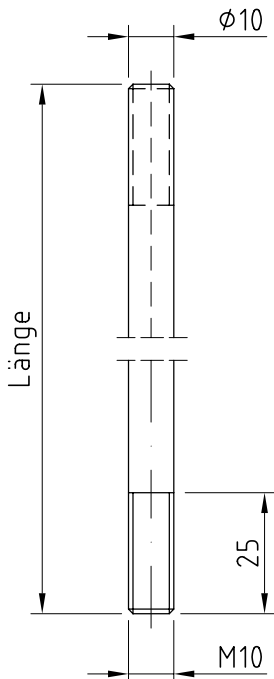

10.2800.

10.2800.054



Treibriegelstangen Ø 10 mm,
massiv, einseitig mit Gewinde, Stahl verzinkt.

10.2800. . .

Code	Länge	Gewinde
04	1000 mm	M10
05	1500 mm	M10
06	2000 mm	M10
07	2500 mm	M10
03	3000 mm	M10

beidseitig mit Gewinde

Code	Länge	Gewinde
08	2500 mm	M10

10.2800.054



Inox- Treibriegelstangen Ø 10 mm
massiv, einseitig mit Gewinde M10, Edelstahl rostfrei,
Werkstoff V2A, Länge 1500 mm.