

Tribloc-Einsteckschloss,
 verzinkt, Riegel 1-tourig, mit Gewindeanschluss M10,
 Hinterdorn 27 mm, ohne Wechsel, DIN links/DIN rechts
 Angabe erforderlich.

10.1292. . .

Nuss 8 mm

Code	Lochung	Richtung	Dornmass
21. .	Kaba, RZ	DIN links	siehe unten
22. .	Kaba, RZ	DIN rechts	siehe unten
3138	Hahn, PZ	DIN links	38 mm
3238	Hahn, PZ	DIN rechts	38 mm

Nuss 9 mm

Code	Lochung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	DIN links
82. .	Kaba, RZ	DIN rechts




Dornmasse: 38, 50, 60, 70 mm

- Weitere Hahn, PZ- Ausführung auf Anfrage!
 - nur für leichte Türen geeignet!

Funktion:

Wie bei einem normalen Einsteckschloss. Beim Hochstellen der Drücker um 90° werden die Stangen ausgeschossen. Durch Drehen des Zylinderschlüssels wird der Riegel vorge-schoben und die Stangen blockiert.

10.1292.

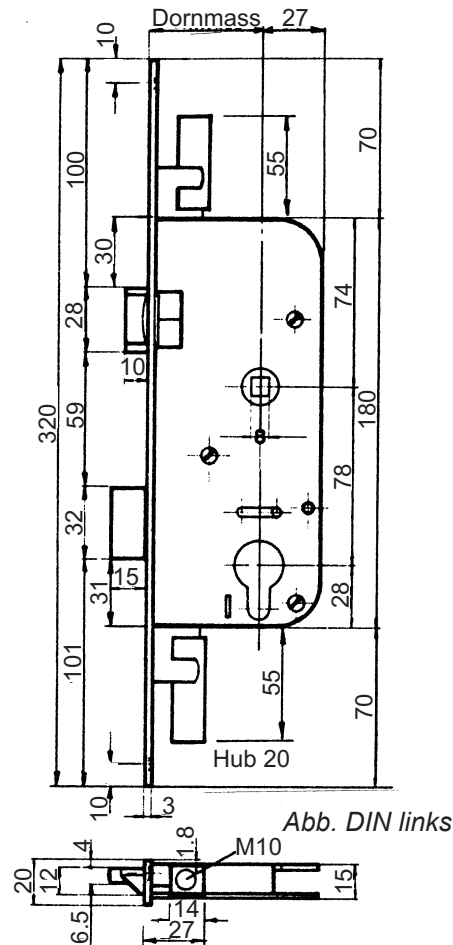

Tribloc-Einsteckschloss,
 verzinkt, Riegel 1-tourig, mit Gewindeanschluss M10,
 Hinterdorn 27 mm, ohne Wechsel, DIN links/DIN rechts
 Angabe erforderlich.

10.1293. . .

Nuss 8 mm

Code	Lochung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	DIN links
22. .	Kaba, RZ	DIN rechts

Nuss 9 mm

Code	Lochung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	DIN links
82. .	Kaba, RZ	DIN rechts




Dornmasse: 38, 50, 60, 70 mm

- nur für leichte Türen geeignet!

Funktion:

Wie bei einem normalen Einsteckschloss. Beim Hochstellen der Drücker um 45° werden die Stangen ausgestossen. Durch Drehen des Schlüssels um 360° wird den Riegel vorge-schoben und die Stangen zusätzlich blockiert. Danach Schlüs-sel abziehen und Drücker waagrecht stellen.

10.1293.

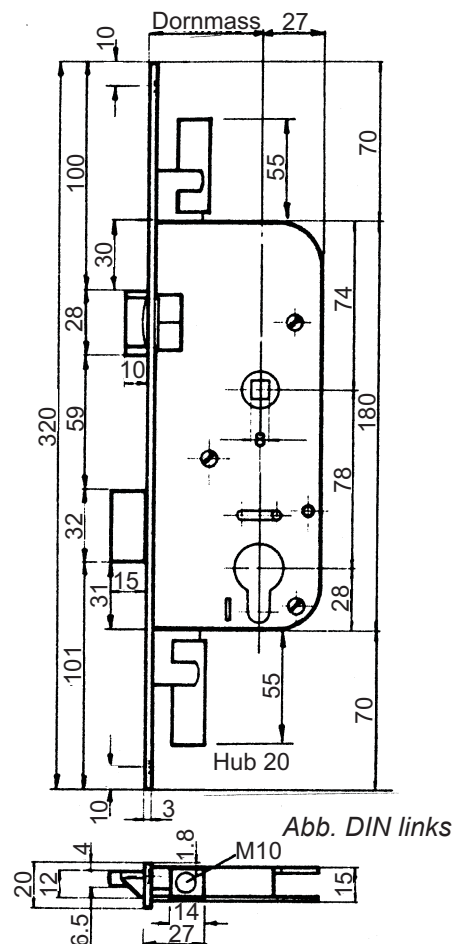

Technische Änderungen vorbehalten !