

10.1490.

Mehrfachverriegelung AS-4600-P6, drückerbetätigtes Getriebe, mit Inox-U-Stulp 2170 x 24 x 6 mm, Hauptschloss mit Flachriegel oben und unten mit Bolzen-Schwenkriegel-Kombination, Riegelvorschub 20 mm, Kaba, RZ-gelocht, E - 94 mm, Nuss 8 mm, Falle 5 mm vorstehend, ohne Wechsel, Schlosskastendicke 16 mm, DIN links/DIN rechts umstellbar, ohne Schliessblech.

10.1490. . .

Code	Lochung	Dornmass	Stulplänge
0235	Kaba, RZ	35 mm	2170 mm

- Andere Dornmasse und Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!


- Kürzbar oben 290 mm
 unten 130 mm

Verriegelung Innen und Aussen:

1. Drücker um 40° nach oben drücken, Schwenkriegel und Bolzen werden in die Verriegelungsstellung vorgeschoben. Drücker danach wieder waagrecht.
2. Schlüsselumdrehung (360°) sichert die Verriegelung, der Riegel im Hauptschloss wird 15 mm vorgeschoben, der Drücker ist blockiert.

Entriegelung Innen und Aussen:

1. Wiederum durch Schlüsselumdrehung in die entgegengesetzte Richtung (360°)
2. Drücker um 40° nach unten drücken, Schwenkriegel und Bolzen werden entriegelt, Falle zieht sich zurück. Drücker nach Betätigung wieder in waagrecht Position.

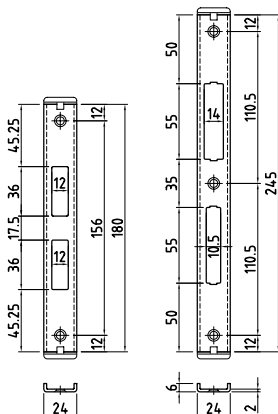

10.1498.2456

10.1498.2456

Nirosta U-Schliessblech-Set

matt gebürstet 24 x 6/2 mm zu Schloss 10.1490., passend zu Profil Alsec 59
 VE bestehend aus:

- 1 Stk. Schliessblech für Hauptschloss
 Abm.: 245 x 24 x 6/2 mm
- 2 Stk. Schliessblech für Zusatzverriegelung oben und unten
 Abm.: 180 x 24 x 6/2 mm