

**Panik-Einsteckschloss**

ohne Wechsel, RZ- oder PZ-gelocht, **zweiteilige Nuss 9 mm**, Falle und Nuss aus Messing, auf Panikseite (innen) wird mit dem Drücker gleichzeitig die Falle und der Riegel zurückgezogen, anderseitig (ausssen) Fallenbedienung über den Drücker, Riegel nur über den Zylinder wie bei normalem Schloss, **Durchgangsfunktion D**, verzinkt.


**11.2767. . .**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
41. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	DIN links
42. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	DIN rechts
51. .	PZ Ø 17 mm	E - 78 mm	DIN links
52. .	PZ Ø 17 mm	E - 78 mm	DIN rechts

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

Info:

- Einwärtsfunktion oder mit Stulpzylinder auf Anfrage!
- Es darf kein Drehknopfzylinder verwendet werden.

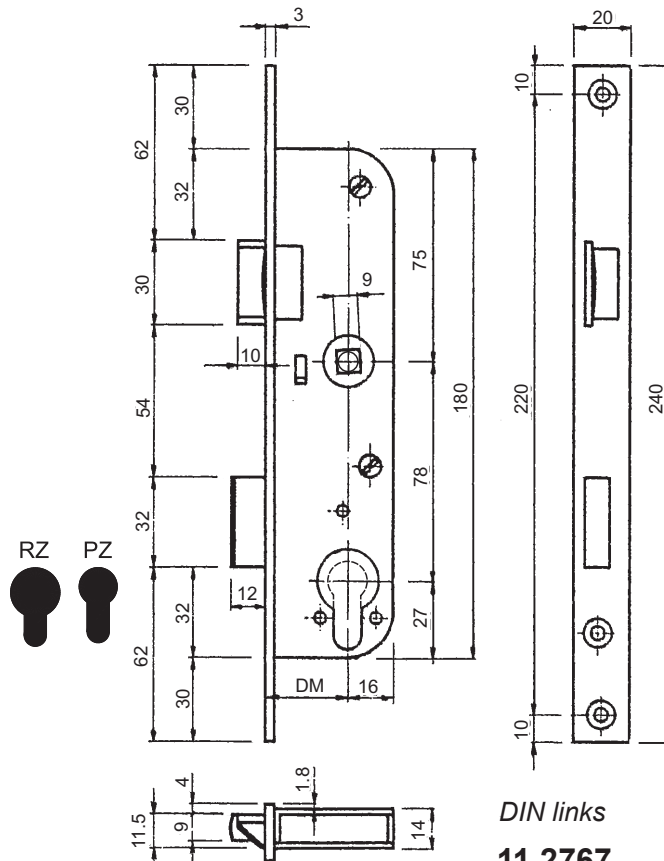

**Panik-Einsteckschloss mit Wechselfunktion E,**

RZ- oder PZ-gelocht, einteilige Nuss 9 mm, Falle und Nuss aus Messing, verzinkt.

**11.2767. . .**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E - 78 mm	DIN rechts
71. .	PZ Ø 17 mm	E - 78 mm	DIN links
72. .	PZ Ø 17 mm	E - 78 mm	DIN rechts

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

Wechselfunktion E

**Öffnen von aussen** (Panikgegenseite): Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

**Öffnen von innen** (Panikseite): Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Info:

- Mit Stulpzylinder auf Anfrage!
- Es darf kein Drehknopfzylinder verwendet werden.

