MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

sFlipLock Panik-Sicherheits-Einsteckschloss für zweiflügelige Türen, mit Wechsel

-Panikfunktion E-ZF, Standard-Ausführung
-Panikfunktion E-SV-ZF, mit Selbstverriegelung
-Panikfunktion E-SV-TF-ZF, mit Selbstverriegelung und mit Tagesfunktion

Einpunktverriegelung mit 1-Riegel und 1 blockierten Kippfalle (mit Geräuschdämmung) leichtes Öffnen, auch unter Druck.
Mit Wechsel, Edelstahl Flachstulp 320 x 24e x 3 mm, eckig, Langriegel aus rostfreiem Stahl, Riegel 1-tourig 20 mm, 1-tlg.-Nuss 9 mm mit Kippfalle aus rostfreiem Stahl, Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm, Rest Stahl verzinkt, ohne Zubehör.

11.2315. . . **Panik E-ZF, Funktion Standard, für 2-flg.- Türen, Bez. 14444PE-ZF**
Öffnen Panikseite: mit Drücker, Panikbeschläge
Panikgegenseite: mit Schlüssel (Wechselfunktion)
Schliessen: mit Schlüssel, nur bei geschlossener Türe möglich (Ablaufsicherung)

11.2316. . . **Panik E-SV-ZF, selbstverriegelnd, für 2-flg.- Türen, Bez. 14544PE-SV-ZF**
Öffnen Panikseite: mit Drücker, Panikbeschläge
Panikgegenseite: mit Schlüssel (Wechselfunktion)
Schliessen: erfolgt bei jeder Türschliessung automatisch

11.2318. . . **Panik E-SV-ZF-TF, selbstverriegelnd, für 2-flg.- Türen mit Tagesfunktion, Bez. 14544PE-SV-TF-ZF**
Öffnen Panikseite: mit Drücker, Panikbeschläge
Panikgegenseite: mit Schlüssel (Wechselfunktion)
Schliessen: erfolgt bei jeder Türschliessung automatisch

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN rechts

Dornmass: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

▶ PZ-Ausführung auf Anfrage!

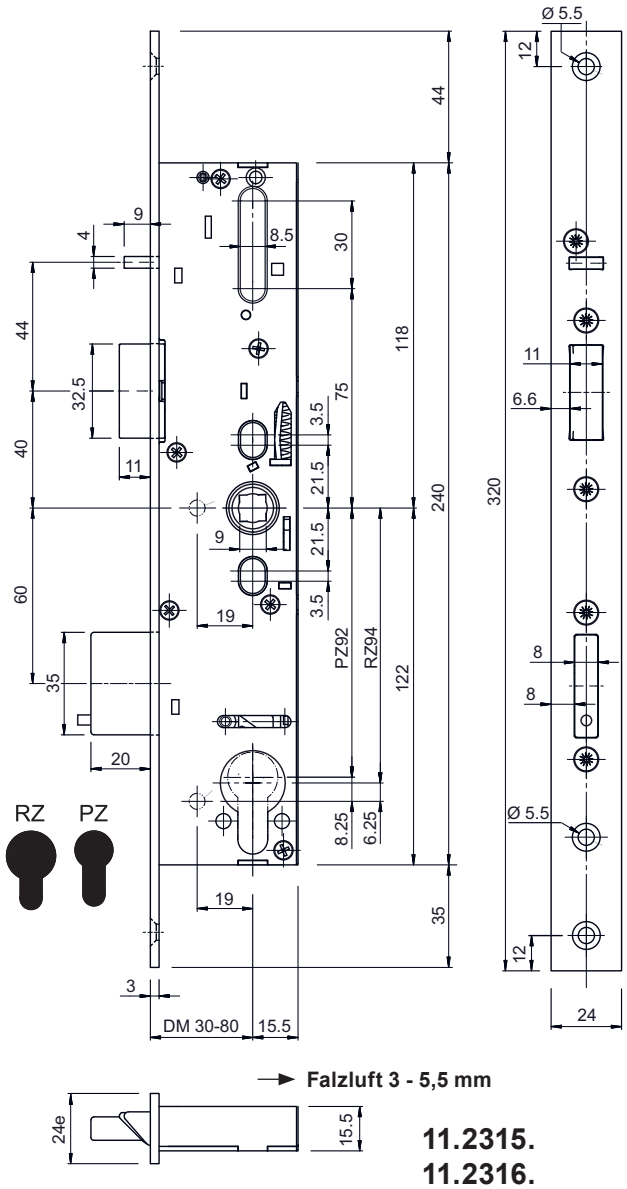

→ **Falzluft 3 - 5,5 mm**

11.2315.
11.2316.
11.2318.

Ein-und Ausschaltung der Tagesfunktion zu MTS 11.2306. + 11.2318.

Einschalten der Tagesfunktion:
1. Türe in geöffnetem Zustand.
2. Schlüssel in Schliessrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Schlüssel abziehen und Türe schliessen.

Die Türe ist jetzt beidseitig begehbar, da die Kippfalle weich geschaltet ist (analog Rollfalle)

Ausschalten der Tagesfunktion:
1. Türe in geöffnetem Zustand.
2. Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Türe schliessen. Schlüssel abziehen (Türe ist verriegelt).

sFlipLock sind geprüft für:

RC 2 EN 1627-1630	KL 5 DIN 18251-2	SN EN 12209 KL 7	DIN EN 179 DIN EN 1125	DIN EN 1634	CE
EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5		DIN EN 179 / DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

10.1447.

Schlossunterlagen zu sFlipLock ER
passend zu Standard und check, Edelstahl, eckig, siehe Seite 10.1025.
10.1447. . .

Code	Abmessung	Typ
0320.1,5	320 x 24 x 1,5 mm	B-14421.13/1,5 mm
0320.3	320 x 24 x 3 mm	B-14421.13/3 mm

→ Mit der 3 mm Unterlage wird **eine Stulpdicke von 6 mm erreicht** wie beim U-Stulp.

Technische Änderungen vorbehalten !