MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

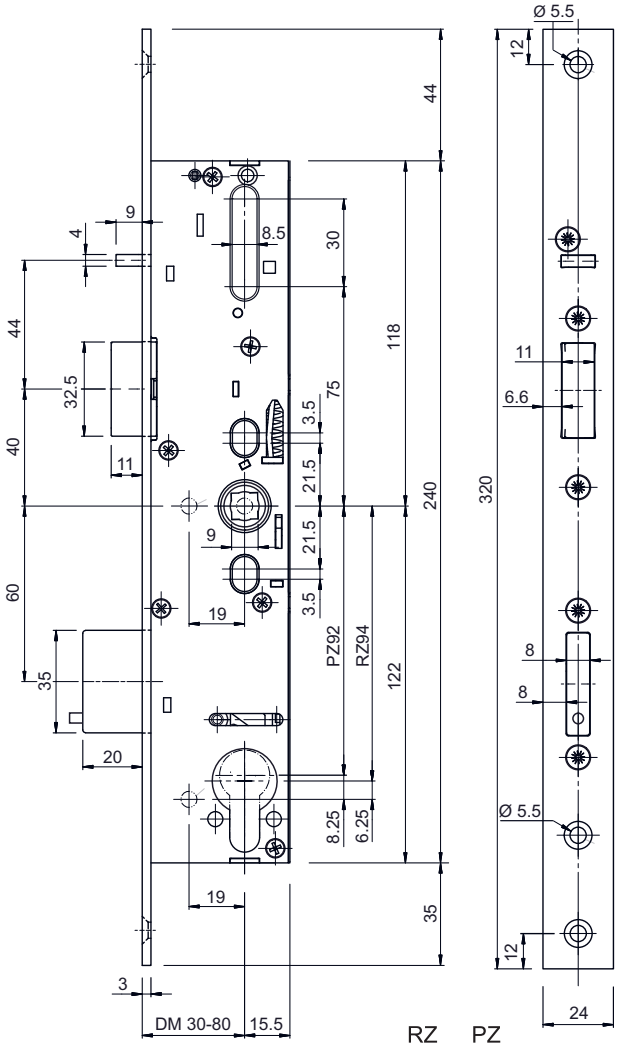

11.2321.
11.2323.

10.1447.

sFlipLock Panik-Sicherheits-Einsteckschloss für zweiflügelige Türen

-Panikfunktion B-ZF, auswärts öffnend
-Panikfunktion B-SV-ZF, mit Selbstverriegelung, auswärts öffnend

Einpunktverriegelung mit 1-Riegel und 1 blockierten Kippfalle (mit Geräuschdämmung) leichtes Öffnen, auch unter Druck. Edelstahl Flachstulp 320 x 24e x 3 mm, eckig, Langriegel aus rostfreiem Stahl, Riegel 1-tourig 20 mm, zweiteilige Nuss 9 mm mit Kippfalle aus rostfreiem Stahl, Kastendicke und Hinterdornmass 15,5 mm, Rest Stahl verzinkt, ohne Wechsel und ohne Zubehör. Passende Gegenkasten siehe Seite 11.1025, diese sind gesondert zu bestellen.

11.2321. . . **Panik B-ZF, Standardfunktion für 2-flg.- Türen, auswärts öffnend Bez. 14446PBa-ZF**

11.2323. . . **Panik B-SV-ZF, mit Selbstverriegelung für 2-flg.- Türen, auswärts öffnend Bez. 14546PBa-SV-ZF**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN links
22. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	DIN rechts

Dornmass: 30, 35, 40, 60, 70, 80 mm

▶ PZ-Ausführung auf Anfrage!

▶ Einwärts öffnende Ausführung auf Anfrage, sind jedoch für Fluchtweg nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Panikfunktion B

Öffnen Panikseite: Der Drücker, die Panikstange oder die eBar zieht den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich.
Öffnen Panik-Gegenseite: Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, wird der Langriegel zurückgezogen. Der Drücker ist eingeschaltet (Tagesbetrieb).
Einschalten der B-Funktion: Durch eine Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung, bis an den Anschlag wird der panik-gegenseitige Drücker eingeschaltet (Tagesbetrieb).
Ausschalten der B-Funktion: Durch eine Schlüsseldrehung in Schliessrichtung, bis an den Anschlag und zurück in die Schlüssel-Abzugsstellung, wird der Drücker leergeschaltet und die Türe ist verriegelt.

Schlossunterlagen zu sFlipLock

ER

passend zu Standard und check, Edelstahl, eckig, siehe Seite 10.1025.

10.1447. . .

Code	Abmessung	Typ
0320.1,5	320 x 24 x 1,5 mm	B-14421.13/1,5 mm
0320.3	320 x 24 x 3 mm	B-14421.13/3 mm

▶ Mit der 3 mm Unterlage wird **eine Stulpdicke von 6 mm erreicht** wie beim U-Stulp.

sFlipLock sind geprüft für:

EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	SN EN 12209 KL 7	DIN EN 179	DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3
RC 2 / EN 1627-1630	KL 5 / DIN 18251-2		DIN EN 179	DIN EN 1125	DIN EN 1634

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität