MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

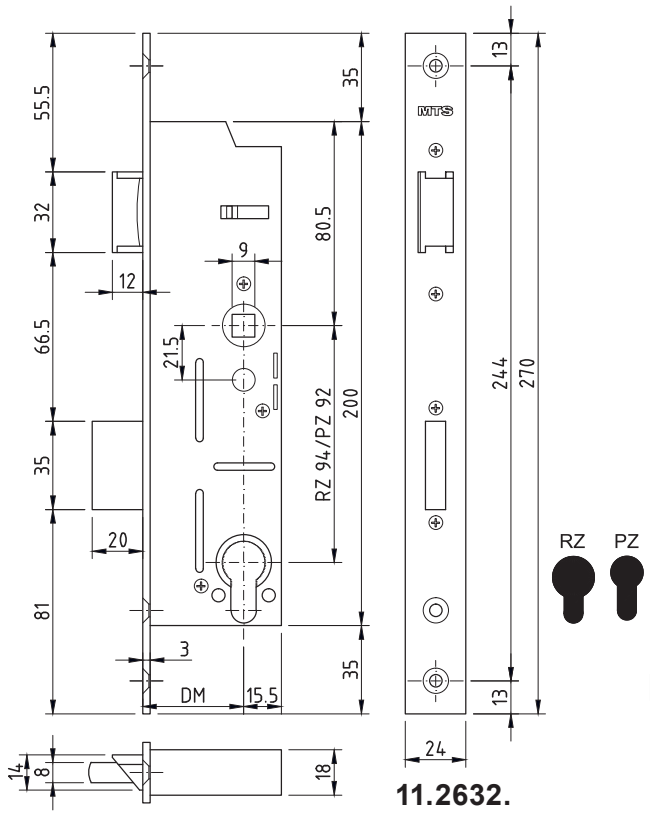

11.2632.

RZ PZ

▶ *Gleiches Schloss jedoch mit langem Stulp 11.1612. 320 x 24 x 3 mm, siehe Seite 11.1073*

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Wechselfunktion E, RZ- oder PZ-gelocht, einteilige Nuss 9 mm, Inox-Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle umstellbar. (19444PE)

11.2632. . .

Code	Lochung	Entfernung
06. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm
07. .	PZ Ø 17 mm	E - 92 mm

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Panikfunktion E Standard

Öffnen von aussen (Panikgegenseite): Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen (Panikseite): Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

▶ Passendes DELTA Flachschliessblech MTS 10.1618.4270 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt, siehe Seite 10.1038!

RC 2 EN 1627-1630	KL 5 DIN 18251-2	SN EN 12209	DIN EN 179 DIN EN 1125	DIN EN 1634	CE
EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	KL 6	DIN EN 179 | DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	

▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

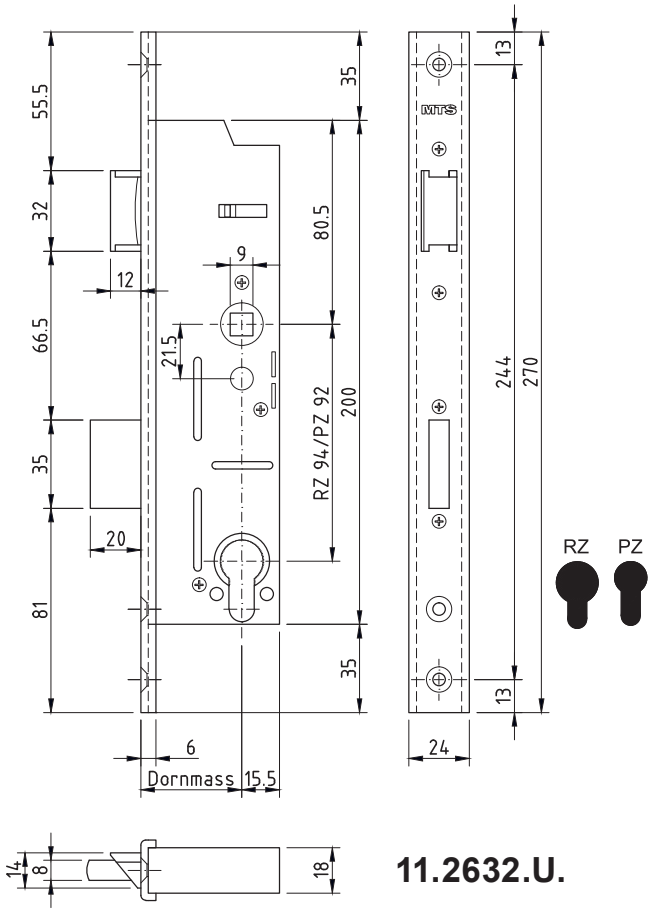

11.2632.U.

RZ PZ

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Inox-U-Stulp 270 x 24 x 6/2 mm, **mit Wechselfunktion E**, RZ- oder PZ-gelocht, einteilige Nuss 9 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle umstellbar. (19444PE)

11.2632.U. . .

Code	Lochung	Entfernung
06. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm
07. .	PZ Ø 17 mm	E - 92 mm

Dornmasse: 35, 40 mm

Panikfunktion E Standard

Öffnen von aussen (Panikgegenseite): Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen (Panikseite): Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Info:
DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, **siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!**

RC 2 EN 1627-1630	KL 5 DIN 18251-2	SN EN 12209	DIN EN 179 DIN EN 1125	DIN EN 1634	CE
EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	KL 6	DIN EN 179 | DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	

▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Technische Änderungen vorbehalten !