

11.2640.

▶ Passendes DELTA Flachschiessblech MTS 10.1618.4270
270 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt, siehe Seite 10.1038!

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Umschaltfunktion B auswärts, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Inox- Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19446PBa)

11.2640. . .



Umschaltfunktion B auswärts.

| Code | Lochung | Entfernung | Richtung |
|-------|----------|------------|------------|
| 21. . | Kaba, RZ | E - 94 mm | DIN links |
| 22. . | Kaba, RZ | E - 94 mm | DIN rechts |
| 31. . | Hahn, PZ | E - 92 mm | DIN links |
| 32. . | Hahn, PZ | E - 92 mm | DIN rechts |

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Öffnen von aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

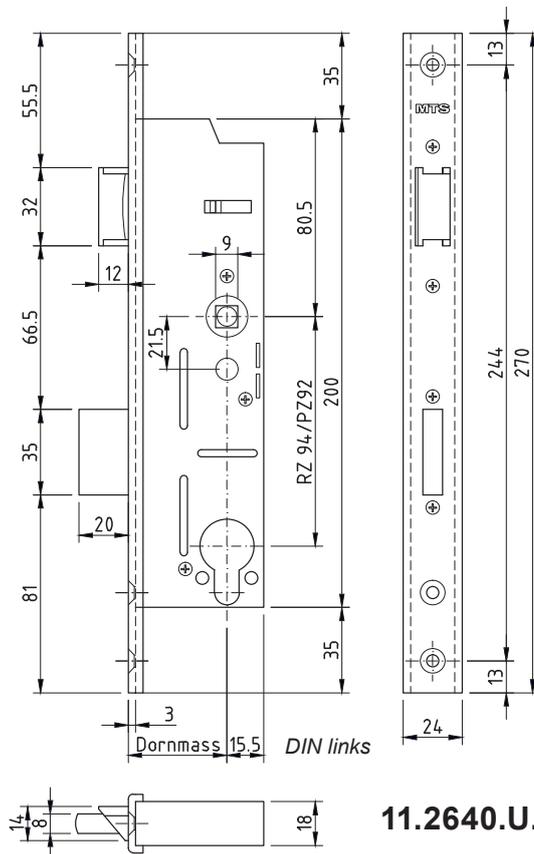

11.2640.U.

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Umschaltfunktion B auswärts, mit Inox-U-Stulp 270 x 24 x 6/2 mm, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19446PBa)

11.2640.U. . .

Umschaltfunktion B auswärts.

| Code | Lochung | Entfernung | Richtung |
|-------|----------|------------|------------|
| 21. . | Kaba, RZ | E - 94 mm | DIN links |
| 22. . | Kaba, RZ | E - 94 mm | DIN rechts |

Dornmasse: 35, 40 mm

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

Panikfunktion B auswärts, Funktion siehe oben!

Info:

DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!

