

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Umschaltfunktion **B** auswärts, mit langem Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Falle, Riegel, Nuss und Stulp aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19446PBa)

11.1620. . .

Umschaltfunktion B auswärts.


Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

Öffnen von aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

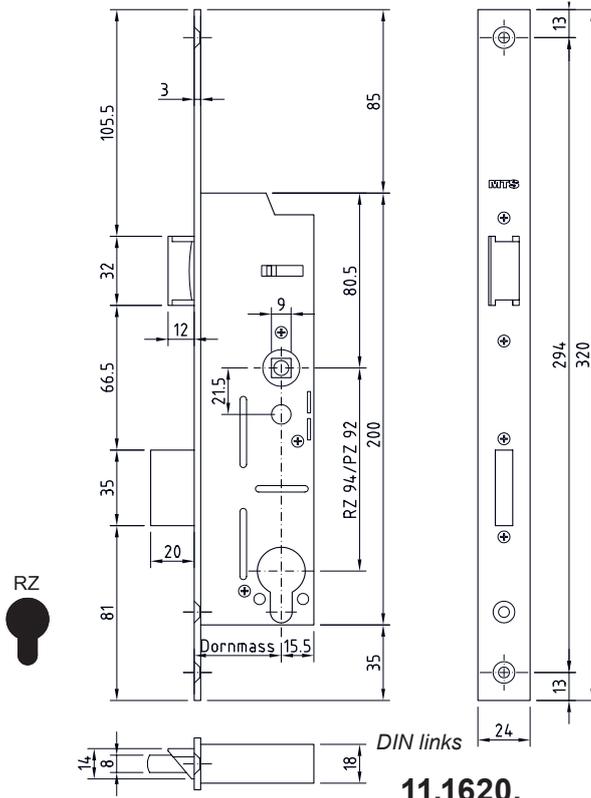

11.1620.

► Passendes DELTA Flachschiessblech MTS 10.1618.4270 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt, siehe Seite 10.1038!

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Umschaltfunktion **B** einwärts, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Inox-Sulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19446PBc)

11.2640. . .


Umschaltfunktion B einwärts.

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
81. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
82. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts
91. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	DIN links
92. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Öffnen von Bandgegenseite: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Öffnen von Bandseite: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der bandgegenseitige Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

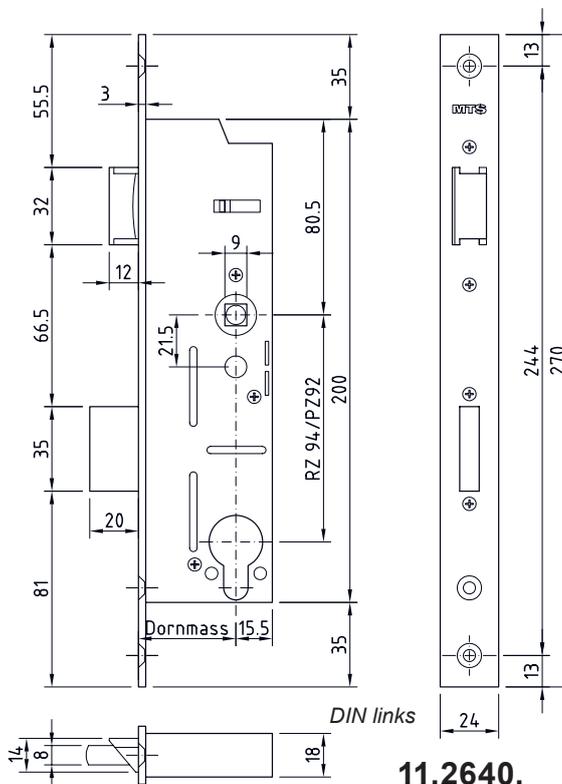

11.2640.

► DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!

► Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Technische Änderungen vorbehalten !