

**11.2643.**


**Info:**

**DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!**

- ▶ Passendes DELTA Flachschiessblech MTS 10.1618.4270 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt, siehe Seite 10.1038!

Bei Selbstverriegelung - oder Automatikriegelschloss muss der Riegel freilaufend sein, d.h. beim ausschliessen darf er keinen Widerstand haben.

Riegelschaltkontakte mit Begrenzung des Riegelausschliessens dürfen nicht verwendet werden, geeignet wäre z. B. MTS 12.2596.00.



**DELTA Sicherheits-Einsteckschloss sind geprüft:**

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 6
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

- ▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

**DELTA Panik-Einsteckschloss**

mit Umschaltfunktion B mit Selbstverriegelung, zweiteilige Nuss 9 mm, Inox-Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19546PBa-SV)

**11.2643. . .**

**Umschaltfunktion B auswärts, mit Selbstverriegelung**


| Code  | Lochung  | Entfernung | Richtung   |
|-------|----------|------------|------------|
| 21. . | Kaba, RZ | E - 94 mm  | DIN links  |
| 22. . | Kaba, RZ | E - 94 mm  | DIN rechts |

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

**Panikfunktion B auswärts, mit Selbstverriegelung**

**Öffnen von aussen:** Mit der Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen und der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

**Öffnen von innen:** Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle und Riegel wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

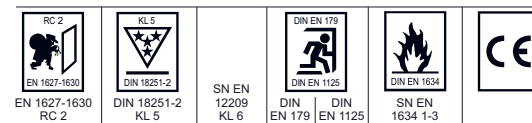

**DELTA Panik-Einsteckschloss**

mit Umschaltfunktion B einwärts mit Selbstverriegelung, zweiteilige Nuss 9 mm, Inox-Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19546PBe-SV)

**11.2643. . .**

**Umschaltfunktion B einwärts, mit Selbstverriegelung**

| Code  | Lochung  | Entfernung | Richtung   |
|-------|----------|------------|------------|
| 81. . | Kaba, RZ | E - 94 mm  | DIN links  |
| 82. . | Kaba, RZ | E - 94 mm  | DIN rechts |

**Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm**

**Umschaltfunktion B einwärts, mit Selbstverriegelung**

**Öffnen von Bandgegenseite:** Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.

**Öffnen von Bandseite:** Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle und Riegel wieder heraus, der bandgegenseitige Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.