

DELTA Einsteckschloss

mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, RZ- oder PZ-gelocht, mit Wechsel, einteilige Nuss 9 mm, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle umstellbar. (19461)

**11.2600. . . Standard-Ausführung,
mit Zusatzfalle nach oben**

**11.2601. . . Falle tiefenverstellbar ca. 8 bis 12 mm,
mit Zusatzfalle nach oben**

Code	Lochung	Entfernung
06. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm
07. .	PZ Ø 17 mm	E - 92 mm

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Info: Standard für Türhöhe bis 2400 mm!

► Sonderstulpe siehe unten

► Passende DELTA Flachschiessblech, Edelstahl matt,
MTS 10.1618.4270, 270 x 24 x 3 mm, Seite 10.1038
MTS 10.1656.4029, 320 x 29,5 x 3 mm, Seite 10.1038
DELTA Schlossunterlage 10.1619.8320, Seite 10.1038


Geprüft und
zugelassen
für:



SN EN
12209
KL 6



- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 6
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

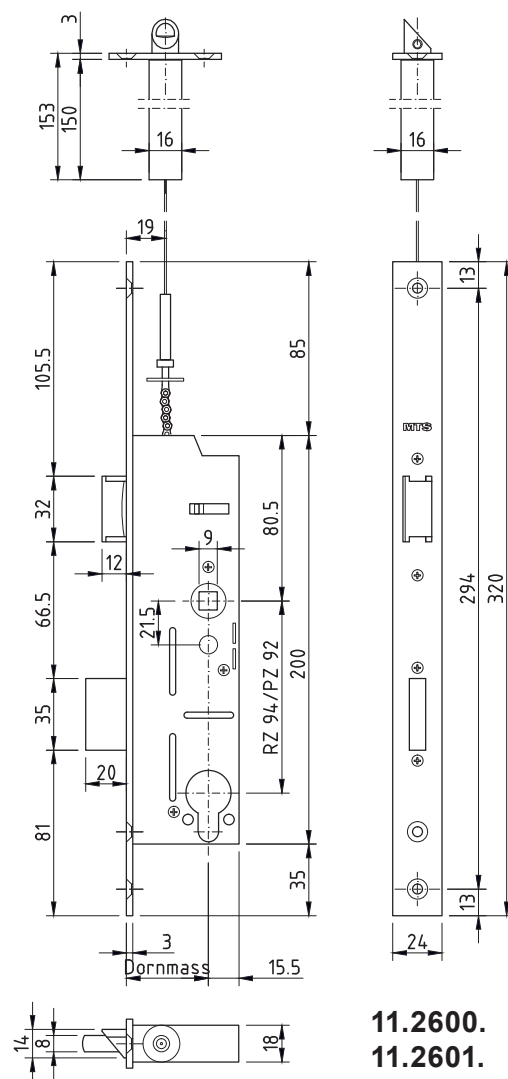

**11.2600.
11.2601.**

DELTA Inox-Flachstulp,



zu Schloss 11.2600. passend, mit Schrauben für Stulp am Schlosskasten zu befestigen, mit 2 versenkten Anschraublöchern, Edelstahl matt.

10.1654.35. . . für Dornmass ab 35 mm

Code	Abmessung	Ausführung
4322	320 x 22 x 3 mm	eckig
4324	320 x 24 x 3 mm	eckig (Standard)


DELTA Inox-Flachstulp,



zu Schloss 11.2600. passend, mit Schrauben für Stulp am Schlosskasten zu befestigen, mit versenkten Anschraublöchern, für Dornmass ab 35 mm. Edelstahl matt.

10.1654. . .

Code	Abmessung	Anschraublöcher
4029	320 x 29,5 x 3 mm	2 Stück
4038	350 x 38 x 3 mm	6 Stück
4050	350 x 50 x 3 mm	6 Stück

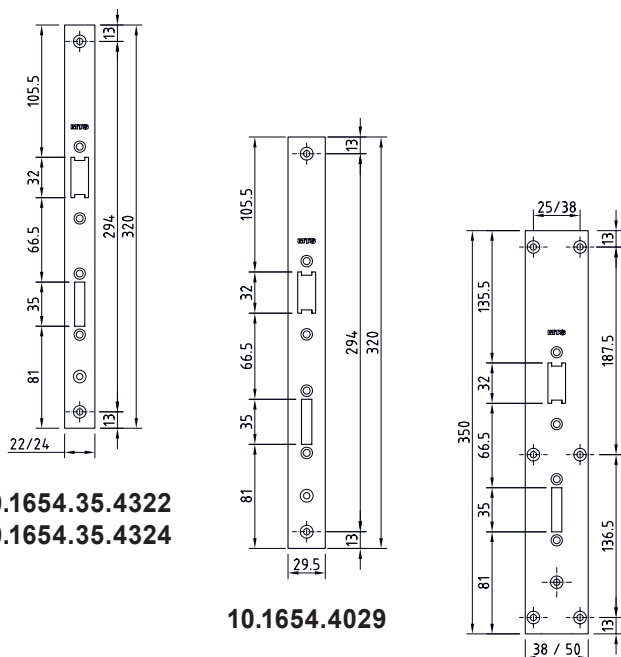

**10.1654.35.4322
10.1654.35.4324**

10.1654.4029

**10.1654.4038
10.1654.4050**