MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, **mit Wechselfunktion E**, einteilige Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle umstellbar.

11.2690. . . Panikfunktion E, (19464PE-ZF)

Code	Lochung	Entfernung
06. .	Kaba, RZ	E - 94 mm
07. .	Hahn, PZ	E - 92 mm

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Panikfunktion E
Öffnen von aussen: Öffnen und verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen: Riegel und Fallen werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiessen die Fallen heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

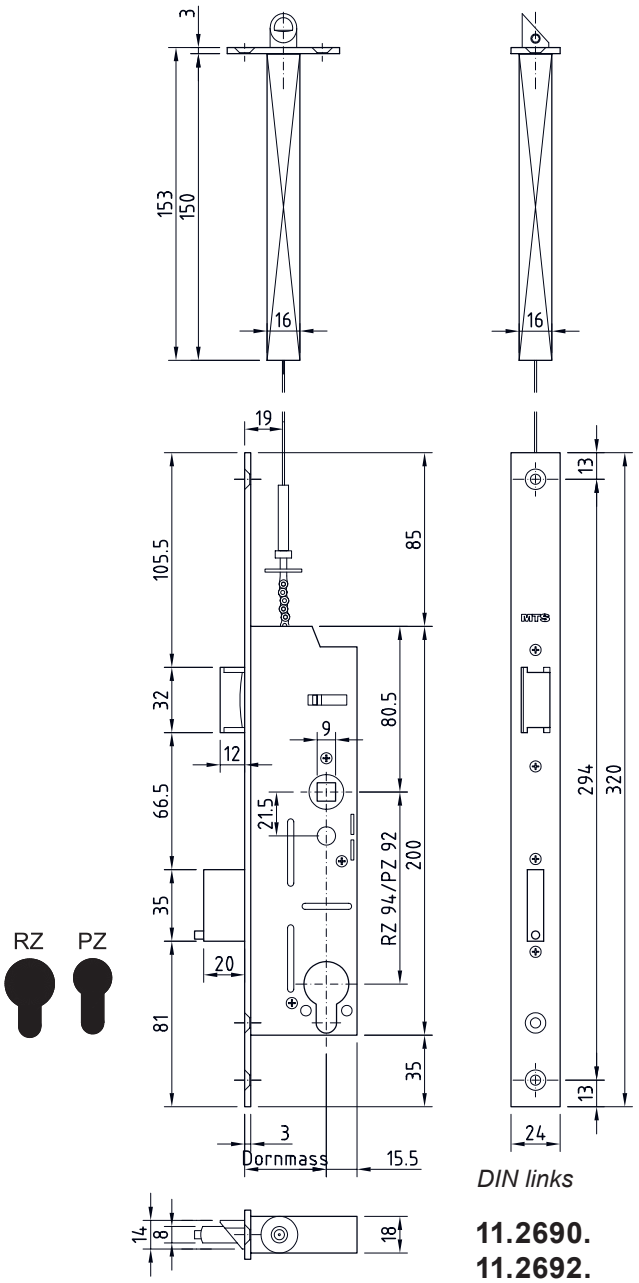

DIN links

11.2690.
11.2692.

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, **mit Wechselfunktion E und Selbstverriegelung**, einteilige Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle nicht umstellbar.

11.2692. . . Panikfunktion E mit Selbstverriegelung, (19564PE-SV-ZF)

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts
71. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	DIN links
72. .	Hahn, PZ	E - 92 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Panikfunktion E mit Selbstverriegelung
Öffnen von aussen: Riegel und Fallen werden durch den Zylinderschlüssel zurückgezogen. Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.

Öffnen von innen: Riegel und Fallen werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.

DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche, Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA Einsteckschloss, **siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!**

Info: Standard für Türhöhe bis 2400 mm!

Passend zu Panik-Standflügelverriegelung MTS 11.2688., siehe Seite 11.1055.

Geprüft und zugelassen für:

EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	SN EN 12209 KL 6	DIN EN 179 / DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	CE

- Einbruchhemmung bis Klasse RC2
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 6
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Technische Änderungen vorbehalten !