MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Panik-RR-Einsteckschloss

für 1-flügelige Türen, mit Obenverriegelung und Wechselfunktion E, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 270 x 24e x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, DL/DR umstellbar, Riegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

11.2774. . .

Code	Lochung	Entfernung	Inox-Stulp mm	Typ
06. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	B-18360

Dornmasse: 35, 40, 45 mm

Erforderliches Zubehör: (gesondert bestellen)
- Schnappriegel 11.2779.5424 Seite 11.1004
- Lappenschliessblech oben 11.2828.20 Seite 11.1110
- Stangen-Rohr m. Gleitstopfen 11.2789.6.. Seite 11.1113
- Inox-Flachschliessblech für HS 11.2759.1045 Seite 11.1115

Panikfunktion E Standard
Öffnen von aussen (Panikgegenseite): Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen (Panikseite): Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Zugelassen:
Nach EN 12209, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, sowie für EN 179 Notausgänge und EN 1125 Paniktüren.

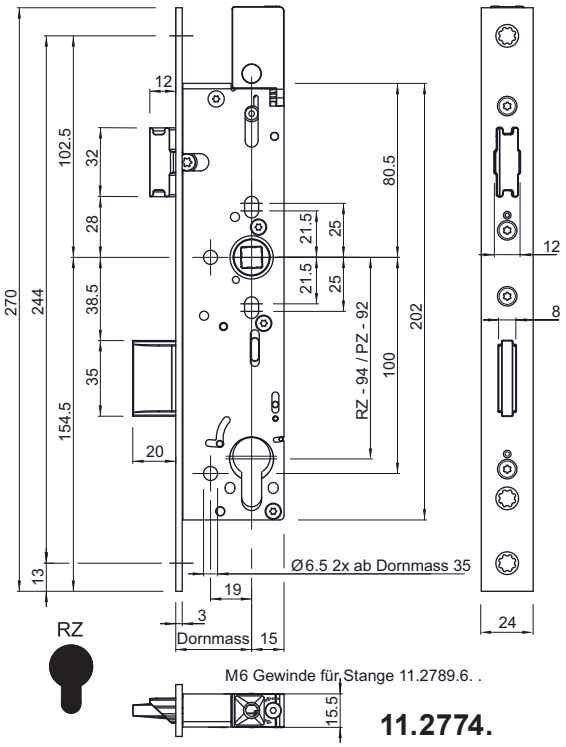

▶ Es darf kein Drehknopfzylinder eingesetzt werden!
- Ausführung PZ Ø 17 mm, auf Anfrage

Panik-RR-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Obenverriegelung und Wechselfunktion E, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 270 x 24e x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, DL/DR umstellbar, Riegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

11.2775. . .

Code	Lochung	Entfernung	Inox-Stulp mm	Typ
06. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	B-18370

Dornmass: 35 mm (DM 40 und 45 mm auf Anfrage)

Erforderliches Zubehör: (gesondert bestellen)
- Schnappriegel 11.2779.5424 Seite 11.1004
- Lappenschliessblech oben 11.2828.20 Seite 11.1110
- Stangen-Rohr m. Gleitstopfen 11.2789.6.. Seite 11.1113
- Panik-Treibriegelschloss 11.2780.N., Seite 11.1107

Panikfunktion E Standard
Öffnen von aussen (Panikgegenseite): Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen (Panikseite): Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Zugelassen:
Nach EN 12209, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, sowie für EN 179 Notausgänge und EN 1125 Paniktüren.

▶ Es darf kein Drehknopfzylinder eingesetzt werden!
- Ausführung PZ Ø 17 mm, auf Anfrage

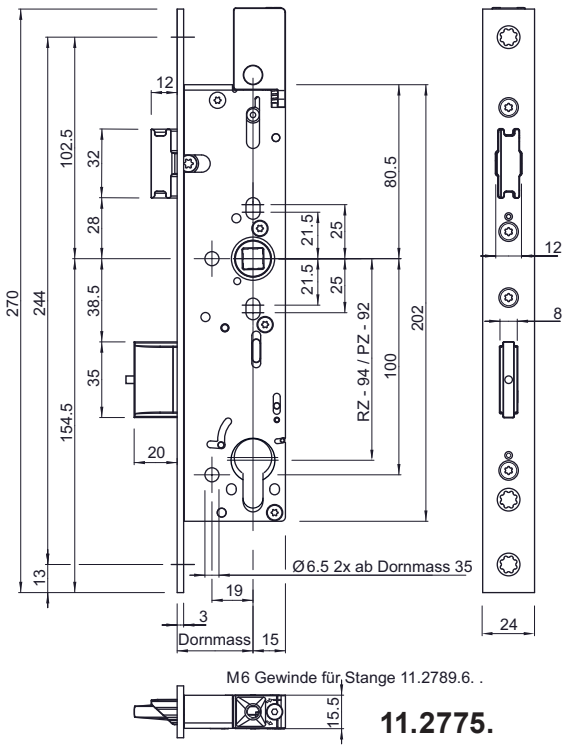

→ **11.2780.N.35.06 (40 oder 45 mm)**
Passendes Panik-Treibriegelschloss für RR bei 2-flügelige Türen, mit automatischer Verriegelung des Standflügels
siehe Katalogseite 11.1107

Technische Änderungen vorbehalten !