MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

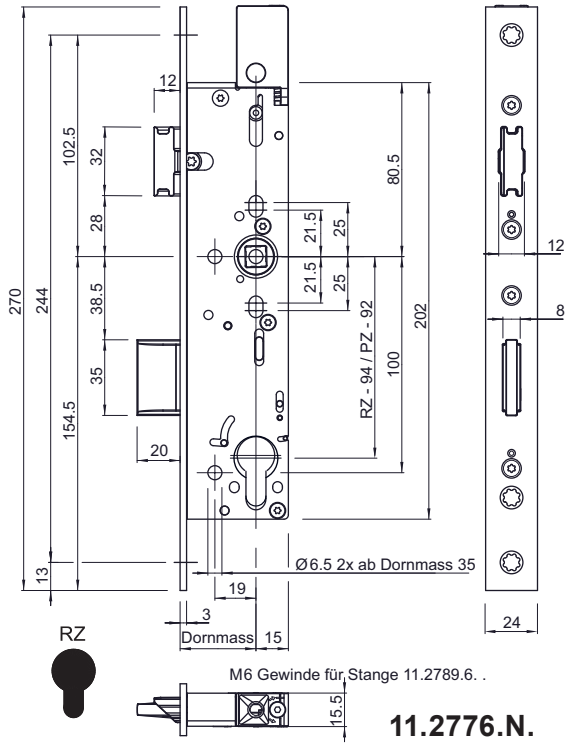

11.2776.N.

- Es darf kein Drehknopfzylinder eingesetzt werden!

Panik-RR-Einsteckschloss

für 1-flügelige Türen, mit Obenverriegelung und Umschaltfunktion B, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 270 x 24e x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, DL/DR umstellbar, Riegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

11.2776.N. . .

Code	Lochung	Entfernung	Inox-Stulp mm	Richtung	Typ
41. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	DIN links	B-18300
42. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	DIN rechts	B-18300

Dornmasse: 35, 40 mm

Erforderliches Zubehör: (gesondert bestellen)
- Schnappriegel 11.2779.5424 Seite 11.1004
- Lappenschliessblech oben 11.2828.20 Seite 11.1110
- Stangen-Rohr m. Gleitstopfen 11.2789.6.. Seite 11.1113
- Inox-Flachschliessblech für HS 11.2759.1045 Seite 11.1115

Umschaltfunktion B
Der Drücker auf der Aussenseite kann für den „Tagesbetrieb" eingeschaltet werden. Durch Abschliessen der Tür über den Schliesszylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von aussen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. (Detail siehe unten)

Zugelassen:
Nach DIN 12209, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, sowie für EN 179 Notausgänge und EN 1125 Paniktüren.

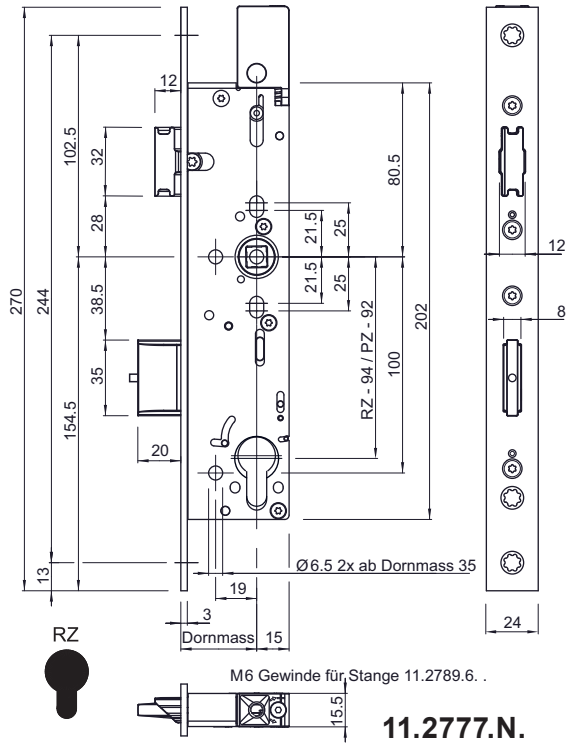

11.2777.N.

- Es darf kein Drehknopfzylinder eingesetzt werden!

→ **11.2780.N.35.06 (40 oder 45 mm)**
Passendes Panik-Treibriegelschloss für RR bei 2-flügelige Türen, mit automatischer Verriegelung des Standflügels
siehe Katalogseite 11.1107

Panik-RR-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen, mit Obenverriegelung und Umschaltfunktion B, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp 270 x 24e x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, DL/DR umstellbar, Riegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

11.2777.N. . .

Code	Lochung	Entfernung	Inox-Stulp mm	Richtung	Typ
41. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	DIN links	B-18310
42. .	RZ Ø 22 mm	E-94 mm	270 x 24e x 3	DIN rechts	B-18310

Dornmasse: 35, 40 mm

Erforderliches Zubehör: (gesondert bestellen)
- Schnappriegel 11.2779.5424 Seite 11.1004
- Lappenschliessblech oben 11.2828.20 Seite 11.1110
- Stangen-Rohr m. Gleitstopfen 11.2789.6.. Seite 11.1113
- Panik-Treibriegelschloss 11.2780.N., Seite 11.1107

Detail zur Umschaltfunktion B

Funktion-Aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Funktion-Innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Zugelassen:
Nach DIN 12209, für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634, sowie für EN 179 Notausgänge und EN 1125 Paniktüren.