

Abb. DIN rechts

11.1792.

Mit Stulpbreite 24 mm lieferbar auf Anfrage!

Panik-Treibriegelschloss

vorgerichtet für elektrischen Türöffner MTS 11.1792... siehe Seite 11.1109, mit Nuss 9 mm, Inox-Stulp 340 x 28 x 3 mm eckig, Gewindeanschluss M6 automatische Verriegelung, ohne Zubehör. (B 1792)

11.1792. . .

Code	Dornmass	Richtung Standflügel
0135	35 mm	DIN links für GF DIN rechts
0235	35 mm	DIN rechts für GF DIN links

Zubehör gesondert bestellen! (GF = Gehflügel)

Weitere Dornmasse auf Anfrage!

Funktion:

MTS 11.1792. und 11.1793.
Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schliessschloss MTS 11.2834.5424 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schliessschloss selbsttätig arretiert.

Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist ausserdem gewährleistet.

Hinweis: Die Kombination der Panik-Treibriegelschlösser MTS 11.1792... mit Gangflügelschlössern in Normalfunktion ist nicht zulässig! Drehhebel nur ca. 1500 mm über OFF montiert mit Umlenkschloss MTS 11.1798.0002.35 möglich.

Bei Anordnung der Drehhebel und Stangengriff ca. 1050 mm über OFF Artikel MTS 11.1793... verwenden, Dornmasse dann nur 54, 60, 65 mm lieferbar.

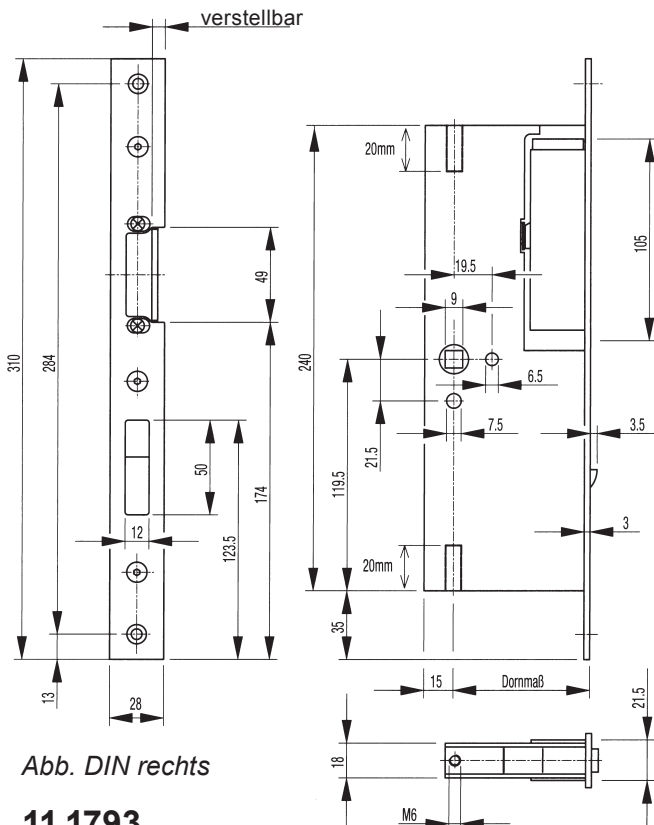


Abb. DIN rechts

11.1793.

Mit Stulpbreite 24 mm lieferbar auf Anfrage!

Panik-Treibriegelschloss

vorgerichtet für elektrischen Türöffner MTS 11.1792., Nuss 9 mm, Inox-Stulp 310 x 28 x 3 mm eckig, Gewindeanschluss M6 automatische Verriegelung, ohne Zubehör. (B 1793)

11.1793. . .

Code	Dornmass	Richtung Standflügel
5001.54	54 mm	DIN links für GF DIN rechts
5003.60	60 mm	DIN links für GF DIN rechts
5005.65	65 mm	DIN links für GF DIN rechts
5000.54	54 mm	DIN rechts für GF DIN links
5002.60	60 mm	DIN rechts für GF DIN links
5004.65	65 mm	DIN rechts für GF DIN links

Hinweis zu MTS 11.1793.

Die Kombination der Panik-Treibriegelschlösser MTS 11.1793. mit Gangflügelschlössern in Normalfunktion ist nicht zulässig! Bei geringeren Dornmassen, z.B. 30 bis 50 mm, auf die Kombination MTS 11.1792. mit 11.1798.0002.35 ausweichen. Drehhebel dann ca. 1500 mm über OFF.