


Kugelenk

“click”

11.2922.



HZ Standflügelverriegelung

zur automatischen Ver- und Entriegelung des Standflügels in zweiflügeligen Türen. Für Vollblatt- und Profiltüren, DIN L/R, mit Kurbelfalle, 35 mm Dornmass. Stulp aus Edelstahl 22/24 mm breit, 3 mm stark, geteilte justierbare Spindel, flexibel gelagert, längenverstellbarer Fallenbolzen (Ø 13,8 mm), einstellbares Sperrgegenstück.

11.2922. . .

Stulp Edelstahl 22 x 200 x 3 mm

Code	Dorma	für Einbau
0221	HZ 43-F22 L	DIN-Links oben/DIN-Rechts unten
0222	HZ 43-F22 R	DIN-Rechts oben/DIN-Links unten

Stulp Edelstahl 24 x 220 x 3 mm

0241	HZ 43-F24 L	DIN-Links oben/DIN-Rechts unten
0242	HZ 43-F24 R	DIN-Rechts oben/DIN-Links unten



Info

Speziell für Feuer- und Rauchschutztüren.


Funktion

Wird der Gangflügel geöffnet, ist auch gleichzeitig der Standflügel entriegelt und zu öffnen.
Der Schliessfolgeregler gewährleistet, dass zuerst der Standflügel und dann der Gangflügel schliesst. Der Gangflügel drückt die Falle an der Standflügelverriegelung DORMA HZ ein, wodurch der Riegel herausfährt und den Standflügel verriegelt.

Vermasste Abbildung

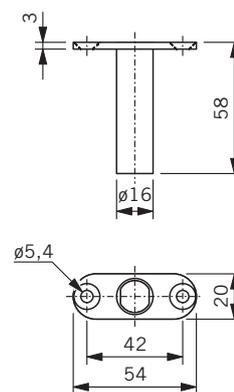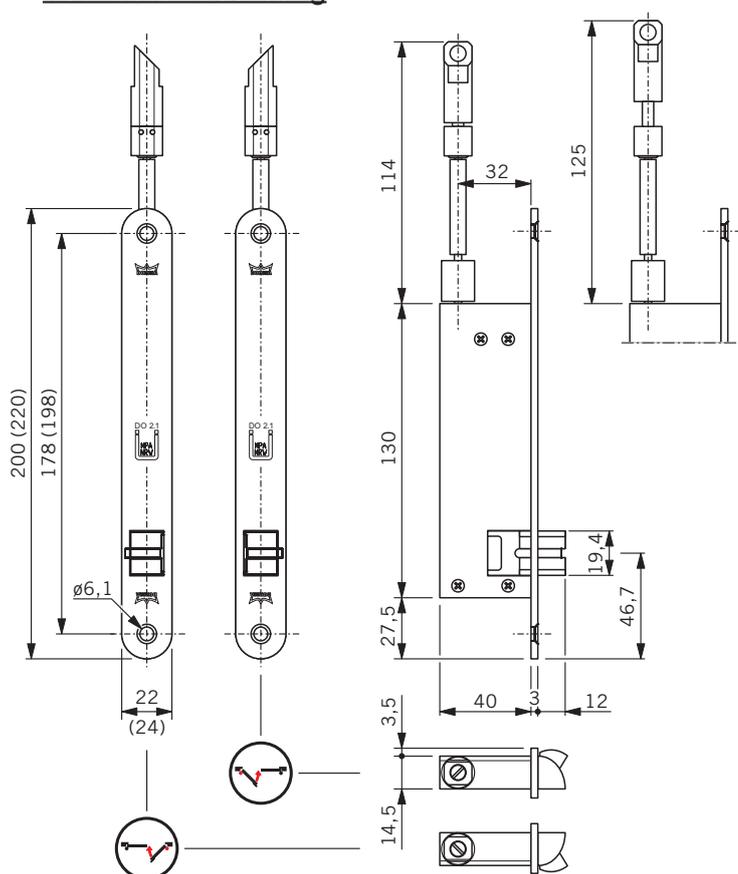

Führungshülse



Sperrgegenstück

Technische Änderungen vorbehalten !