MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Panik-Automatikfallenriegel-Schloss

für 1-flügelige Türen mit Umschaltfunktion B, vorgerichtet für Verriegelung nach oben, mit zweiteiliger Klemmnuss 9 mm, mit Geräuschdämpfung beim Verschliessen der Türe, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar.

11.1930. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
41. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
42. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 35, 40, 45 mm

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

Info: Automatikfalle und- riegel in gesicherter Ausführung als 2- fach Verriegelung.

Verriegelungsstange MTS 11.2789.M5. Seite 11.1113
Schnappriegel MTS 11.2779.5424 Seite 11.1004

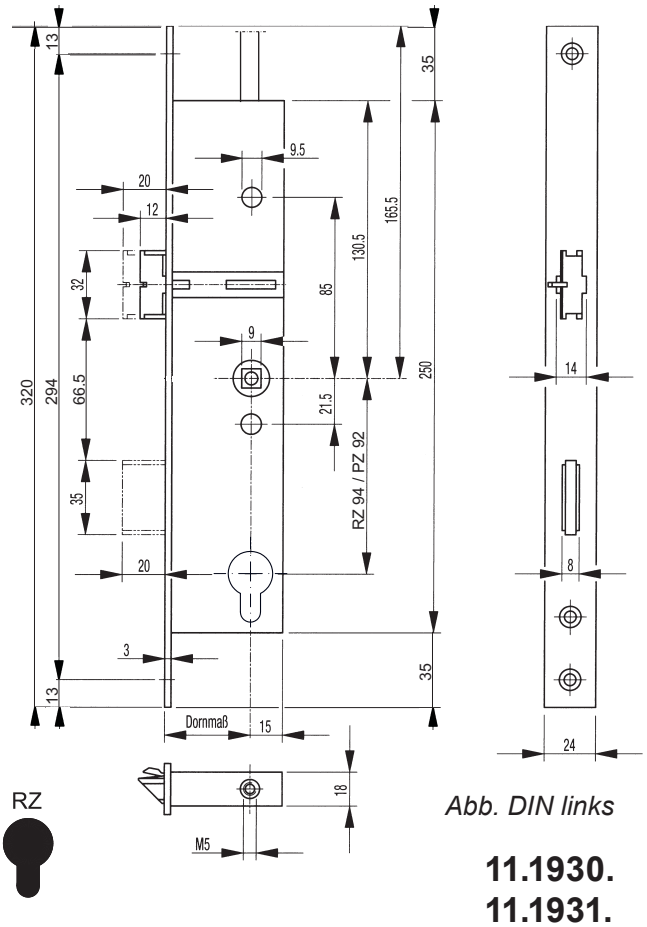

Abb. DIN links

11.1930.
11.1931.

Panik-Automatikfallenriegel-Schloss

für 2-flügelige Türen mit Umschaltfunktion B, vorgerichtet für Verriegelung nach oben, mit zweiteiliger Klemmnuss 9 mm, mit Geräuschdämpfung beim Verschliessen der Türe, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar.

11.1931. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
41. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
42. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 35, 40, 45 mm

Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!

Info: Passendes Treibriegelschloss MTS 11.1990., siehe Seite 11.1135.

Panikschloss mit Obenverriegelung MTS 11.1930./ 11.1931., nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634; und nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen.

Funktionsbeschreibung:
Wechselfunktion B
Funktion - Aussen:
Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung drehen. Der Drücker ist nun angekoppelt. Die Türe kann nun über den Türdrücker beidseitig für den Tagesbetrieb geöffnet werden. Der Fallenriegel und der Automatikriegel fahren nicht aus. Schlüssel bis zum Endanschlag in Schliessrichtung drehen. Der Drücker wird abgekoppelt und der Riegel schiesst vor - die Türe ist bei jedem Schliessen verriegelt.
Funktion - Innen:
Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion).
Beim Schliessen der Türe erfolgt automatische Verriegelung (bei angekoppelten Aussendrücker ist der Riegel nicht vorgeschoben).

Produkte-Info:
Verstärkte Nusslagerung; automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.

*Es darf **kein** Drehknopfzylinder eingesetzt werden!*

Technische Änderungen vorbehalten !