
© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22

info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 · Industrie Nord

CH-8902 Urdorf-Zürich

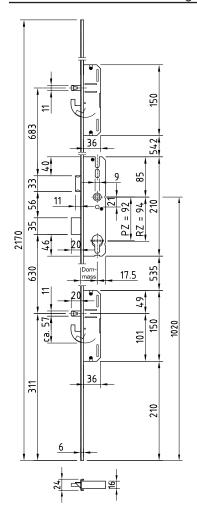

11.2426.

Panik-Mehrpunktverriegelung (EE 960)

für 1-flügelige Türen, mit Panik E-Wechselfunktion, nach EN 179 zugelassen, Inox U-Stulp 2170 x 24 x 6 mm, Hauptschloss mit flachem Langriegel, oben und unten mit Bolzen-Schwenkriegelkombination, Riegelvorschub 20 mm, Kaba, RZ-gelocht, E-94 mm, 1-tlg. Nuss 9 mm, DIN links/Din rechts umstellbar, ohne Schliessblech.

11.2426...



Code	Lochung	Entfernung	Stulplänge
06	Kaba, RZ	E - 94 mm	2170 mm

Dornmasse: 35, 40 mm

Hahn, PZ-Ausführung E - 92 mm auf Anfrage!

Achtung:


Diese Schlösser nur **mit Freilaufzylinder 1515 FZG / 37,5 / 37,5 mm (Mindestlänge)** verwenden! Nicht geeignet für Dauerbetrieb, sondern nur für Fluchttüren. Kürzbar oben 290 mm, unten 130 mm.

Funktion:

Panikgegenseite: Öffnen und verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlussel (2 Touren) Wechselfunktion. Immer ein fester Türknopf oder Türgriff montieren

Panikseite: Falle und Riegel werden durch den Türdrücker oder Panikstangen zurückgezogen (Panikfunktion). Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Immer die Originalschliessbleche verwenden!



10.2429.2456

10.2429.2453



Flachschliessbleche

zu 10.1486., 10.1488.FS., 11.2426. und 11.2428.FS. für Hauptschloss und Bolzen-Schwenkriegel-Kombination, Inox, VE besteht aus:

1 Stk. 10.2429.2453.90 / 245 x 24 x 3 mm 2 Stk. 10.2429.2453.92 / 180 x 24 x 3 mm

10.2429.2456



U-Schliessbleche

zu 10.1486., 10.1488.FS., 11.2426. und 11.2428.FS für Hauptschloss und Bolzen-Schwenkriegel-Kombination, Inox mit Endkappen, VE besteht aus :

1 Stk. 10.2429.2456.90 / 245 x 24 x 6 mm 2 Stk. 10.2429.2456.92 / 180 x 24 x 6 mm

Technische Änderungen vorbehalten!