MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

✆ 044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

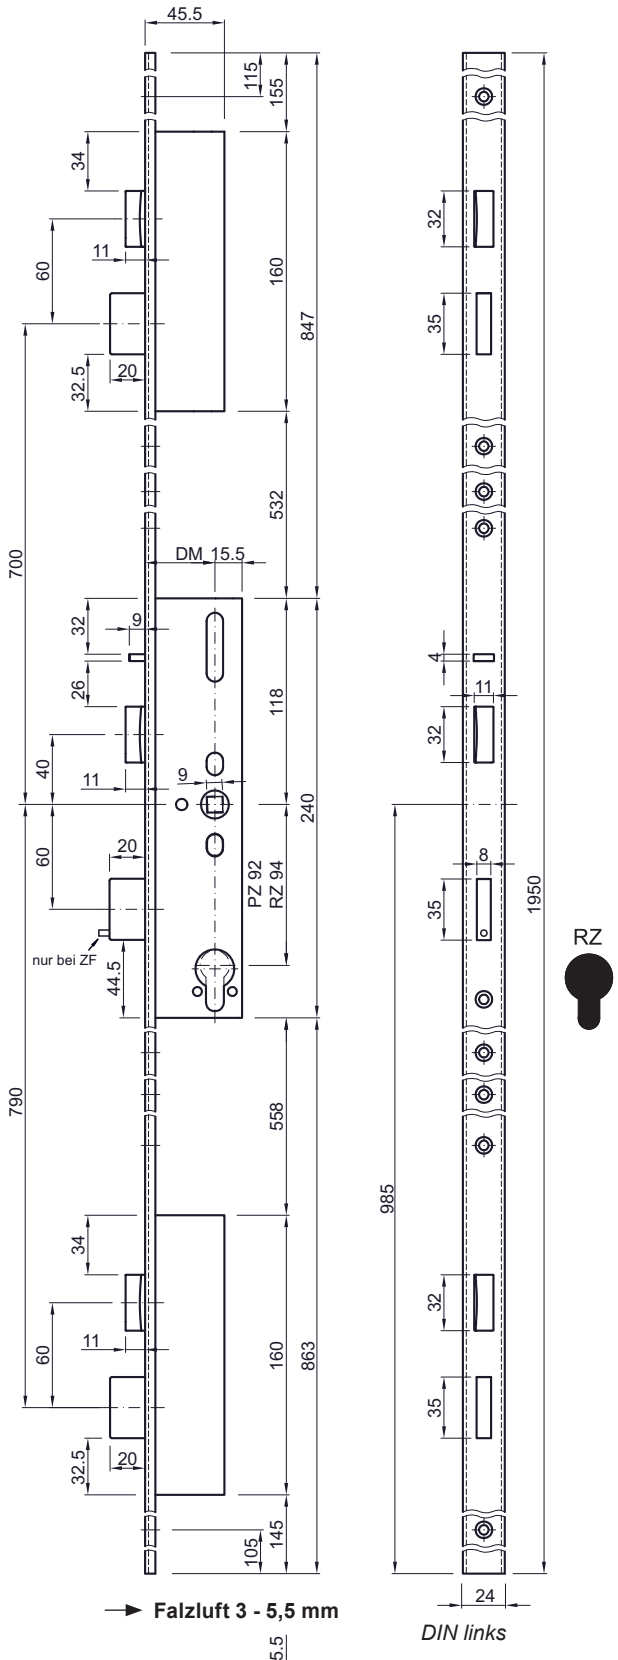



11.2464.U.
11.2465.U.



11.2464.F.
11.2465.F.

FlipLock Panik Mehrpunkt-Verriegelung, Standard

mit 3 Kippfallenriegel kombiniert mit 3 Langriegel, **mit Selbstverriegelung.** Auch unter Druck kann Türe leicht geöffnet werden. RZ-Ø 22 mm gelocht, E-94 mm, Riegel 1-tourig 20 mm, 1-tlg. Nuss 9 mm, mit Wechsel, Nuss, Kippfallen- und Riegeln aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Fallen nicht umstellbar, ohne Schliessblech.

11.2464.U. . . **Panikfunktion E-SV mit Selbstverriegelung, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24544PE-SV)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24544PE-SV-ZF)

11.2464.F. . . **Panikfunktion E-SV mit Selbstverriegelung, mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24544PE-SV)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24544PE-SF-ZF)

11.2465.U. . . **Panikfunktion E-SV-TF mit Selbstverriegelung und Tagesfunktion, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24544PE-SV-TF)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24544PE-SV-TF-ZF)

11.2465.F. . . **Panikfunktion E-SV-TF mit Selbstverriegelung und Tagesfunktion, m. Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24544PE-SV-TF)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24544PE-SV-TF-ZF)

Code EF	ZF	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	**81. .**	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN links
62. .	**82. .**	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30*, 35, 40, 60, 70*, 80* mm *nicht ab Lager lieferbar

▶ **Passende Gegenkasten** für den Standflügel bei 2-flügelige Türen, siehe Katalogseite 11.1025 und Info Seite 11.1026 / 11.1156

Info:
- Schliessbleche, Stulp-Verlängerungen und Schliessleisten siehe Katalogseiten 10.1086 - 10.1092.
- PZ-17 mm gelocht auf Anfrage !

Panikfunktion E mit Selbstverriegelung
Panikgegenseite: Mit Zylinderschlüssel entriegeln und über Wechsel die Türe öffnen. Beim Schliessen verriegeln die Kippfallen und Langriegeln automatisch.
Immer ein fester Türknopf oder Türgriff montieren.
Panikseite: Alle Langriegeln und Kippfallen werden durch den Türdrücker oder die Panikstange zurückgezogen.
Beim Schliessen verriegeln die Kippfallen und Langriegeln automatisch.

Einschalten der Tagesfunktion:
1. Türe in geöffnetem Zustand.
2. Schlüssel in Schliessrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Schlüssel abziehen und Türe schliessen. Die Türe ist jetzt beidseitig begehbar, da die Kippfallenriegel weich geschaltet sind (analog Rollfalle).

Ausschalten der Tagesfunktion:
1. Türe in geschlossenem Zustand.
2. Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag drehen.
3. Schlüssel abziehen (Türe ist verriegelt).

FlipLock sind geprüft für:



- Einbruchhemmung bis Klasse RC3
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

▶ Schloss mit TF sind für Feuerschutz- und Brandschutztüren nicht zugelassen.

Technische Änderungen vorbehalten !