MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

FlipLock Panik Mehrpunkt-Verriegelung, Standard

mit 3 Kippfallenriegel kombiniert mit 3 Langriegel, Riegel 1-tourig 20 mm, RZ-Ø 22 mm gelocht, E-94 mm, 2-tlg. Nuss 9 mm, ohne Wechsel. Nuss, Kippfallen- und Riegeln aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Fallen nicht umstellbar, ohne Schliessblech.

11.2466.U. . . **Panikfunktion B auswärts, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24446PBa)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24446PBa-ZF)

11.2466.F. . . **Panikfunktion B auswärts, mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24446PBa)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24446PBa-ZF)

11.2468.U. . . **Panikfunktion B-SV auswärts mit Selbstverriegelung, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24u x 6 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24546PBa-SV)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24546PBa-SV-ZF)

11.2468.F. . . **Panikfunktion B-SV auswärts mit Selbstverriegelung, mit Inox-Flachstulp 1950 x 24e x 3 mm**
-EF: für 1-flügelige Türen (24546PBa-SV)
-ZF: für 2-flügelige Türen (24546PBa-SV-ZF)

Code EF	ZF	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	**41. .**	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN links
22. .	**42. .**	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30*, 35, 40, 60, 70*, 80* mm *nicht ab Lager lieferbar

▶ **Passende Gegenkasten** für den Standflügel bei 2-flügelige Türen, siehe Katalogseite 11.1025 und Info Seite 11.1026

Info:
- Schliessbleche, Stulp-Verlängerungen und Schliessleisten siehe Katalogseiten 10.1086 - 10.1092.
- PZ-17 mm gelocht auf Anfrage !
- Einwärtsfunktion auf Anfrage, jedoch nicht zugelassen für DIN EN 1125 Fluchttüren.

Panikfunktion B auswärts
Öffnen von aussen: Mit der Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen und der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden (Standard Türenfunktion), bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.
Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker oder die Panikstange, die Kippfallen und alle Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiessen die Fallen wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlüssel.

Panikfunktion B auswärts, mit Selbstverriegelung
Öffnen von aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird. **Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.**
Öffnen von innen: Öffnen über den Türdrücker, die Kippfallen und die Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiessen die Fallen und Riegel wieder heraus, der Aussen- Türdrücker bleibt auf Leerlauf. **Bei angekuppelten Türdrücker bleibt die Selbstverriegelung ausgeschaltet.**

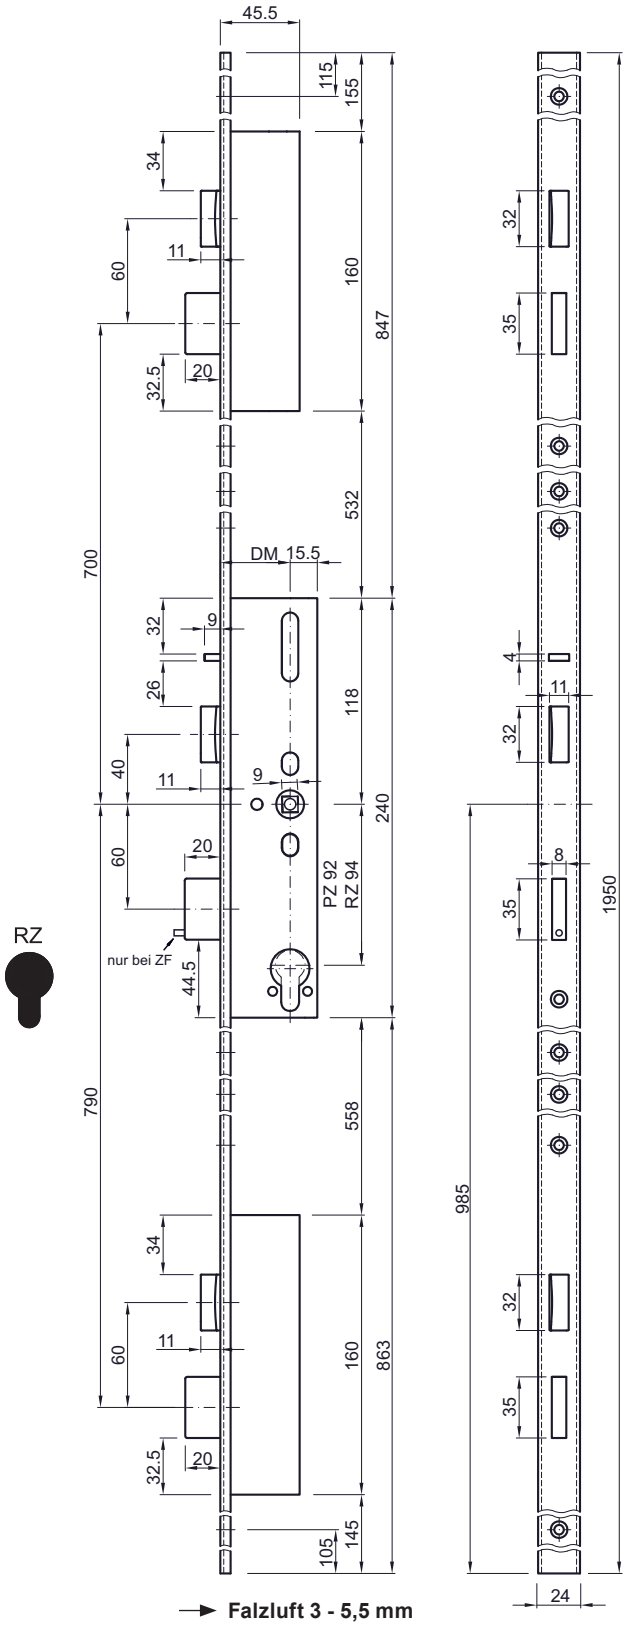



11.2466.U.
11.2468.U.

11.2466.F.
11.2468.F.

FlipLock sind geprüft für:

RC 3 / EN 1627-1630	KL 5 / DIN 18251-2	SN EN 12209
EN 1627-1630 RC 3	DIN 18251-2 KL 5	SN EN 12209 KL 7
DIN EN 179 / DIN EN 1125	DIN EN 1634	CE
DIN EN 179 / DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	

- Einbruchhemmung bis Klasse RC3
- Erhöhte Einbruchhemmung nach DIN 18251-2 Klasse 5 bzw. SN EN 12209 Schutzklasse 7
- Fluchtweg: CE zertifiziert nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geprüft: Für Feuerschutz- und Rauchschutztüren nach SN EN 1634-1 bis 3 mit zugelassenen Beschlägen
- CE Konformität

Technische Änderungen vorbehalten !