

11.2704.1660

Panik-3-Punkte-Schwenriegelschloss, mit Wechselfunktion E, mit Inox-U-Stulp 1950 x 24 x 6 mm, Kaba, RZ-gelocht, E-94 mm, Dornmass 60 mm, Falle matt vernickelt, tiefenverstellbar und DIN links/DIN rechts umstellbar, Schwenriegel aus Edelstahl, Rest verzinkt, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, kpl. mit Schrauben-Set, ohne Schliessblech.


Wechselfunktion E

Panikgegenseite: Öffnen und Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel. Immer ein fester Türknopf oder Türgriff montieren.

Panikseite: Alle Schwenriegel und Falle werden durch den Türdrücker oder die Panikstange zurückgezogen. Beim Schliessen schießt die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Info: Passendes Schliessblechset MTS 10.1428.2603 siehe Seite 10.1092.

Es dürfen keine asymmetrische Zylinder (des Typs 1515 A) verwendet werden.

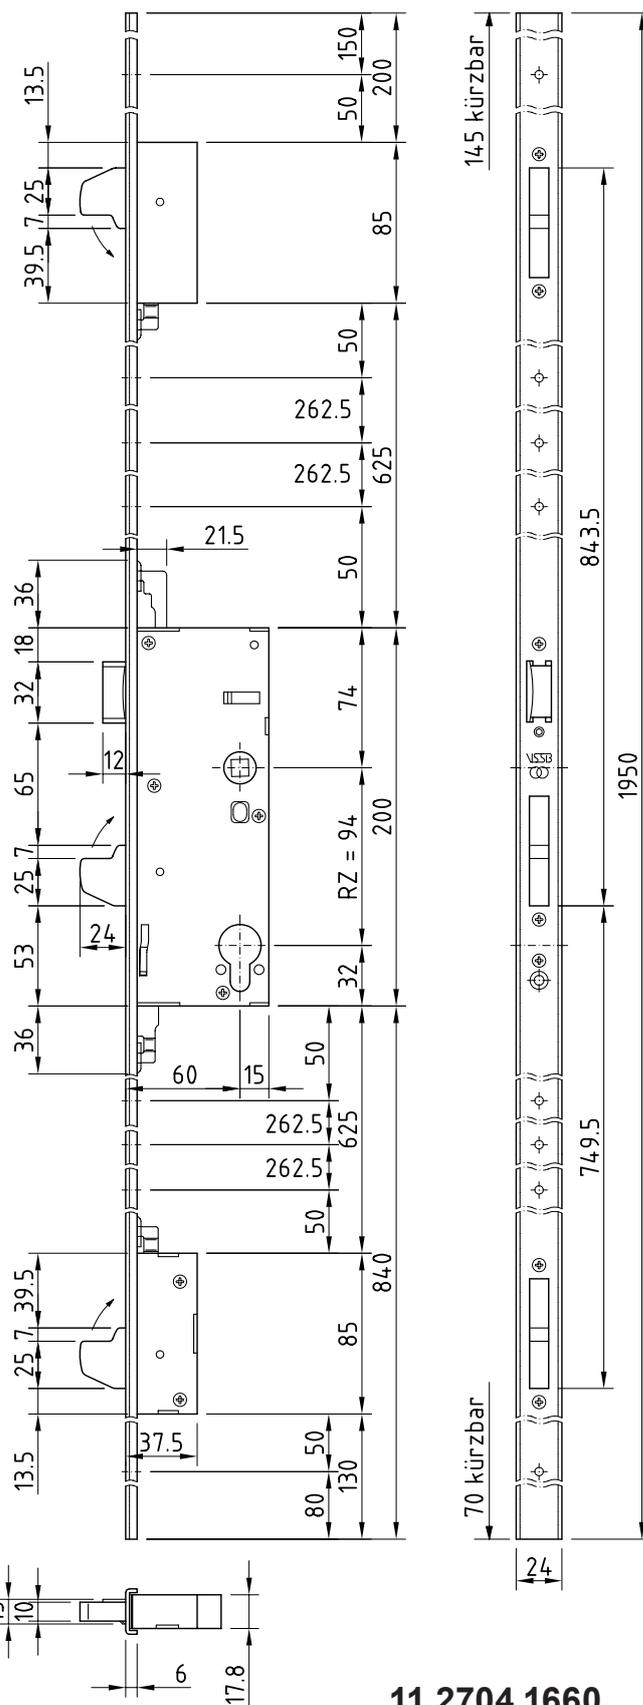

11.2704.1660