MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

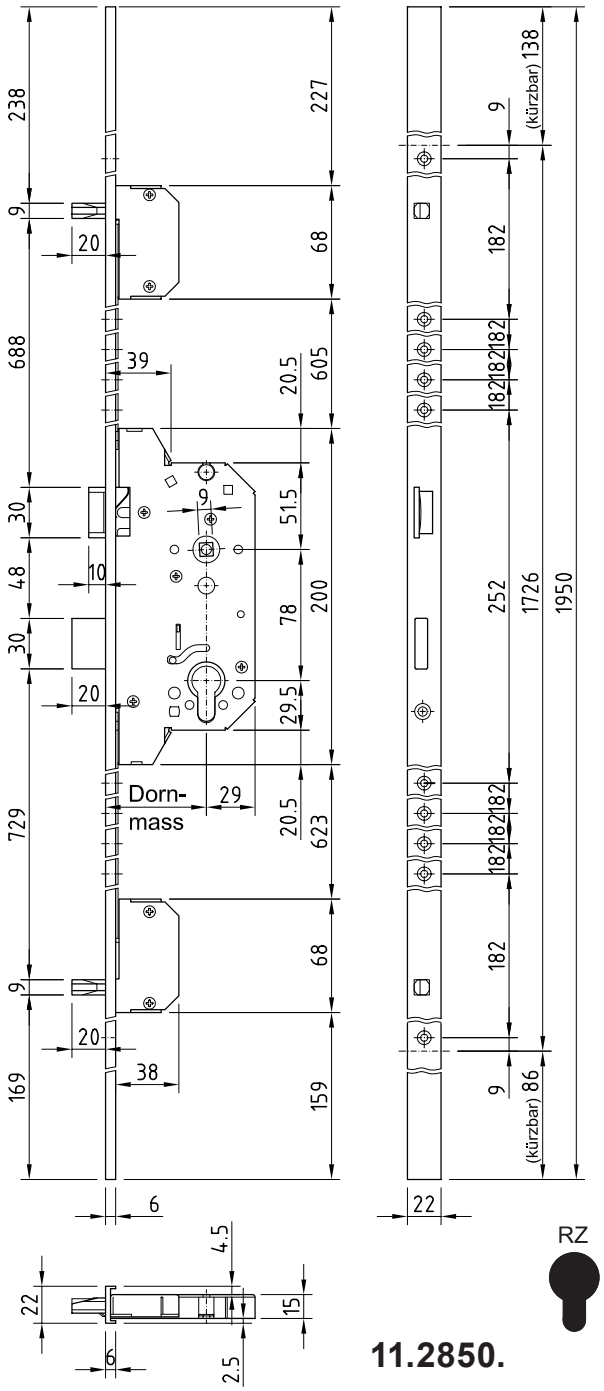

Panik-Tribloc-Mehrpunktverriegelung

für 1-flügelige Türen, mit Durchgangsfunktion D oder Wechselfunktion E auswärts, wahlweise einsetzbar, Stahl-U-Stulp 1950 x 22 x 6/3 mm, oben und unten mit Riegelbolzen, Hauptschloss mit Flachriegel 1-tourig 20 mm, mit Fallenblockierung, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, kpl. verzinkt, ohne Schliessblech.

11.2850. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70, 80 mm

Panik-Tribloc-Mehrpunktverriegelung

für 1-flügelige Türen, mit Durchgangsfunktion D auswärts, mit Flachstulp 1788 x 18 x 3 mm abgerundet, mit Fallenblockierung, Kaba, RZ-gelocht, E-78 mm, **Dornmass 60 mm**, mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Riegelvorschub eintourig 20 mm, verzinkt, ohne Schliessblech.

11.2850. . .

Code	Flachstulp	Richtung
2160.18	1788x18x3 mm	DIN links
2260.18	1788x18x3 mm	DIN rechts

Panik-Tribloc-Mehrpunktverriegelung

für 1-flügelige Türen, mit Wechselfunktion E, mit Flachstulp 1788 x 18 x 3 mm abgerundet, mit Fallenblockierung, Kaba, RZ-gelocht, E-78 mm, **Dornmass 60 mm**, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, mit Riegelvorschub 1-tourig 20 mm, verzinkt, ohne Schliessblech.

11.2850. . .

Code	Flachstulp	Richtung
6160.18	1788x18x3 mm	DIN links
6260.18	1788x18x3 mm	DIN rechts

Achtung:
Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden!
Kein Drehknopfzylinder einsetzen!

Durchgangsfunktion D

Aussen: Entriegelung der Riegelbolzen und den Flachriegel durch den Zylinderschlüssel, Fallenbedienung beidseitig über den Drücker bis wieder mit dem Zylinderschlüssel verriegelt wird.

Innen: Mit dem Drücker werden Falle und alle Riegel gleichzeitig zurückgezogen, Panikfunktion.
Türe ist beidseitig begehbar bis wieder mit dem Schlüssel verriegelt wird.

Wechselfunktion E

Panikgegenseite: Öffnen und Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel. Immer ein fester Türknopf oder Türgriff montieren.

Panikseite: Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder die Panikstange zurückgezogen. Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.