MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Panikschloss in DIN-Abmessungen

mit Umschaltfunktion B auswärts, **für 2-flügelige Türen**, Kaba, RZ-gelocht.

Dornmass 65 mm
Entfernung E-74 mm
Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet
Schlosskastenhöhe 165 mm
Hinterdorn 29 mm
Riegel eintourig 20 mm

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht umstellbar.

11.1817. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
4165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
4265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts

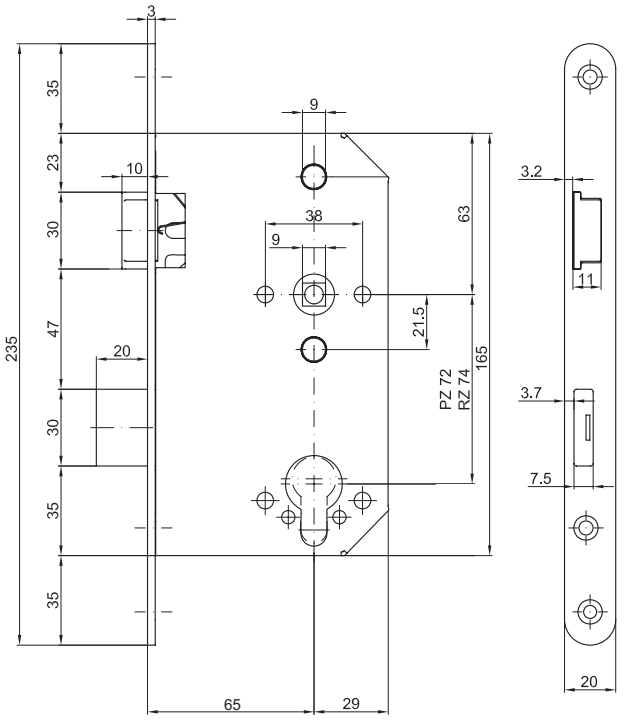



Abb. DIN links

11.1817.

RZ

Umschaltfunktion B auswärts

Funktion-Aussen: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Funktion-Innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen und der Gehflügel und Standflügel werden freigegeben (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Panikschloss in DIN-Abmessungen

mit Umschaltfunktion B einwärts, **für 2-flügelige Türen**, Kaba, RZ-gelocht.

Dornmass 65 mm
Entfernung E-74 mm
Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet
Schlosskastenhöhe 165 mm
Hinterdorn 29 mm
Riegel eintourig 20 mm

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht umstellbar.

11.1817. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
8165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
8265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts

Umschaltfunktion B einwärts

Panikgegenseite: Mit der ersten Schlüssel-Drehbewegung wird der Riegel eingezogen, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlüssel-Drehbewegung wird der äussere Türdrücker angekuppelt. Die Türe kann über den Türdrücker beidseitig immer geöffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder verriegelt wird.

Panikseite: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen und der Gehflügel und Standflügel werden freigegeben (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schiesst die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

***Schliessfolge**:*
Zuerst Standflügel, dann Gehflügel schliessen.