

**Panikschloss B-2321 für zweiflügelige Türen,**

Umschaltfunktion B, mit CHRZ-Lochung und 2-tlg. - Nuss 9 mm, Stulp Edelstahl matt, abgerundet, Rest verzinkt, Riegel 1-tourig 20 mm, Panikseite einstellbar für Ein- oder Auswärts-Funktion, sowie mit umlegbarer Falle für DIN links oder DIN rechts, ohne Schliessblech.

**11.2812.N. . . mit CHRZ-Lochung**

Code	Dornm.	Entf.	Stulp mm	Ausf.	Typ
2024	65 mm	74 mm	24x3x235	DL/DR	B-23210-64-L-8
2024.80	80 mm	74 mm	24x3x235	DL/DR	B-23210-66-L-8
2024.100	100 mm	74 mm	24x3x235	DL/DR	B-23210-68-L-8
2120	65 mm	74 mm	20x3x235	D-Ls	B-23210-24-L-8
2120.100	100 mm	74 mm	20x3x235	D-Ls	B-23210-28-L-8
2220	65 mm	74 mm	20x3x235	D-Rs	B-23210-24-R-8
2220.100	100 mm	74 mm	20x3x235	D-Rs	B-23210-28-R-8

**11.2812.N. . . mit PZ-Lochung**


3024	65 mm	72 mm	24x3x235	uni	B-23210-44-L-8
3120	65 mm	72 mm	20x3x235	D-Ls	B-23210-04-L-8
3220	65 mm	72 mm	20x3x235	D-Rs	B-23210-04-R-8

► **Passende Schliessbleche, siehe Seite 11.1112**  
Flachschliessblech 11.9000.0508, 216,5 x 24 x 3 mm  
Lappenschliessbleche 11.9000.6018 D-L / 6028 D-R  
216,5 x 24 x 36 x 3 mm

Obenverriegelung auf Anfrage!

**Zugelassen nach:**

SN 12209, EN 179 und EN 1125 für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für Stahl- und Holztüren.

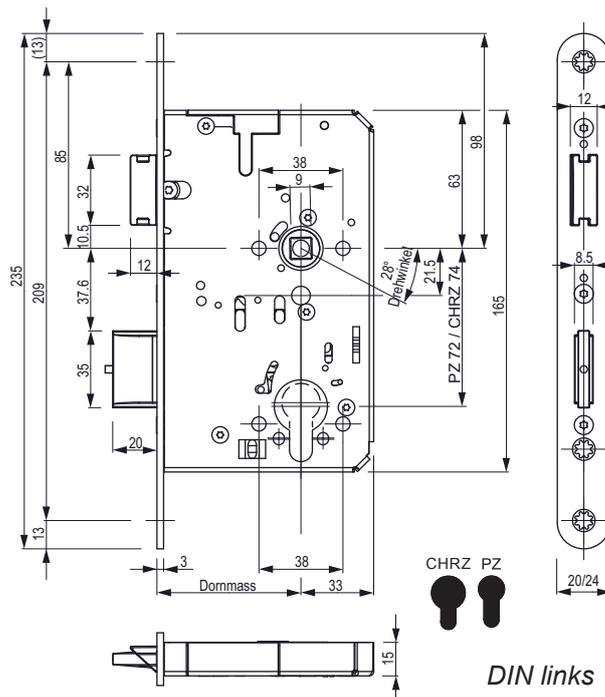

**11.2812.N.**

**Umschaltfunktion B**

Der Drücker auf der Aussenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschiessen der Tür über den Schliesszylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von aussen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

**Umlenkschloss**

für Paniktreibriegelschloss 11.2832., (Seite 11.1188) für 450 mm über Treibriegelschloss montiertem Drehgriff, Inox-Stulp abgerundet 235 x 20/24 x 3 mm, Dornmass 65 mm, Nuss 9 mm, Schlosskasten verzinkt. (B 2598)

**11.2836. . .**


Code	Stulpbreite	Richtung
0120	20 mm	DIN links
0124	24 mm	DIN links
0220	20 mm	DIN rechts
0224	24 mm	DIN rechts

**Funktionsbeschreibung:**

Durch das Umlenkschloss wird die Drehbewegung des Drehhebels ca. 1500 mm über OFF in eine Schubbewegung der Treibriegelschlossstangen umgelenkt.

**Info**

Treibriegelschlössern vorgerichtet für E-Öffner nur in Verbindung mit Dornmass 80 mm und 100 mm auf Anfrage.

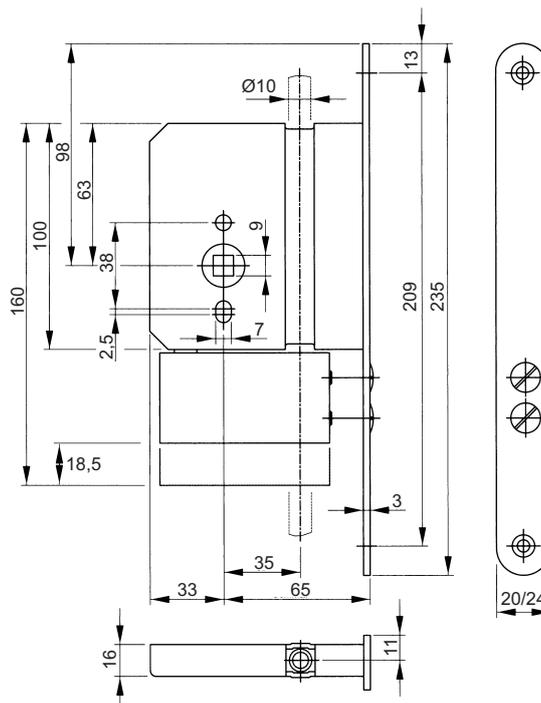

**11.2836.**