

Abb. DIN links

11.2878.

Panikschloss für einflügelige Türen,

Wechselfunktion E mit Automatikfalle und -riegel, Fallen- und Riegelvorschub 20 mm vernickelt, (selbstverriegelnd), Kaba, RZ-gelocht, Dornmass 60/65 mm, E - 74 mm, 1-tlg. - Nuss 9 mm, Inox-Stulp 235 x 20/24 x 3 mm abgerundet, Schlosskasten verzinkt. (B 2126)

11.2878. . .

Dornmass 60 mm, Wechselfunktion E

Code	Lochung	Stulpbreite	Richtung
2160.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN links
2160.24	Kaba, RZ	24 mm	DIN links
2260.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN rechts
2260.24	Kaba, RZ	24 mm	DIN rechts

Dornmass 65 mm, Wechselfunktion E

Code	Lochung	Stulpbreite	Richtung
2165.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN links
2265.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN rechts

Sonderausführungen auf Anfrage!

Panikfunktionsbeschreibung Seite 11.1185

Schliessblech siehe Seite 11.1114

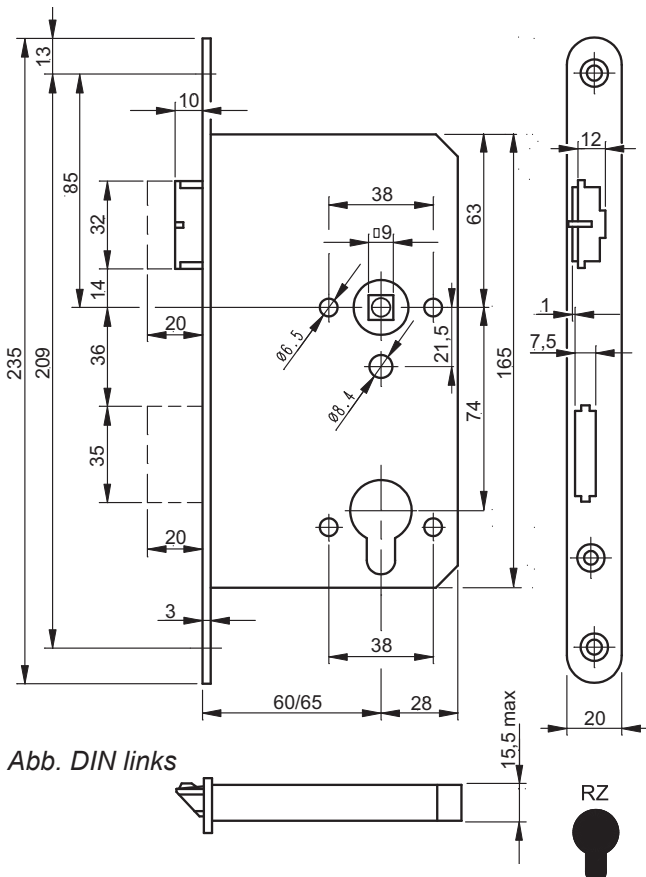


Abb. DIN links

11.2877.

Panikschloss für einflügelige Türen,

Umschaltfunktion B mit Automatikfalle und -riegel, Fallen- und Riegelvorschub 20 mm vernickelt, (selbstverriegelnd), Kaba, RZ-gelocht, Dornmass 60/65 mm, E - 74 mm, 2-tlg. - Nuss 9 mm, Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet, Schlosskasten verzinkt. (B 2120)

11.2877. . .

Dornmass 60 mm, Umschaltfunktion B, auswärts

Code	Lochung	Stulpbreite	Richtung
2160.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN links
2260.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN rechts

Dornmass 65 mm, Umschaltfunktion B, auswärts

Code	Lochung	Stulpbreite	Richtung
2165.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN links
2265.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN rechts

Dornmass 65 mm, Umschaltfunktion B, einwärts

Code	Lochung	Stulpbreite	Richtung
6165.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN links
6265.20	Kaba, RZ	20 mm	DIN rechts

Sonderausführungen auf Anfrage!

Panikfunktionsbeschreibung Seite 11.1185

Schliessblech siehe Seite 11.1114