

**Panikschloss B-2116**

für einflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, 1-teilige Nuss 9 mm, mit selbstverriegelndem Fallenriegel, mit Inox-Rundstulp 235 x 20r/ 24r x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, Fallenriegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

**11.2884. . .**

für einflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, Stulpabmessungen: 235 x 20r x 3 mm

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	Richtung
6160.20	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
6165.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
6260.20	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts
6265.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts


für einflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, Stulpabmessungen: 235 x 24r x 3 mm

0660.24	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar
0665.24	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar

Info`s

- Passendes Schliessblech MTS 11.2759.1046, siehe Katalogseite 11.1115
- PZ-Ausführung auf Anfrage!

- Nach SN 12209, EN 179 und EN 1125 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschläge für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für 1-fig. Stahl-und Holztüren.

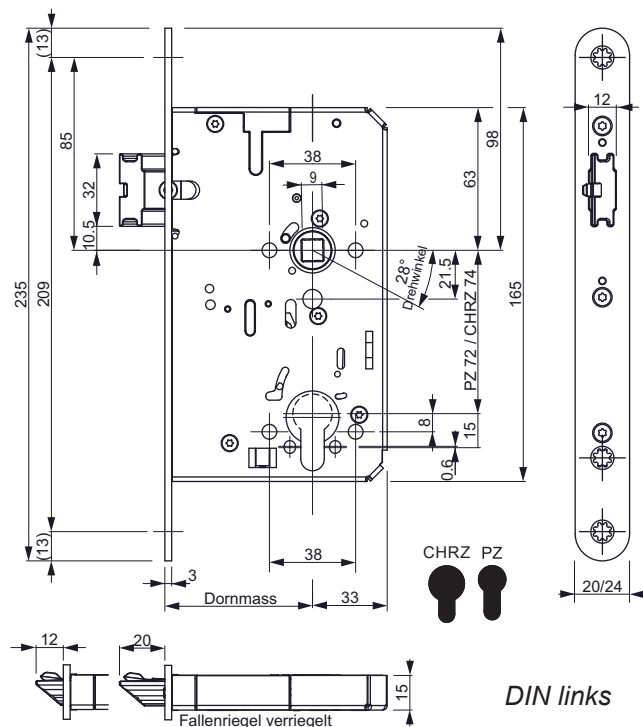

**11.2884.**

**Panikschloss B-2117**

für zweiflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, 1-teilige Nuss 9 mm, mit selbstverriegelndem Fallenriegel, mit Inox-Rundstulp 235 x 20r/ 24r x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, Fallenriegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Schliessblech.

**11.2885. . .**

für zweiflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, Stulpabmessungen: 235 x 20r x 3 mm

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	Richtung
6165.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
6265.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts


für zweiflügelige Türen, mit Wechselfunktion E, Stulpabmessungen: 235 x 24r x 3 mm

0665.24	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar
---------	-------	------------	---------	----------------

Info`s

- Passendes Treibriegelschloss 11.2888./11.2889. für Standflügel, siehe Katalogseiten 11.1191 u. 11.1192
- PZ-Ausführung auf Anfrage!

- Nach SN 12209, EN 179 und EN 1125 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschläge für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für 2-fig. Stahl-und Holztüren.

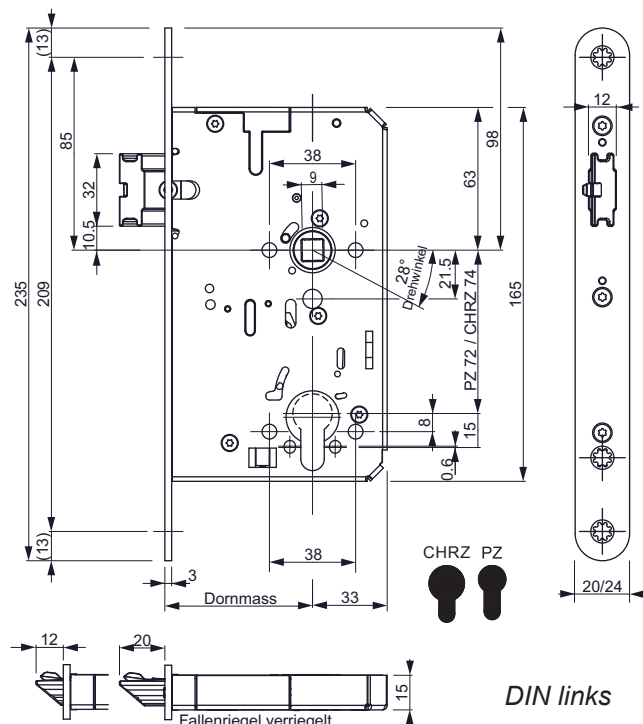

**11.2885.**

**Wechselfunktion E** ein- und zweiflügeligen Türen, für Gehflügel

**Funktion von innen**

Ausgang von innen nach aussen, der Drücker auf der Innenseite betätigt den Automatikfallenriegel. Ein Verschiessen über den Schlüssel von innen oder aussen ist nicht erforderlich.

**Funktion von aussen**

Als Beschlag darf nur ein Schild mit Feststehendem Knopf oder Stossgriff verwendet werden. Die Betätigung des Automatikfallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Das Verschlusselement wird dabei zurückgezogen.