

11.2886.

Panikschloss B-2110

für einflügelige Türen, Umschaltfunktion B, 2-teilige Nuss 9 mm, mit selbstverriegelndem Fallenriegel, mit Inox-Rundstulp 235 x 20r/ 24r x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, Fallenriegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Wechsel, ohne Schliessblech.

11.2886. . .

für einflügelige Türen, mit Funktion B, Stulpabmessungen: 235 x 20r x 3 mm

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	Richtung
2160.20	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
2165.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
2260.20	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts
2265.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts


für einflügelige Türen, mit Funktion B, Stulpabmessungen: 235 x 24r x 3 mm

0260.24	60 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar
0265.24	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar

Info's

- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Passendes Schliessblech MTS 11.2759.1046, siehe Katalogseite 11.1115
- PZ-Ausführung auf Anfrage!

- Nach SN 12209, EN 179 und EN 1125 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschläge für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für 1-flg. Stahl-und Holztüren.

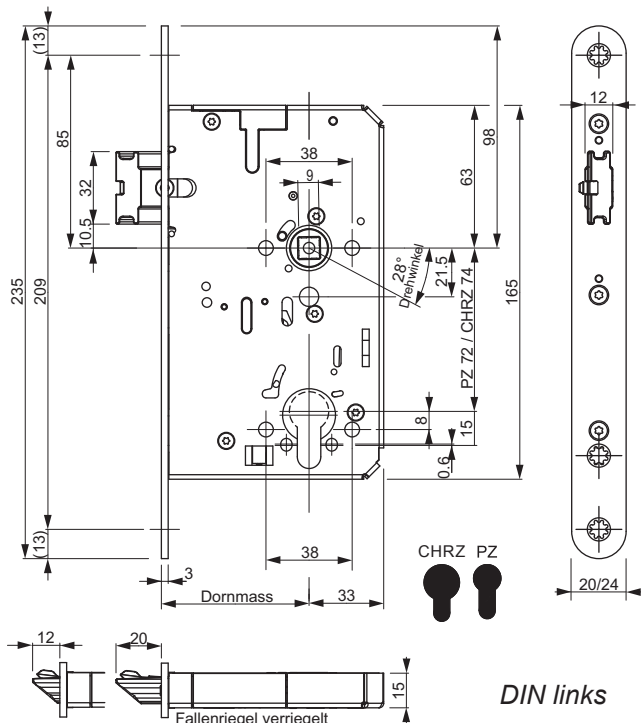

11.2887.

Panikschloss B-2111

für zweiflügelige Türen, Umschaltfunktion B, 2-teilige Nuss 9 mm, mit selbstverriegelndem Fallenriegel, mit Inox-Rundstulp 235 x 20r/ 24r x 3 mm, Rest verzinkt, Fallenbreite 12 mm, Fallenriegel 1-tourig 20 mm, Falle und Riegel vernickelt, ohne Wechsel, ohne Schliessblech.

11.2887. . .

für zweiflügelige Türen, mit Funktion B, Stulpabmessungen: 235 x 20r x 3 mm

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	Richtung
2165.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN links
2265.20	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	DIN rechts

für zweiflügelige Türen, mit Funktion B, Stulpabmessungen: 235 x 24r x 3 mm

0265.24	65 mm	RZ Ø 22 mm	E-74 mm	Falle umlegbar
---------	-------	------------	---------	----------------

Info's

- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Passendes Treibriegelschloss MTS 11.2888./11.2889. für Standflügel, siehe Katalogseiten 11.1191 u. 11.1192
- PZ-Ausführung auf Anfrage!

- Nach SN 12209, EN 179 und EN 1125 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschläge für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für 2-flg. Stahl-und Holztüren.

- Für EN 179 zugelassen bei Einwärtstüren. Die Auswärtsfunktion kann über die Panikussseite Verstellung auf einwärts Umgestellt werden!

Umschaltfunktion B ein- und zweiflügeligen Türen, für Gehflügel
Der Drücker auf der Aussenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschliessen der Tür über den Schliesszylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von aussen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.