MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Panik-Sicherheitsschloss 309NB / 309NE

Das 309N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss für einflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechanische Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschliessen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Die Panikseite auswärts oder einwärts öffnend ist ebenfalls umschraubbar.

Technische Daten	
Dornmass	35, 40, 45, 55*, 65, 80* mm *nicht ab Lager lieferbar
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm (vorgerichtet für Euro-Profilzylinder), 94 mm (vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder)
Riegelausschluss	20 mm
Abmessungen Gehäuse (L x B x H)	312 x 20 x Dornmass + 15,5 mm
Masse Stulp	446 x 24 x 3 mm (6 mm auf Anfrage)
Material Stulp	Stahl verchromt
Seitliche Riegelbelastung nach EN 12209	20.000 N
Riegelgegenkraft nach EN 12209	6.000 N
Geprüft nach	EN 179 / EN 1125

Falzluft bei 1-flg. Türen von 2 - 6 mm

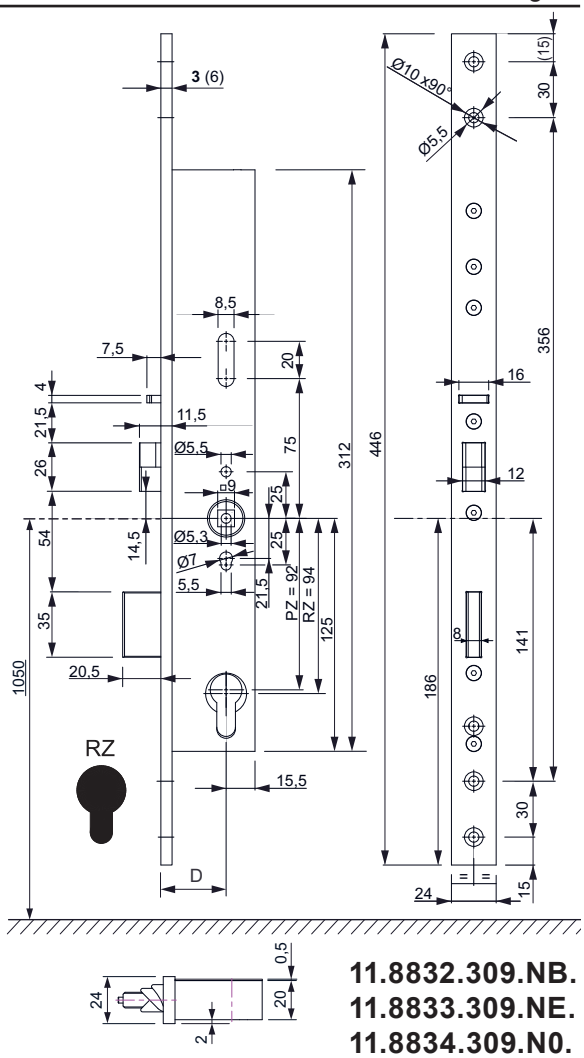

11.8832.309.NB.
11.8833.309.NE.
11.8834.309.N0.

Sicherheitsschloss mechanisch 309N selbstverriegelndes Panikschloss für einflügelige Türen, Funktionsluft 2 mm - 6 mm

11.8832.309.NB. . . Mit Umschaltfunktion B und Fluchttürfunktion,

mit geteilter Nuss, der schraubbare Teil des Drückerstiftes muss auf der Innenseite montiert werden. (309NB)

Code	Dornm.	Zylinder	Mass E	Nuss-□	Panikfunktion	Detail-Nr.
2035	35 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091094
2040	40 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091194
2045	45 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091294
2055	55 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091494
2065	65 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091694
2080	80 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	B umstellbar	309NB091894

11.8834.309.NE. . . Mit E-Wechselfunktion hat eine einteilige Nuss und erfordert einen Wechselbeschlag (innen Drücker, aussen mit Knopf oder festen Türgriff. (309NE)

Code	Dornm.	Zylinder	Mass E	Nuss-□	Panikfunktion	Detail-Nr.
6035	35 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091090
6040	40 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091190
6045	45 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091290
6055	55 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091490
6065	65 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091690
6080	80 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	309NE091890

11.8833.309.N0. . . Mit B-Funktion ohne Fluchttürfunktion

mit beidseitig an- und abkoppelbaren Türdrückern erfordern einen durchgehenden ungeteilten Drückerstift. Nuss 1-teilig 9 mm, ohne Wechsel. (309N0)

Code	Dornm.	Zylinder	Mass E	Nuss-□	ohne Panik-funktion	Detail-Nr.
9035	35 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091094
9040	40 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091194
9045	45 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091294
9055	55 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091494
9065	65 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091694
9080	80 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	DIN L/R	309N0091894

→ Alle Schlosstypen sind auch mit 6 mm Stulpdicke lieferbar.

Zubehör:	Abmessungen	MTS-Artikel	Seiten
- Polystyrol-Gleitstück	100 x 30 x 3 mm	11.3532.1030.03	11.1262
- Flachschliessblech	330 x 24 x 3 mm	11.8855.9503	11.1239
- Flachschliessblech	330 x 24 x 6 mm	11.8855.9506	11.1239
- Flachschliessblech	330 x 24 x 8 mm	11.8855.9508	11.1239

- Geprüft auf 500.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht
- Schlossvarianten für 2-flügelige Türen mit Vollpanikfunktion, Standflügelverrriegelung mit Sicherheits-Obenverriegelung für RC-Türen (in Vorbereitung)
- Selbstverriegelung mit mechanischer Ablaufsteuerung
- Eignung für Feuerschutztüren, EN 1634-1
- Geprüft nach EN 179/EN 1125
- Mechanische Verriegelung 309N/319N
- Einbau senkrecht
- Betriebstemperatur -10°C +60°C

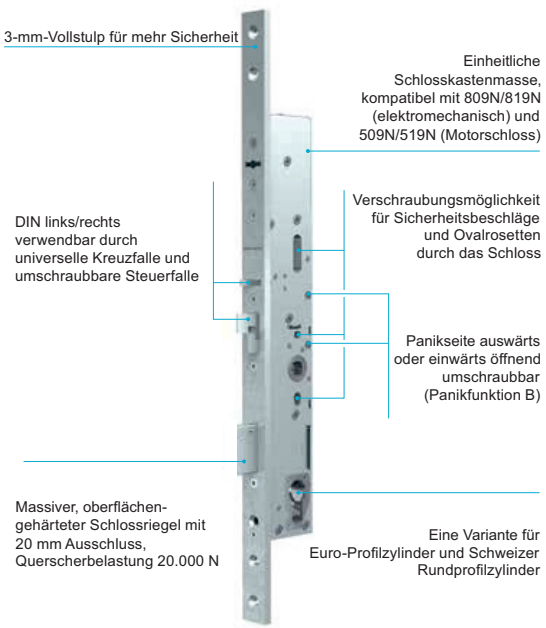

Technische Änderungen vorbehalten !