MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

**MTS Metallbaubeschläge AG**
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
**CH-8902 Urdorf-Zürich**

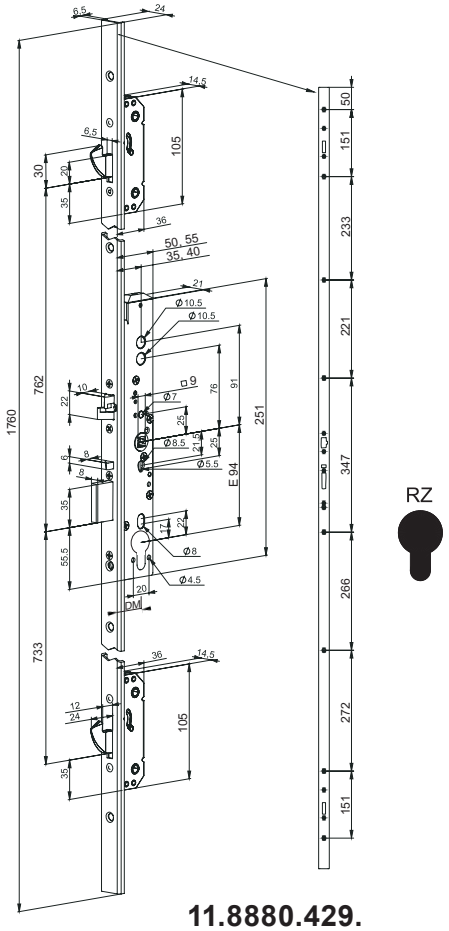


**11.8880.429.**

## Selbstverriegelndes Mehrpunkt Panikschloss 429X,

mit Überwachung, selbstverriegelnd, mit Kreuzfalle und Riegel
mit 2 zusätzlichen Hakenriegeln und mechanische Ablaufsicherung,
mit Panik-Wechselfunktion, mit integrierten Rückmeldekontakten zur
Türzustandsanzeige, Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC 200 mA,
für RZ-Rundzylinder, 1-tlg. Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp
1760 x 24 x 6,5 mm, ohne Schliessblech, universal.

### 11.8880.429. . .

| Code | Dornm. | Lochung | Entfernung | effeff |
|---|---|---|---|---|
| **2635** | 35 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | 429X200RZ |
| **3640** | 40 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | 429X300RZ |

Info:
- Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geeignet für den Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren
- Dornmass 30 mm und 45 mm auf Anfrage lieferbar
- für Profilzylinder 17 mm, E-92 mm, kurzfristig lieferbar

**Gesondert sind zu bestellen:**

**► Passende Schliessbleche zu MTS 11.8880.329. - 11.8880.729.**

| Text | MTS-Artikel | Seite |
|---|---|---|
| - Flachschliessblech zu Hauptschloss | 11.8902.2024 | 11.1251 |
| - LAP-Schliessblech zu Hauptschloss | 11.8904 . . . | 11.1251 |
| - Flachschliessblech zu den Hakenriegel | 11.8906.4024 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu den Hakenriegel | 11.8907.4030 | 11.1251 |
| - Distanzbleche zu Flachschliessbl. 3 mm | 11.8908.4090 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu Hauptschloss DL | 11.8910.2021 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu Hauptschloss DR | 11.8910.2022 | 11.1251 |
| ► Anschlusskabel 10 m od. 19,5 m | 11.8730. . . | 11.1241 |
| - Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00 | 11.8868.9040 | 11.1243 |

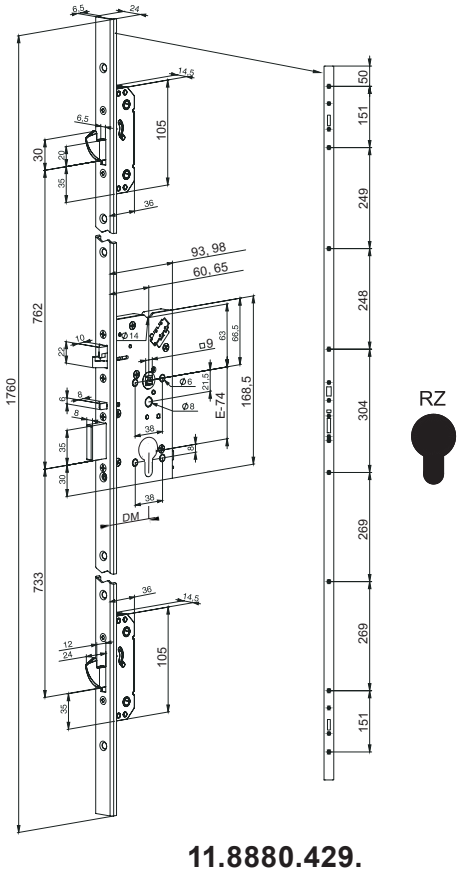


**11.8880.429.**

## Selbstverriegelndes Mehrpunkt Panikschloss 429X,

mit Überwachung, selbstverriegelnd, mit Kreuzfalle und Riegel
mit 2 zusätzlichen Hakenriegeln und mechanische Ablaufsicherung,
mit Panik-Wechselfunktion, mit integrierten Rückmeldekontakten zur
Türzustandsanzeige, Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC 200 mA,
für RZ-Rundzylinder, 1-tlg. Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp
1760 x 24 x 6,5 mm, ohne Schliessblech, universal.

### 11.8880.429. . .

| Code | Dornm. | Lochung | Entfernung | effeff |
|---|---|---|---|---|
| **6660** | 60 mm | RZ-22 mm | E-74 mm | 429X600RZ |
| **6665** | 65 mm | RZ-22 mm | E-74 mm | 429X700RZ |

Info:
- Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geeignet für den Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren
- Dornmass 80 mm und 100 mm auf Anfrage lieferbar
- für Profilzylinder 17 mm, E-72 mm, kurzfristig lieferbar

**Gesondert sind zu bestellen:**

**► Passende Schliessbleche zu MTS 11.8880.329. - 11.8880.729.**

| Text | MTS-Artikel | Seite |
|---|---|---|
| - Flachschliessblech zu Hauptschloss | 11.8902.2024 | 11.1251 |
| - LAP-Schliessblech zu Hauptschloss | 11.8904. . . . | 11.1251 |
| - Flachschliessblech zu den Hakenriegel | 11.8906.4024 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu den Hakenriegel | 11.8907.4030 | 11.1251 |
| - Distanzbleche zu Flachschliessbl. 3 mm | 11.8908.4090 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu Hauptschloss DL | 11.8910.2021 | 11.1251 |
| - Winkelschliessblech zu Hauptschloss DR | 11.8910.2022 | 11.1251 |
| ► Anschlusskabel 10 m od. 19,5 m | 11.8730. . . | 11.1241 |
| - Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00 | 11.8868.9040 | 11.1243 |