MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

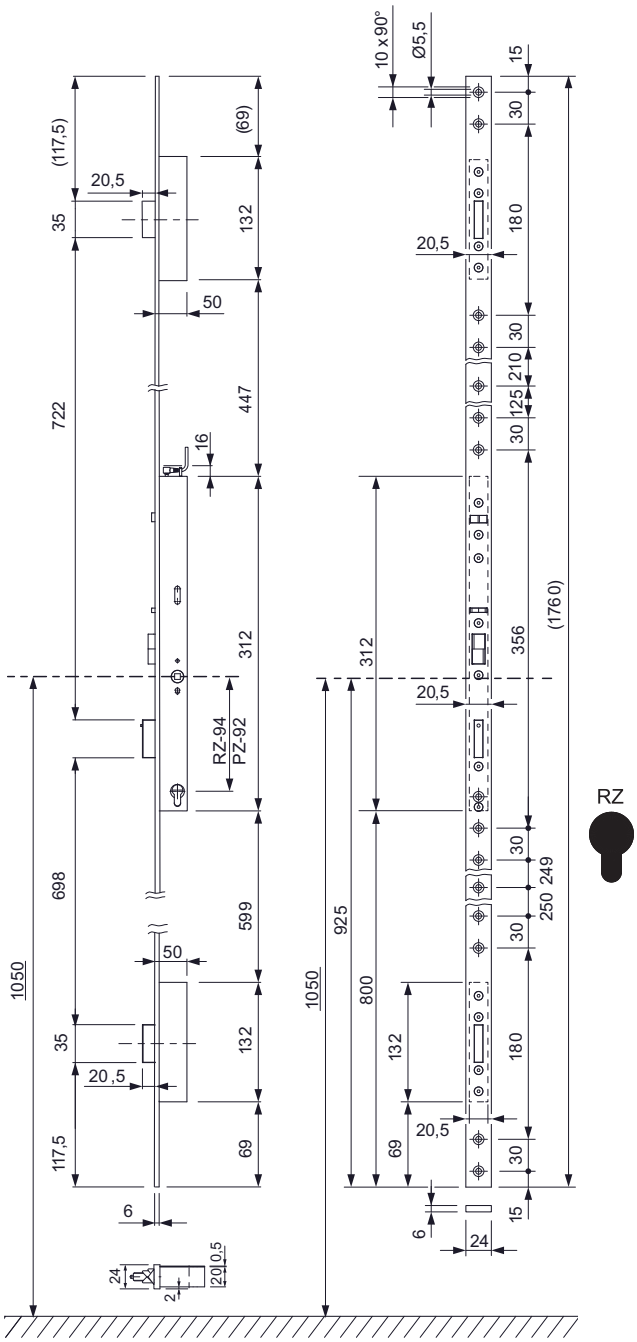

11.8862.519.NE.

Hinweis!

Schliessbleche sind Bestandteil der DIN EN-Zertifizierung. Wir empfehlen daher stets die Original-Schliessbleche zu verwenden.

Beim Einsatz der Motorschlösser an Feuerschutztüren ist das FS-Modul MTS 11.8867.9030 zusätzlich erforderlich, siehe Katalogseite 11.1242

- Geprüft auf 500.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht
- Schlossvarianten für 2-flügelige Türen mit Vollpanikfunktion, Standflügelverrriegelung mit Sicherheits-Obenverriegelung für RC-Türen (in Vorbereitung)
- Selbstverriegelung mit mechanischer Ablaufsteuerung
- Eignung für Feuerschutztüren, EN 1634-1
- Geprüft nach EN 179/EN 1125

Panik-Mehrfachverriegelung motorisch gesteuert 519NE

Das 519N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Mehrfachverriegelung und motorischem Antrieb für einflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschliessen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung oder zur Anbindung an das ASSA ABLOY Hi/O Bussystem.
Integrierte Überwachungsfunktionen ausgeführt als berührungsfreie Sensoren, zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:
- Türzustand durch Schliessblechkontakt
- Riegel eingeschlossen und Riegel ausgeschlossen
- Schliesszylinderüberwachung
- Drückernussüberwachung

Elektrische Daten	
Betriebsnennspannung	24 V DC +/- 15%
Nennstromaufnahme Ruhezustand verriegelt Motor aktiv	 50 mA max. 2,2 A (<1,5 Sek.)

Technische Daten	
Dornmass	35, 40, 45, 55*, 65, 80* mm *nicht ab Lager lieferbar
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm (vorgerichtet für Euro-Profilzylinder), 94 mm (vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder)
Riegelausschluss	20 mm
Abmessungen Gehäuse (L x B x H)	312 x 20 x Dornmass + 15,5 mm
Masse Stulp	1760 x 24 x 6 mm
Material Stulp	Stahl verchromt
Seitliche Riegelbelastung nach EN 12209	20.000 N
Riegelgegenkraft nach EN 12209	6.000 N
Geprüft nach	EN 179 / EN 1125
Falzluft bei 1-flg. Türen:	**von 2 mm - 6 mm**
Einbau	senkrecht
Betriebstemperatur	-10°C + 60°C

Panik - Sicherheitsmehrfachverriegelung motorisch gesteuert 519NE selbstverriegelndes Panikschloss mit motorischem Antrieb, für einflügelige Türen.

11.8862.519.NE. . . Panik-Mehrfachverriegelung motorisch

gesteuert, mit Wechsel und 1-tlg. Nuss 9 mm, nach EN 179 und EN 1125, **erforderliche Funktionsluft 2 - 6 mm**, ohne Zubehör, ohne Schliessbleche.

Code	Dornm.	Zylinder	Mass E	Nuss ⊡	Panikfunktion	Detail-Nr.
6035	35 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001090
6040	40 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001190
6045	45 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001290
6055	55 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001490
6065	65 mm	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001690
6080	80 mm*	RZ-22 mm	94 mm	9 mm	E DIN L/R	519NE001890

Gesondert sind zu bestellen:

Zubehör und Schliessbleche	MTS	Seite
- Anschlusskabel 10 m, 5-adrig	11.8736.0010	11.1239
- OneSystem IO-Modul	11.8865.5950	11.1239
- Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00	11.8868.9040	11.1243
- MTS Motorschloss-Steuerung	11.8890.8950	11.1240
- MTS Motorschloss-Steuerung	11.8893.8960	11.1240
- Schliessblech - Set, 3-teilig	11.8192.0991	11.1253
- Schliessblechleiste, 1-teilig	11.8194.099.	11.1253

Technische Änderungen vorbehalten !