

**11.8880.729.**

### Selbstverriegelndes Mehrpunkt Panik-Schloss 729X mit Drückersteuerung,

mit Kreuzfalle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Hakenriegeln, Überwachung mit integrierten Rückmeldekontakten zur Türzustandsanzeige, mechanische Ablaufsicherung, Panikseite, Ruhe- und Arbeitsstromfunktion sowie Betriebsspannung 12-24 V DC umstellbar, 2-tlg.-Nuss 9 mm mit Wechselfunktion, zur Verwendung mit Drückergarnitur oder Panikgriffstange innen und Drücker aussen, Aussendrücker elektrisch ankoppelbar, Inox-Stulp 1760 x 24 x 6,5 mm, universal, ohne Anschlusskabel, ohne Schliessbleche.

#### 11.8880.729. . .

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	effeff
1630	30 mm	RZ-22 mm	E-94 mm	729X100RZ
2635	35 mm	RZ-22 mm	E-94 mm	729X200RZ
3640	40 mm	RZ-22 mm	E-94 mm	729X300RZ
4645	45 mm	RZ-22 mm	E-94 mm	729X400RZ


Info:

- geprüft nach EN 179 und EN 1125
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- ohne Panikfunktion auf Anfrage

**Gesondert sind zu bestellen:**

#### ► Passende Schliessbleche und Zubehör:

Text	MTS-Artikel	Seite
- Flachschiessblech zu Hauptschloss	11.8902.2024	11.1251
- LAP-Schiessblech zu Hauptschloss	11.8904. . . .	11.1251
- Flachschiessblech zu den Hakenriegel	11.8906.4024	11.1251
- Winkelschiessblech zu den Hakenriegel	11.8907.4030	11.1251
- Distanzbleche zu Flachschiessbl. 3 mm	11.8908.4090	11.1251
- Winkelschiessblech zu Hauptschloss	11.8910. . .	11.1251
► Anschlusskabel 10 m od. 19,5 m	11.8730. . .	11.1241
- Hutschiene-Netzteil NTH24-4.00	11.8868.9040	11.1243

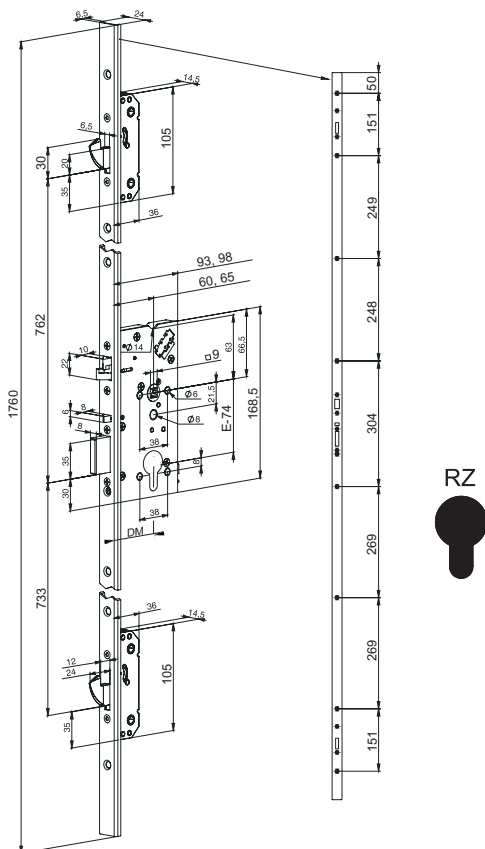

**11.8880.729.**

### Selbstverriegelndes Mehrpunkt Panik-Schloss 729X mit Drückersteuerung,

mit Kreuzfalle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Hakenriegeln, Überwachung mit integrierten Rückmeldekontakten zur Türzustandsanzeige, mechanische Ablaufsicherung, Panikseite, Ruhe- und Arbeitsstromfunktion sowie Betriebsspannung 12-24 V DC umstellbar, 2-tlg.-Nuss 9 mm mit Wechselfunktion, zur Verwendung mit Drückergarnitur oder Panikgriffstange innen und Drücker aussen, Aussendrücker elektrisch ankoppelbar, Inox-Stulp 1760 x 24 x 6,5 mm, universal, ohne Anschlusskabel, ohne Schliessbleche.

#### 11.8880.729. . .

Code	Dornm.	Lochung	Entfernung	effeff
6660	60 mm	RZ-22 mm	E-74 mm	729X600RZ
7665	65 mm	RZ-22 mm	E-74 mm	729X700RZ

Info:

- geprüft nach EN 179 und EN 1125
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- ohne Panikfunktion auf Anfrage

**Gesondert sind zu bestellen:**

#### ► Passende Schliessbleche und Zubehör:

Text	MTS-Artikel	Seite
- Flachschiessblech zu Hauptschloss	11.8902.2024	11.1251
- LAP-Schiessblech zu Hauptschloss	11.8904. . . .	11.1251
- Flachschiessblech zu den Hakenriegel	11.8906.4024	11.1251
- Winkelschiessblech zu den Hakenriegel	11.8907.4030	11.1251
- Distanzbleche zu Flachschiessbl. 3 mm	11.8908.4090	11.1251
- Winkelschiessblech zu Hauptschloss	11.8910. . .	11.1251
► Anschlusskabel 10 m od. 19,5 m	11.8730. . .	11.1241
- Hutschiene-Netzteil NTH24-4.00	11.8868.9040	11.1243