**MTS Metallbaubeschläge AG**
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
**CH-8902 Urdorf-Zürich**
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

## Motor-Mehrfachverriegelung 519

mechanisch selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel sowie zwei zusätzlichen Riegeln, Riegelvorschub 20 mm, motorische Entriegelung mit Arbeitsstrom, daher geeignet **für die Kombination mit Türautomation**, mit integrierter Panik-Wechselfunktion und Schlosselektronik Hi-O, vier potentialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung der Türstellung, Dauer-Auf-Funktion, Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC 200 mA, für RZ-Rundzylinder, 1-tlg. Nuss 9 mm, Inox-U-Stulp 1760 x 24 x 6 mm, ohne Schliessblech.

### 11.8860.519. . .

| Code | Dornm. | Lochung | Entfernung | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| **2135** | 35 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN links |
| **2235** | 35 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN rechts |
| **2140** | 40 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN links |
| **2240** | 40 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN rechts |
| **2145** | 45 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN links |
| **2245** | 45 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN rechts |

**Gesondert sind zu bestellen:**

| | MTS-Art. | Seite |
|---|---|---|
| - Schliessblechleiste, 1-teilig | 11.8194.099. | 11.1253 |
| - Schliessblech - Set, 3-teilig | 11.8192.0991 | 11.1253 |
| - Anschlusskabel 10 m | 11.8732.0010 | 11.1241 |
| - MTS Motorschloss-Steuerung | 11.8896.9050 | 11.1244 |
| - MTS Motorschloss-Steuerung | 11.8898.9060 | 11.1244 |
| - Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00 | 11.8868.9040 | 11.1243 |

Info:
- Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Geeignet für den Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren

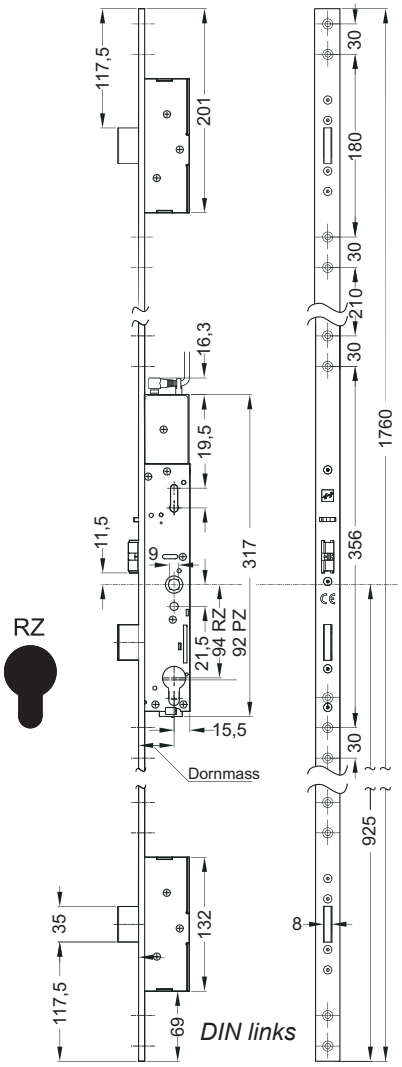


**11.8860.519.**

## Motor-Mehrfachverriegelung 519

**mit integriertem Fallenschloss**, mechanisch selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel sowie zwei zusätzlichen Riegeln, Riegelvorschub 20 mm, motorische Entriegelung mit Arbeitsstrom, daher geeignet **für die Kombination mit Türautomation**, mit integrierter Panik-Wechselfunktion und Schlosselektronik Hi-O, vier potentialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung der Türstellung, Dauer-Auf-Funktion, Belastbarkeit Mikro-schalter 24V DC 200 mA, für Rund- oder Profilzylinder, 1-tlg. Nuss 9 mm, Inox-U-Stulp 1760x24x6 mm, ohne Schliessblech, effeff 519E43M94F.

### 11.8864.519. . .

**Für RZ-Rundzylinder**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2135** | 35 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN links |
| **2140** | 40 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN links |
| **2235** | 35 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN rechts |
| **2240** | 40 mm | RZ-22 mm | E-94 mm | DIN rechts |

**Für PZ-Profilzylinder**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3140** | 40 mm | PZ-17 mm | E-92 mm | DIN links |
| **3240** | 40 mm | PZ-17 mm | E-92 mm | DIN rechts |

**Zubehör:** (gesondert bestellen)

| | MTS-Art. | Seite |
|---|---|---|
| - Schliessblechleisten, 1-teilig | 11.8198. | 11.1254 |

►Passende Ruhestrom-Fluchttüröffner der Serie 331U, siehe Seiten 12.1064 und 12.1065, diese gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden.

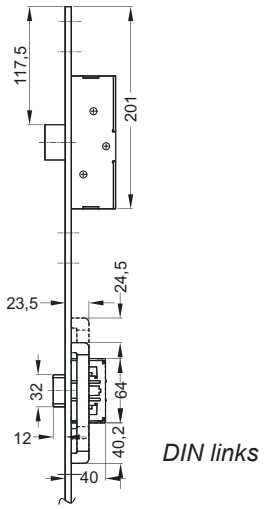


**11.8864.519.**

**Hinweis!**
Schliessbleche sind Bestandteil der DIN EN-Zertifizierung.
Wir empfehlen daher stets die Original-Schliessbleche zu verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten !