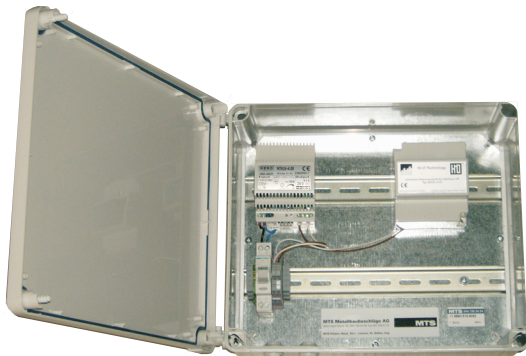
**11.8878.****Box gross mit Netzteil 24 V DC,**

ABS Kunststoffgehäuse mit Erdklemme, Abmessung (BxHxT) 340 x 290 x 125 mm, mit Netztrennschalter und Anschlussklemmen, 2 Stück Würgenippel, Obere DIN Schiene 21 cm frei, Untere DIN Schiene 26 cm frei.

11.8878. . .

Code	Netzteil	Ampère	effeff
2402	24 V DC	2,0	509-NLB.24
2442	24 V DC	4,0	509-NLB.24-4.00

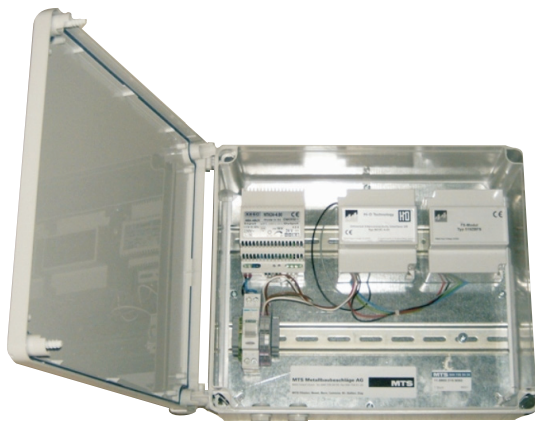
**11.8896.9050****11.8896.9050****MTS Motorschloss-Steuerung** zu 509E/519

in ABS Kunststoffgehäuse mit Erdklemme, Abmessung (BxHxT) 340 x 290 x 125 mm, mit Netzteil 24 V DC/4,0 A, mit Netztrennschalter und Anschlussklemmen und 2 Stk. Würgenippel, Obere DIN Schiene 21 cm frei, Untere DIN Schiene 26 cm frei.

Mit Interconnectivity 901-IC-4-00 Universal, Interface UII, Betriebsspannung: 24 V DC, stab. +10%
Stromaufnahme: 1,5 A

Passend zu:

- Motormehrfachverriegelung 519, MTS 11.8860.519...
- Motorschloss 509E, MTS 11.8855.509E...

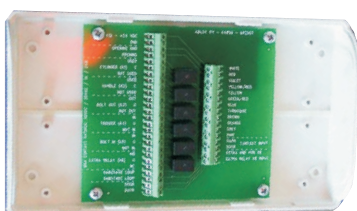
**11.8898.9060****11.8898.9060****MTS Motorschloss-Steuerung** zu 509E/519

in ABS Kunststoffgehäuse mit Erdklemme, Abmessung (BxHxT) 340 x 290 x 125 mm, mit Netzteil 24 V DC/4,0 A, mit Netztrennschalter und Anschlussklemmen und 2 Stk. Würgenippel, Obere DIN Schiene 21 cm frei, Untere DIN Schiene 26 cm frei.

Mit Interconnectivity 901-IC-4-00 Universal, Interface UII, Betriebsspannung: 24 V DC, stab. +10%
Stromaufnahme: 1,5 A, sowie mit Feuerschutz-Modul 519 ZBFS-00 für FH-Türen zur Verriegelung der Türe bei Stromausfall.

Passend zu:

- Motormehrfachverriegelung 519, MTS 11.8860.519...
- Motorschloss 509E, MTS 11.8855.509E...

**11.8899.0820****11.8899.0820****Steuerbox EA820**

für die Überwachung der Schlossserien 11.8840.409. / 11.8870.709. / 11.8880.429. und 729., (409X, 709X, 429X, 729X) mit potentialfreien Umschaltkontakten (max. 1A, 30 Volt) für Zylinder, Drücker, Riegel ausgefahren, Riegel eingefahren so wie externem Reedkontakt.

Passendes Anschlusskabel MTS 11.8730.,
auf Katalogseite 11.1241