MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

HZ-lock elektrisch,

multifunktionaler Sicherheitstürverschluss, mit Selbstverriegelung, Kaba/Keso/Hahn-Ausführung, **Dornmass 80 mm**, 2-tlg. Nuss 9 mm, Inox-Stulp 24 x 6 mm, Rest verzinkt, Unterteil mit Hauptschloss und unterer Verriegelung. Funktion elektrische Ansteuerung mit eingebautem Überwachungskontakt. Ansteuerung Magnet 24 V DC nur aussen, innen Panikfunktion auf Falle und Riegel. Gehärtete Riegel 8 x 35 mm, Riegelvorschub 20 mm.

Gesondert sind zu bestellen - gehört nicht zur Schlosseinheit:

- obere Stulpverlängerung
- Kabel
- Flachschliessblech-Grt. mit Permanentmagnet oder Einbohr-Permanentmagnet

Siehe nachfolgende Katalogseiten.

11.2930. . .

Code	Lochung in mm	Entfern.	Richtung
2180.24	Kaba/Keso RZ-22	E-74 mm	DIN links ausw.
2280.24	Kaba/Keso RZ-22	E-74 mm	DIN rechts ausw.
3180.24	Hahn PZ-17	E-72 mm	DIN links ausw.
3280.24	Hahn PZ-17	E-72 mm	DIN rechts ausw.
8180.24	Kaba/Keso RZ-22	E-74 mm	DIN links einw.
8280.24	Kaba/Keso RZ-22	E-74 mm	DIN rechts einw.

Optionen

-Magnetspannung 12 V DC
-Zusatzfalle für Fluchttüröffner
-Elektrische Auslösesperre für Verriegelung (Riegelarretierung für Tagesbetrieb)
-Ausschaltung der elektrischen Ansteuerung über Schlüssel
-Beidseitige elektrische Ansteuerung für Eintritts- und Austrittskontrolle ohne Fluchtweg
-Drückerkontakt für Türantrieb

HZ-lock mechanisch,

multifunktionaler Sicherheitstürverschluss, mit Selbstverriegelung, Kaba/Keso-Ausführung, **Dornmass 80 mm**, 2-tlg. Nuss 9 mm, Inox-Stulp 24 x 6 mm, Rest verzinkt, Unterteil mit Hauptschloss und unterer Verriegelung. Funktion nur mechanisch, ohne elektr. Kontakte, ohne Magnet. Ansteuerung über Schlüssel von aussen, innen Panikfunktion auf Falle und Riegel. Gehärtete Riegel 8 x 35 mm, Riegelvorschub 20 mm.

Gesondert sind zu bestellen - gehört nicht zur Schlosseinheit:

- obere Stulpverlängerung

Siehe nachfolgende Katalogseiten.

RZ PZ

11.2932. . .

Code	Loch. RZ-22 mm	Entfernung	Richtung
2180.00	Kaba/Keso	E-74 mm	DIN links ausw.
2280.00	Kaba/Keso	E-74 mm	DIN rechts ausw.
8180.00	Kaba/Keso	E-74 mm	DIN links einw.
8280.00	Kaba/Keso	E-74 mm	DIN rechts einw.

Erforderliche Falzluft von 3 - 6 mm

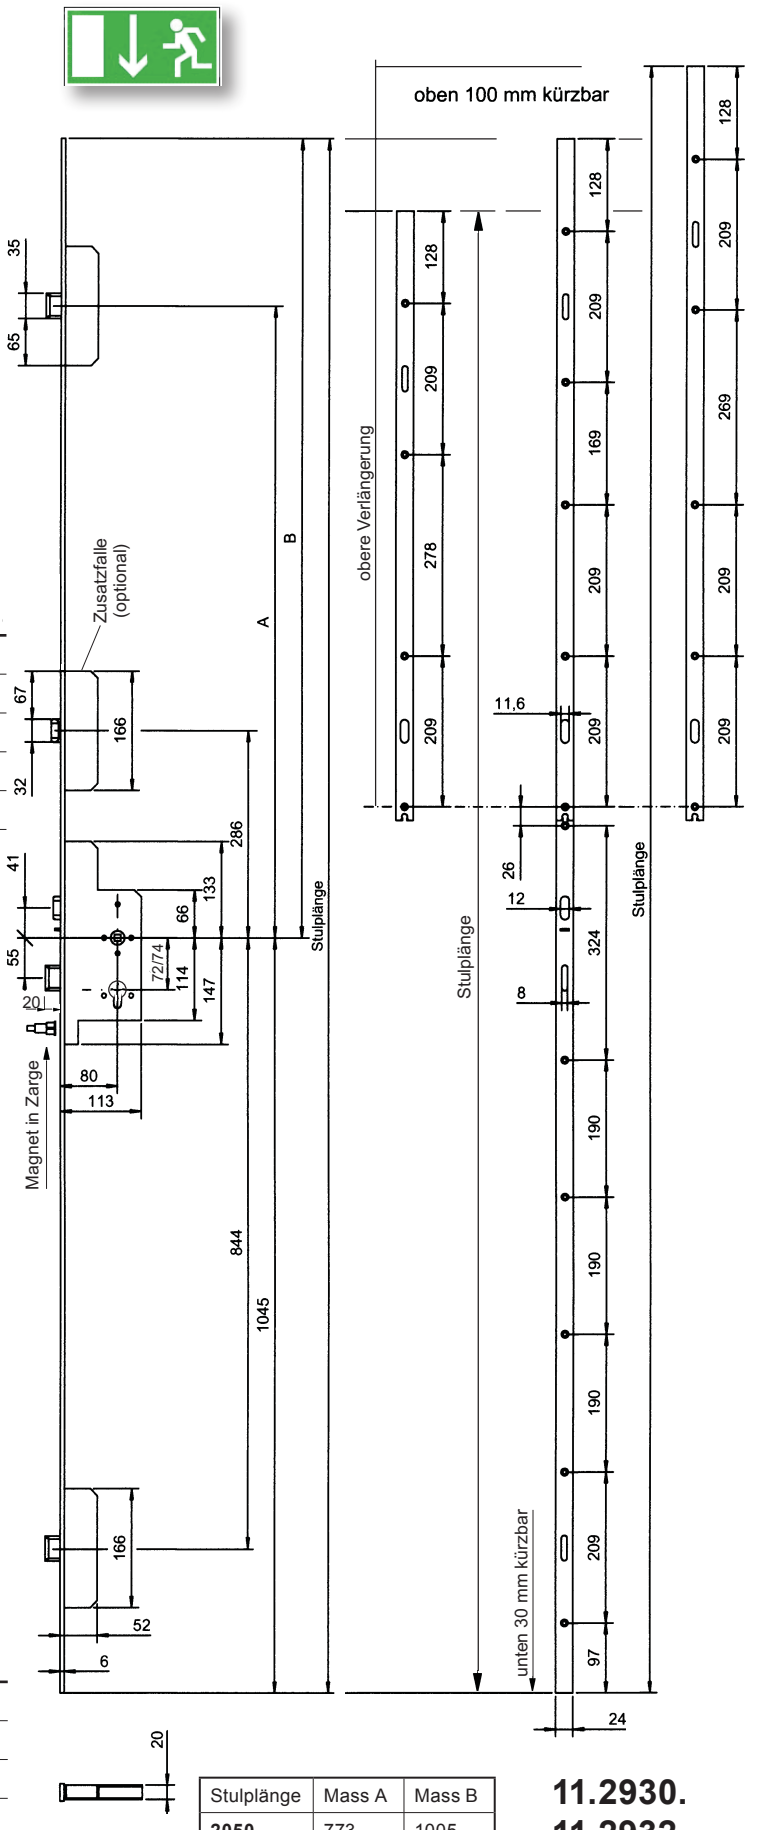

Stulplänge	Mass A	Mass B
2050	773	1005
2150	873	1105
2250	973	1205

11.2930.
11.2932.

Technische Änderungen vorbehalten !