

11.9300.

Schloss mit Dornmass 60 mm, weisen den Elektroanschluss hinten auf wie 11.9300.0665.74 siehe unten.

Motor-Panikschloss M-9300,

mit Kreuzfalle, Riegel und Steuerfalle, selbstverriegelnd mit Ablaufsicherung gegen Fehlbedienung. Panikfunktion via Drückernuss, Notöffnung mit Wechsel, einsetzbar wahlweise in Nacht-, Türöffner- oder in Daueroffen-Funktion, mit Rückmeldekontakt und Anschlusskabel mit Stecker, Betriebsspannung Arbeitsstrom 12-24 V DC, Widerstandsklasse 3, tauglich für Brandabschluss- und Fluchtwegtüren, kurze Entriegelungszeit, 1-tlg. Nuss 9 mm, Inox-Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, universal ein- und auswärts verwendbar, ohne Kabel, ohne Schliessblech.


11.9300. . .

Code	Lochung	Dornm.	Entfernung
0635.78	RZ-22 mm	35 mm	E-78 mm
0640.78	RZ-22 mm	40 mm	E-78 mm
0635.94	RZ-22 mm	35 mm	E-94 mm
0640.94	RZ-22 mm	40 mm	E-94 mm
0660.78	RZ-22 mm	60 mm	E-78 mm

Info

- Falzluft im Bereich von Schliessblech 3-5 mm
- Schloss **nur mit Original-Schliessbleche** einsetzen, siehe Katalogseite 11.1290
- immer mit Wechselgrt. oder Panikstangen und Gegenseite mit festem Knopf anwenden
- weitere Dornmasse, andere Entfernung und PZ-Hahn-Ausführungen auf Anfrage
- Motorschlosssteuerung und Datenkabel siehe Katalogseite 11.1289

Dieser Schlosstyp weist einen Schalter auf zur Einstellung der gewünschten Betriebsart auf Sabotage oder Zylinderkontakt.

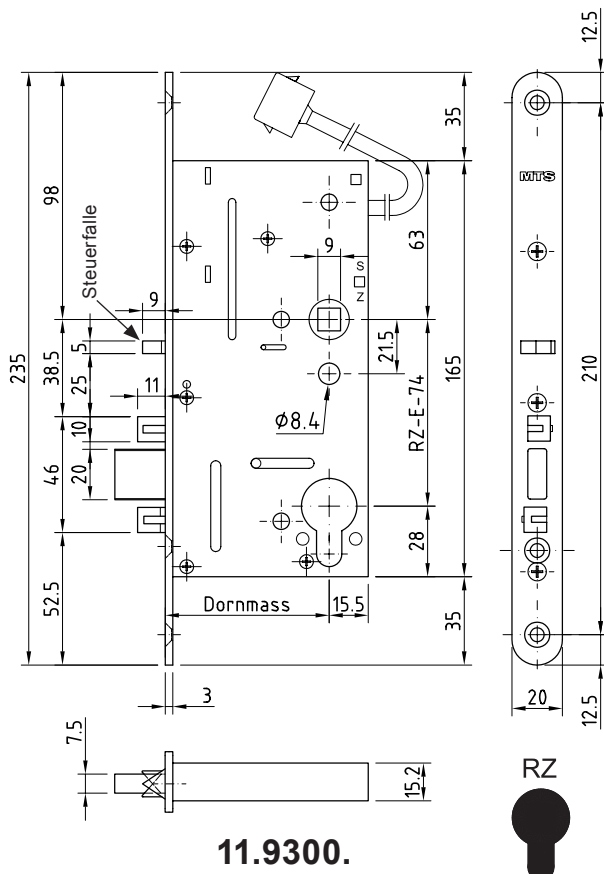

11.9300.

Motor-Panikschloss M-9300,

mit Kreuzfalle, Riegel und Steuerfalle, selbstverriegelnd mit Ablaufsicherung gegen Fehlbedienung. Panikfunktion via Drückernuss, Notöffnung mit Wechsel, einsetzbar wahlweise in Nacht-, Türöffner- oder in Daueroffen-Funktion, mit Rückmeldekontakt und Anschlusskabel mit Stecker, Betriebsspannung Arbeitsstrom 12-24 V DC, Widerstandsklasse 3, tauglich für Brandabschluss- und Fluchtwegtüren, kurze Entriegelungszeit, 1-tlg. Nuss 9 mm, Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet, universal ein- und auswärts verwendbar, ohne Kabel, ohne Schliessblech.

11.9300. . .

Code	Lochung	Dornm.	Entfernung
0665.74	RZ-22 mm	65 mm	E-74 mm
0680.74	RZ-22 mm	80 mm	E-74 mm

Info

- Falzluft im Bereich von Schliessblech 3-5 mm
- Schloss **nur mit Original-Schliessbleche** einsetzen, siehe Katalogseite 11.1290
- immer mit Wechselgrt. oder Panikstangen und Gegenseite mit festem Knopf anwenden
- weitere Dornmasse, andere Entfernung und PZ-Hahn-Ausführungen auf Anfrage
- Motorschlosssteuerung und Datenkabel siehe Katalogseite 11.1289

Dieser Schlosstyp weist einen Schalter auf zur Einstellung der gewünschten Betriebsart auf Sabotage oder Zylinderkontakt.