

eBar Druckstange,




Edelstahl matt, rein mechanisch, in drei Grundlängen, einseitig kürzbar, für Vierkantdorn 9 mm, links/rechts verwendbar, geprüft mit Panikschlösser DELTA, CASA Alpha, TRIBLOC, 11.9100. - 11.9302. und KABA X-lock.

14.2827. . .

Rein Mechanisch

Code	Bohrabstand	kürzbar	MSL
4094	BA 940 mm	max. 180 mm	5980.0940
4110	BA 1100 mm	max. 160 mm	5980.1100
4126	BA 1260 mm	max. 160 mm	5980.1260

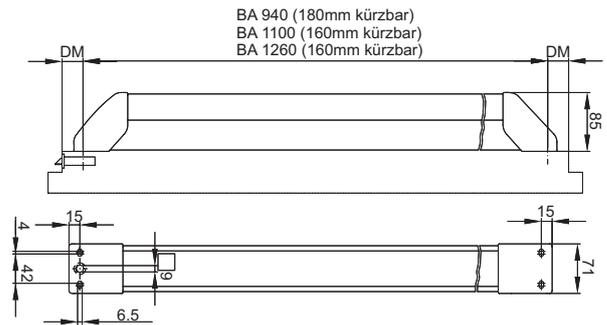

14.2827.

Massanfertigung auf Anfrage !

eBar Druckstange,




Edelstahl matt, mechanisch, mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm Überwachung. Länge einseitig kürzbar, für Vierkantdorn 9 mm, links/rechts verwendbar, geprüft mit Panikschlösser DELTA, CASA Alpha, TRIBLOC, 11.9100. - 11.9302. und KABA X-lock.

14.2828. . .

Mechanisch, mit potentialfreien Kontakten

Code	Bohrabstand	kürzbar	MSL
4094	BA 940 mm	max. 180 mm	5981.0940
4110	BA 1100 mm	max. 160 mm	5981.1100
4126	BA 1260 mm	max. 160 mm	5981.1260

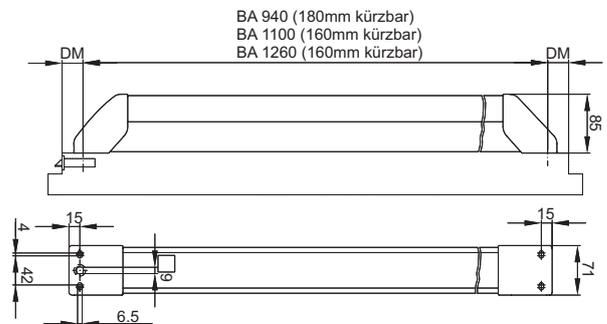

14.2828.

Massanfertigung auf Anfrage !

eBar Druckstange,




Edelstahl matt, mechatronisch. Mit Anzeigefeld und Tagesfunktion, akustischem und optischem Vor- und Hauptalarm mit potentialfreien Kontakten für Vor- und Hauptalarm, inkl. eingebautem PZ-Halbzylinder austauschbar gegen RZ-Halbzylinder, Zylinder für Dauerfreigabe und Reset. Für Batterie 9 VDC und Netzbetrieb 12 bis 30 VDC. Länge einseitig kürzbar, für Vierkantdorn 9 mm, links/rechts verwendbar, geprüft mit Panikschlösser DELTA, CASA Alpha, TRIBLOC, 11.9100.- 11.9302. und KABA X-lock.

14.2829. . .

Mechatronisch

Code	Bohrabstand	kürzbar	MSL
4094	BA 940 mm	max. 180 mm	5982.0940
4110	BA 1100 mm	max. 160 mm	5982.1100
4126	BA 1260 mm	max. 160 mm	5982.1260

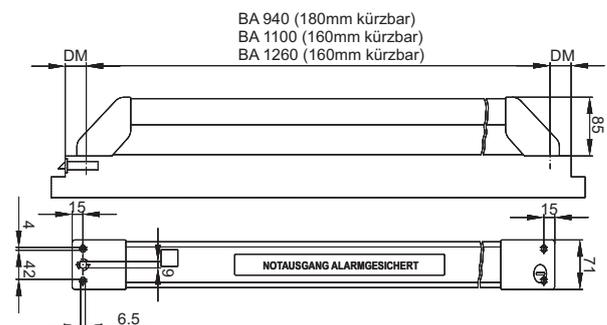

14.2829.

Massanfertigung auf Anfrage !