

12.2544. . .

Türöffner 22WD Fix


verstellbar, **wassergeschützte Ausführung, mit Arretierung**, Arbeitsstrom, DIN links oder DIN rechts - Angabe erforderlich, ohne Stulp.

Wechselstrom

Code	Richtung	El. - Daten	Nennwiederstand	Stromaufnahme
0021	DIN links	6-12 V AC/DC Momentkontakt	7,7 Ohm	AC 6V 550 mA, AC 12V 1100 mA DC 6V 780 mA, DC 12 V 1560 mA DC-stabilisiert
0022	DIN rechts			

Gleichstrom

1221	DIN links	12 V DC eE	60 Ohm	130 mA
1222	DIN rechts	12 V DC eE	60 Ohm	130 mA
2421	DIN links	24 V DC eE	235 Ohm	70 mA
2422	DIN rechts	24 V DC eE	235 Ohm	70 mA

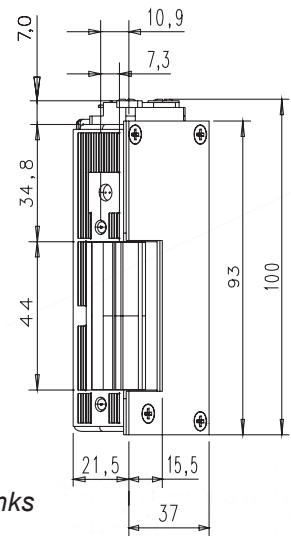

DIN links

12.2544.
12.2545.

12.2545. . .

Türöffner 22WD E Fix


verstellbar, **wassergeschützte Ausführung, mit Arretierung und mechanischer Entriegelung** durch Stellschraube im Stulp, Arbeitsstrom, DIN links oder DIN rechts - Angabe erforderlich, ohne Stulp.

Wechselstrom

Code	Richtung	El. - Daten	Nennwiederstand	Stromaufnahme
0021	DIN links	6-12 V AC/DC Momentkontakt	7,7 Ohm	AC 6V 550 mA, AC 12V 1100 mA DC 6V 780 mA, DC 12 V 1560 mA DC-stabilisiert
0022	DIN rechts			

Gleichstrom

1221	DIN links	12 V DC eE	60 Ohm	130 mA
1222	DIN rechts	12 V DC eE	60 Ohm	130 mA
2421	DIN links	24 V DC eE	235 Ohm	70 mA
2422	DIN rechts	24 V DC eE	235 Ohm	70 mA



Hinweis zu 12.2545.

Info

- Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N
- Einbaulage senkrecht und waagrecht
- Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Falle aus Messing, vernickelt
- Innenteile Stahl verzinkt
- Mit Gummiabdichtung (für Aussenbereich geeignet)
- Für alle gängigen Fix-Schliessbleche geeignet


Stulp-HZ-Schliessblech passend zu 12.2545. mit Bedienungsloch für die Entriegelung. (ohne Abb.)

Code	Ausführung	Abmessung	Richtung
4251	Edelstahl, Fix	250 x 25 x 3 mm	DIN links
4252	Edelstahl, Fix	250 x 25 x 3 mm	DIN rechts
9251	Stahl verz. Fix	250 x 25 x 3 mm	DIN links
9252	Stahl verz. Fix	250 x 25 x 3 mm	DIN rechts

12.2549.00

Aufschraubtüröffner 21K

mit Arretierung, passend zu aufgesetzten Sicherheits-Fallenschloss, Arbeitsstrom 6-12 V AC/DC (Momentkontakt), universal DIN links/DIN rechts verwendbar.



12.2549.00