
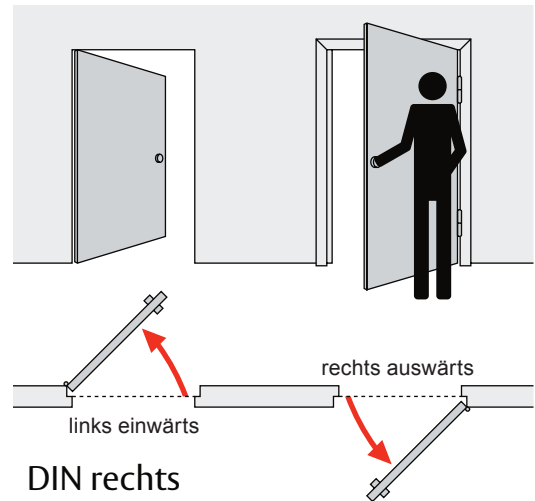


Faustregel:

Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die Türbänder sichtbar sind. Das ist die Seite, zu der sie geöffnet wird.

Die DIN-Angabe des Türöffners bzw. Schliessblechs bezieht sich auf die DIN-Tabelle. Bei zweiflügeligen Türen ist die DIN-Richtung des Gehflügels massgebend.

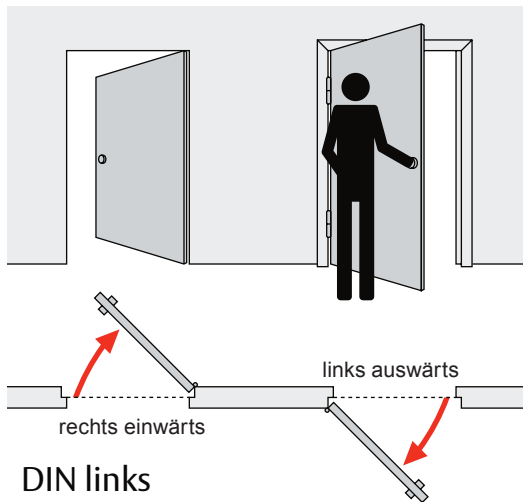

Abkürzungen von A - Z


- E Mechanische Entriegelung: Türöffner mit Betätigungshebel im Fallenbereich zur mechanischen Dauerfreischaltung der Türöffnerfalle. Bei Modellreihe 12 als Stellschraube ausgeführt.
- eE Elektrische Dauerentriegelung: diese Türöffner sind dauerstromfest und werden mit Gleichspannung, meist über Zeitschaltuhr oder Schalter, betrieben.
- AK/RR Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Wird vom Anker (Verriegelungsmechanik) betätigt.
- AC Wechselspannung, alte Bezeichnung WS
- DC Gleichspannung, alte Bezeichnung GS
- F FIX bezeichnet die Justiermöglichkeit des Türöffners im Schliessblech.

- FF FaFix bezeichnet die Justiermöglichkeit der Türöffnerfalle.
- HZ Langes Flachschiessblech.
- HZF Langes Flachschiessblech mit Fallenführung, alte Bezeichnung.
- iW Langes Winkelschiessblech.
- kL Kurzes Flachschiessblech.
- RR Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.
- 05 Dauerstromfeste Türöffner mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Fix

Verstell- und fixierbarer Türöffner.

Eine ideale Arbeitserleichterung bei der Türöffner-Montage. Die Schraublöcher im Schliessblech sind oval gefräst. Das Türöffner-Gehäuse kann darin nach der Montage bis zu 4 mm waagrecht verstellt, auf die Schlossfalle ausgerichtet und in Rastrillen fixiert werden. Korrektur und funktionssicherer Einbau auch bei schwierigen Montageverhältnissen.

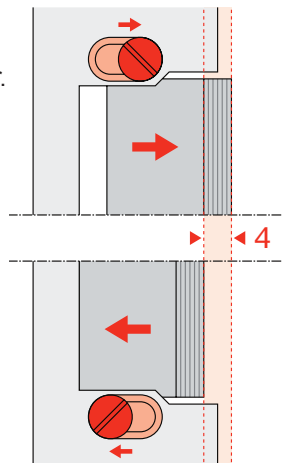

FaFix

Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle:

Eine ideale Arbeitserleichterung bei der Fallenjustierung. Einfache Montage, unkomplizierte Justierung der Türöffnerfalle auf die Schlossfalle nach dem Einbau. Dehnungsausgleich durch Nachjustierung des Türöffners ist jederzeit möglich. Durch die Verstellbarkeit ist auch bei engsten Platzverhältnissen die nachträgliche Justierung auf die Schlossfalle möglich.

