


12.2556.332.

12.2556.332. . .

Koppelrelais Modell 7480

um nach aussen potenzialfreie Relaiskontakte zur Verfügung zu stellen. Der Ankerkontakt beim Modell 332 ist nicht potenzialfrei; gegebenenfalls Koppelrelais verwenden.

Code	für Volt	Schaltstrom	zu Modell
7412	12 V	12 V DC max. 1A	effeff 332
7424	24 V	24 V DC max. 1A	effeff 332

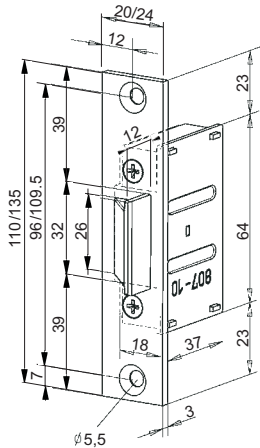

12.2567.010


12.2567.011

12.2567. . .

Gegenfalle zu Fluchttüröffner,

Falle und Gehäuse verzinkt, Falle tiefenverstellbar von 12 bis 17 mm. Die vollständige Betätigung des Rückmeldekontaktes ist damit gewährleistet. Für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt. Festigkeit gegen Aufbruch: 7500 N, Fallenvorlast max.: 5000 N.

Code	Inox-Stulp	Ausführung	effeff
010	110 x 24 x 3 mm	Stulp eckig	807-10
011	135 x 20 x 3 mm	Stulp eckig	807-11

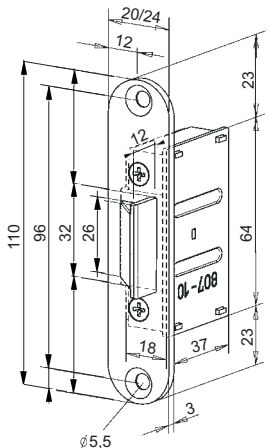

12.2567.012


12.2567.013

12.2567. . .

Gegenfalle zu Fluchttüröffner,

Falle und Gehäuse verzinkt, Falle tiefenverstellbar von 12 bis 17 mm. Die vollständige Betätigung des Rückmeldekontaktes ist damit gewährleistet. Für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt. Festigkeit gegen Aufbruch: 7500 N, Fallenvorlast max.: 5000 N.

Code	Inox-Stulp	Ausführung	effeff
012	110 x 24 x 3 mm	Stulp abgerundet	807-12
013	110 x 20 x 3 mm	Stulp abgerundet	807-13

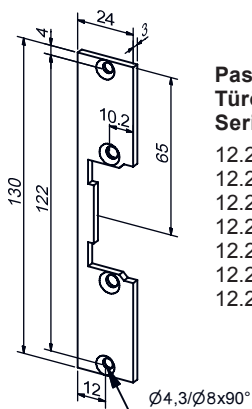


Passend zu Türöffner-Serien

- 12.2510.
- 12.2556.332.
- 12.2630.
- 12.2650.
- 12.2708.
- 12.2742.
- 12.2800.

12.2670.4130

Stulp-Schliessblech kL 130 mm
Edelstahl, 130 x 24 x 3 mm,
universal, für Modell 332.80
(09635-01 / Nr.096)

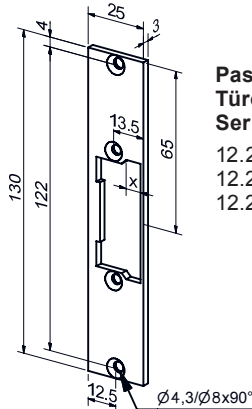


Passend zu Türöffner-Serien

- 12.2704.
- 12.2713.
- 12.2716.

12.2705.0402

Stulp-Schliessblech ProFix 2
Edelstahl, 130 x 25 x 3 mm,
universal, x-Mass 16 mm,
für Modell 332.238
(68835-01 / Nr.688)

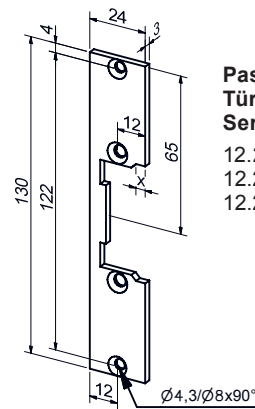

Passend zu Türöffner-Serien

- 12.2704.
- 12.2713.
- 12.2716.

12.2705.0452

Stulp-Schliessblech ProFix 2
Edelstahl, 130 x 24 x 3 mm,
universal, x-Mass 4,5 mm,
für Modell 332.238
(68935-01 / Nr.689)