

**Elektro-Haftmagnet**



mit Kabelanschluss seitlich oder rückwärts umlegbar.  
 Befestigung rückwärtig mit 2 x M5 für Distanzhalter oder  
 bauseitiger Unterkonstruktion. Anschlussspannung 24V DC.

**12.2900. . .**

Code	Haftkraft	Stromaufnahme	Modell
<b>8303</b>	300 N	20 mA	830-3 C
<b>8305</b>	500 N	25 mA	830-5 C
<b>8308</b>	800 N	45 mA	830-8 C
<b>8312</b>	1200 N	105 mA	83012 C

**Info**

- Einschaltdauer 100% ED
- Betriebstemperaturbereich 0 bis +50°C
- Schutzart IP 40
- geprüft nach EN 1155

**12.2900.**

**Elektro-Haftmagnet**


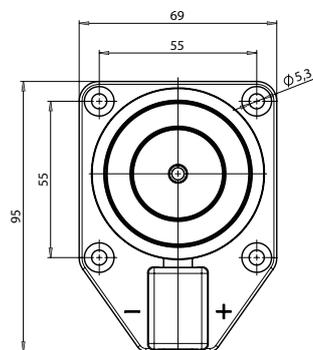
mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.  
 Anschlussspannung 24V DC.

**12.2902. . .**

Code	Haftkraft	Stromaufnahme	Modell
<b>8303</b>	300 N	20 mA	830-3 A
<b>8305</b>	500 N	25 mA	830-5 A
<b>8308</b>	800 N	45 mA	830-8 A
<b>8312</b>	1200 N	105 mA	83012 A

**Info**

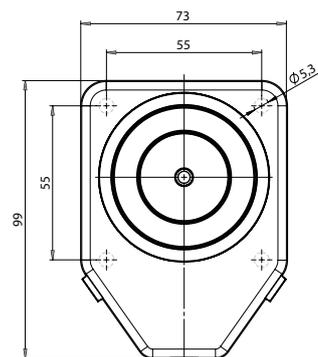
- Einschaltdauer 100% ED
- Betriebstemperaturbereich 0 bis +50°C
- Schutzart IP 40
- geprüft nach EN 1155

**12.2902.**

**Elektro-Haftmagnet**

im Kunststoff-Gehäuse, schwarz, **ohne** Unterbrechungstaster.  
 Anschlussspannung 24V DC.

**12.2904. . .**

Code	Haftkraft	Stromaufnahme	Modell
<b>8303</b>	300 N	20 mA	830-3 IS
<b>8305</b>	500 N	25 mA	830-5 IS
<b>8308</b>	800 N	45 mA	830-8 IS
<b>8312</b>	1200 N	105 mA	83012 IS


**12.2904.  
 12.2906.**
**12.2906.**
**Elektro-Haftmagnet**

im Kunststoff-Gehäuse, schwarz, **mit Unterbrechungstaster**.  
 Anschlussspannung 24V DC.

Code	Haftkraft	Stromaufnahme	Modell
<b>8303</b>	300 N	20 mA	830-3 IS/U
<b>8305</b>	500 N	25 mA	830-5 IS/U
<b>8308</b>	800 N	45 mA	830-8 IS/U
<b>8312</b>	1200 N	105 mA	83012 IS/U

**Info**

- Einschaltdauer 100% ED
- Betriebstemperaturbereich 0 bis +50°C
- Schutzart IP 40
- geprüft nach EN 1155