



12.2872.1224**Erweiterung der Ein- und Ausgänge**


der Fluchttürsteuerterminal MTS 12.2873.0202 und
MTS 12.2874.0203, Katalogseite 12.1144, mit TS-Bus-
Schnittstelle, Gehäuse aus Kunststoff für Wandmontage,
8 Eingänge: low-activ
2 Ausgänge: Schaltkontakt als Wechsler max. 24 V / 2 A
4 Ausgänge: Halbleiter
Nennspannung 1: 12 V AC / DC +/- 10%
Nennspannung 2: 12 / 24 V DC geregelt
Stromaufnahme: max. 0,1 A
(901-20)

**12.2872.1224****12.2604.00****Blitzleuchte**


im Kunststoffgehäuse Makralon, transparent, rot für Wand-
montage. Geeignet für Montage in trockenen und feuchten
Räumen sowie im Aussenbereich.
Masse: Ø 114 mm, Höhe 173 mm
Betriebsspannung: 24 V DC
Nennstromaufnahme: 250 mA
Blitzfrequenz: 1 bis 1,5 HZ ≈, 60 bis 90 Blitze / Min.
Schutzart: IP54
(1055-24)

**12.2604.00****12.2605.00****Platformsirene, ABS weiss,**

12 / 24 V DC, 2-Ton Feueralarmsirene nach EN54-3, für
Innen- und Aussenanwendungen geeignet, rund, aP-
Ausführung, mit Schraubklemmen, Schutzart IP54,
Töne: 28
Betriebsspannung: 10-28 V DC, max. 30 mA
Lautstärke: max. 102dB (A) bei 24 V DC und 1 m Abstand,
über Potentiometer einstellbar
Temperaturbereich: -40° bis +80°C
Abmessung: (Ø x H) 112 x 27 mm
(74247.WS)

**12.2605.00****12.2606.00A****Druckknopfmelder**

grün mit 2 Schaltkontakten, grosses Fenster zeigt die
Bedienungsanleitung, das kleine den Zustand des
Druckknopfmelders. Rückstellbarer Membran, inklusiv 2
Resetschlüssel. (221123)
Schaltleistung: 250 V AC / 3 A
Temperaturbereich: 0° bis +50°C
Schutzklasse: IP44
Abmessung: (B x H x T) 85 x 85 x 53 mm

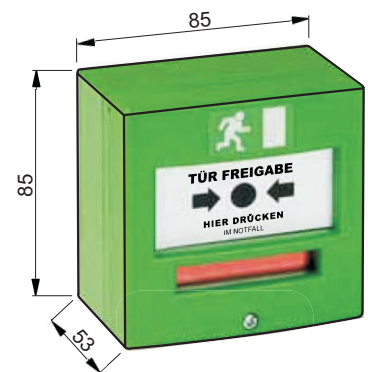**12.2606.00A****12.2606.05A****Resetschlüssel**

zu Druckknopfmelder MTS 12.2606.00A, transparent,
einzeln.

**12.2606.05A**