

Basküle-Einsteckschloss

ohne Stulp und ohne Stulpplatte jedoch mit 3 Gewinde-Befestigungslöcher M5 im Schlossgehäuse, RZ oder PZ - gelocht, Nuss 8 mm, mit Stangenanschluss M10, mit Hub 21 mm, inkl. 2 Lsk-Inox-Schrauben M5 x 10, galv.-verzinkt.


13.1259. . .

Code	Lochung	Dornmass	Entfernung
02	RZ-22 mm	21 mm	E-94 mm
03	PZ-17 mm	21 mm	E-92 mm

Funktionshinweis:

Die Betätigung der Stangen erfolgt durch eine Olive oder durch einen Steckschlüssel, Drücker sind nicht geeignet. Die Verriegelung erfolgt mit dem Zylinderschlüssel.

Zubehör: (gesondert bestellen)
 Rundstangen Seite 13.1005
 Steinbüchsen, Stangenschliessbleche Seite 13.1016
 Steckschlüssel MTS 33.0813.00

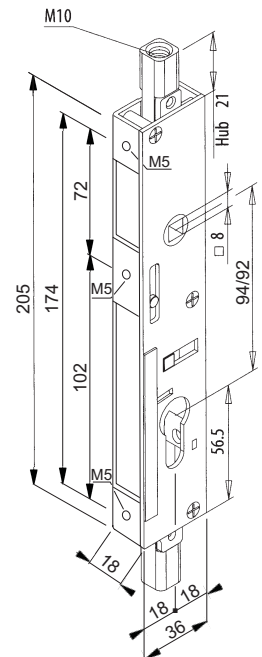

13.1259.

13.1286.02

Basküle-Aufschraubschloss

ohne Stulp, zum befestigen durch den Schlosskasten, **RZ - 22 mm gelocht**, mit Stangenanschluss M10, mit Hub 13 mm, galv.-verzinkt.

13.1286.03


Basküle-Aufschraubschloss

ohne Stulp, zum befestigen durch den Schlosskasten, **PZ - 17 mm gelocht**, mit Stangenanschluss M10, mit Hub 13 mm, galv.-verzinkt.

Funktionshinweis:

Da die Betätigung der Stangen nur mit dem Zylinderschlüssel erfolgt, müssen diese aus Leichtmetall oder dünnwandigem Stahlrohr hergestellt werden. Um die Bedienung zu erleichtern, wird die Anbringung einer Zugfeder an der oberen Stange empfohlen.

Zubehör: (gesondert bestellen)
 Rundstangen Seite 13.1005
 Steinbüchsen, Stangenschliessbleche Seite 13.1016

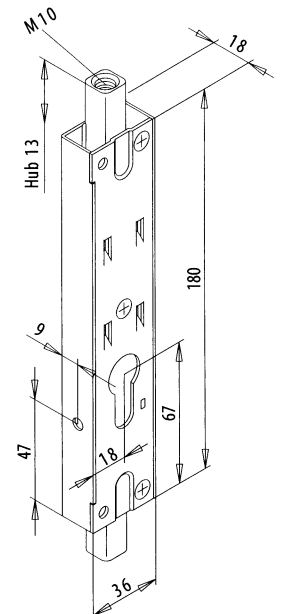

13.1286.