



**Doppelzylinder Kaba 20,**

Schlüssel mit verlängertem Schlüsselschaft SR600, zum Einsatz mit Aussen-Sicherheits-Langschilder mit Frontscheibe (Zylinderschutz) MTS 14.2880./14.2882. usw., oder bei entsprechenden Sicherheitsrosetten mit Panzerung MTS 13.1534./13.1539.

Entsprechende Beschläge siehe Katalogseiten 14.1045, 14.1046, 14.1048 und 14.1066 und Sicherheitsrosetten siehe Katalogseite 13.1043.

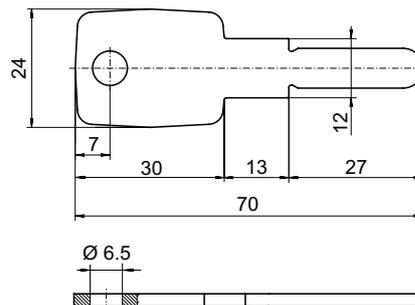


Kaba 20

SR600

**Doppelzylinder Kaba 20 1515**

**RZ Ø 22 mm**, Mass A/B = 32,5/32,5 mm (Standard), Messing matt vernickelt, Mitnehmer 30°, verschiedenschliessend, mit 6 Panzerschlüssel SR600 Neusilber mit verlängertem Schlüsselschaft, Stulpschraube M5 x 38 mm, inkl. Sicherheitskarte.

MTS	Zylinderlänge Mass A / B	Ausführung Verlängerungen
<b>13.1515.2600.06</b>	32,5 / 32,5 mm	Standard
<b>13.1515.2601.06</b>	37,5 / 37,5 mm	beidseitig 05/05 mm verlängert
<b>13.1515.2610.06</b>	42,5 / 32,5 mm	einseitig 10 mm verlängert
<b>13.1515.2620.06</b>	52,5 / 32,5 mm	einseitig 20 mm verlängert

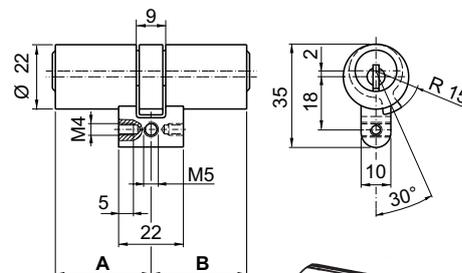

**13.1515.26.**




Weitere Varianten auf Anfrage !


**Drehknopfzylinder Kaba 20 1519**

**RZ Ø 22 mm, einseitig mit Drehknopf**, Mass A/B = 32,5/32,5 mm (Standard), Messing matt vernickelt, Mitnehmer 22,5°, verschiedenschliessend, mit 6 Panzerschlüssel SR600 Neusilber mit verlängertem Schlüsselschaft, Stulpschraube M5 x 38 mm, inkl. Sicherheitskarte.

MTS	Zylinderlänge Mass A / B	Ausführung Verlängerungen
<b>13.1519.2600.06</b>	32,5 / 32,5 mm	Standard
<b>13.1519.2624.06</b>	37,5 / 37,5 mm	beidseitig 05/05 mm verlängert
<b>13.1519.2625.06</b>	42,5 / 42,5 mm	beidseitig 10/10 mm verlängert
<b>13.1519.2612.06</b>	42,5 / 32,5 mm	einseitig (A) 10 mm verlängert

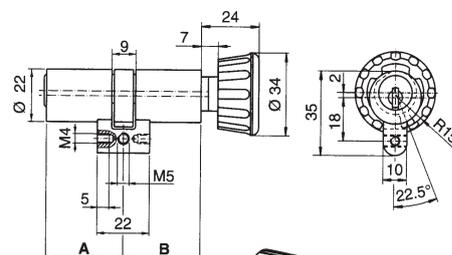

**13.1519.26.**



Weitere Varianten auf Anfrage !