


Halbzylinder Kaba 1514,

RZ Ø 22 mm, Mass A - 32,5 mm (Standard), Messing matt vernickelt, Mitnehmer 8 x 45° verstellbar, verschiedenschliessend, mit 3 Schlüsseln (Standard), Stulpschraube M5 x 38 mm.

MTS	Kaba	System	Registrierung
13.1514.08.03	1514	Kaba 8	—
13.1514.20.03	1514	Kaba 20	mit Sicherheitskarte
13.1514.30.03	1514	Kaba star	mit Sicherheitskarte
13.1514.40.03	1514	Kaba 8	Schliessung 5000

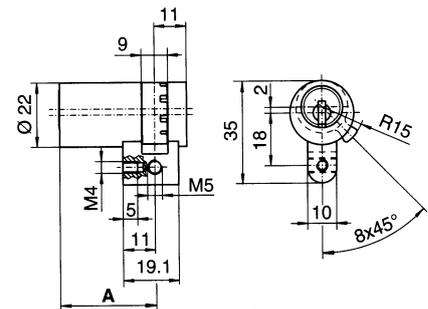

13.1514.



Info und mögliche Varianten:



- Standardzylinder sind in den Standardlängen 32,5 bis 92,5 mm in 5 mm Schritten lieferbar.
- Bei Kaba 8 Zylindern sind ab 30 mm Verlängerung nur noch Stufenschritte von 10 mm möglich.
- verschiedenschliessend oder gleichschliessend
- Schliessung 5000 oder 5000Z
- Schliessung nach Schliessplan
- 1514F, Freilauffunktion 360°
- 1514H, mit Zahnradmitnehmer für Multilock-Schlösser
- 1514K, mit Kontaktstift für Lifttüren

Kaba 8 Kaba 20 Kaba star

Halbzylinder Keso 21.012 / 31.012,

RZ Ø 22 mm, Standard-Länge 32,5 mm, Messing matt vernickelt, mit verstellbarem Nocken, verschiedenschliessend, mit 3 Schlüsseln (Standard), Stulpschraube M5 x 75 mm.

MTS	Keso	System	Registrierung
13.1514.60.03	21.012	2000	—
13.1514.70.03	21.012	2000S	mit Sicherungsschein
13.1514.80.03	31.012	3000	mit Sicherungsschein

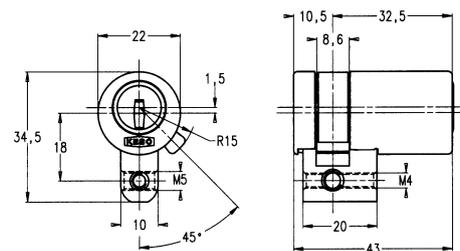

13.1514.

Info und mögliche Varianten:

- Zylinder-Verlängerungen von 32,5 - 97,5 in 5 mm Schritten
- verschiedenschliessend oder gleichschliessend
- Schliessung nach Schliessplan
- mit Mitnehmer für Multilock-Schlösser
- mit Kontaktstift für Lifttüren

KESO 2000 KESO 2000S KESO 3000

Drehknopf-Halbzylinder Kaba 1514D,


RZ Ø 22 mm, Messing matt vernickelt, Drehknopf anstelle Schlüsselbedienung, Stulpschraube M5 x 38 mm.

13.1518. . .

Code	Mass A mm	Verlängerung	Kaba
00	32,5	—	1514D
0005	37,5	5 mm	1514D
0010	42,5	10 mm	1514D
0020	52,5	20 mm	1514D
0030	62,5	30 mm	1514D

Info

- mit Mega - Drehknopf 1519-56 (13.1519.08.996) lieferbar

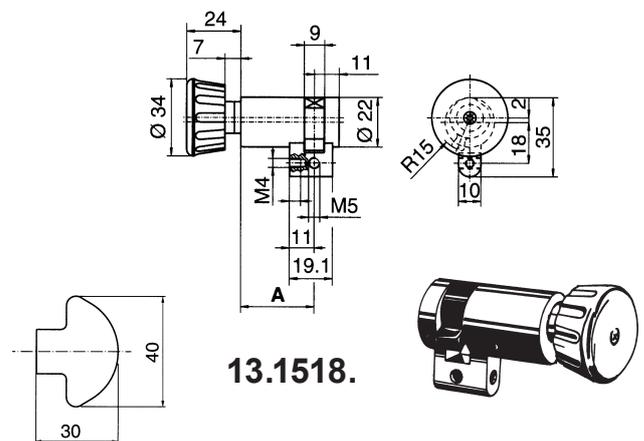

13.1518.

1519-56