


Drehknopfzylinder Kaba 1519,

RZ Ø 22 mm, einseitig mit Drehknopf, Mass A/B = 32,5/32,5 mm (Standard), Messing matt vernickelt, Mitnehmer 22,5°, verschiedenschliessend, mit 3 Schlüssel (Standard), Stulpschraube M5 x 38 mm.

MTS	Kaba	System	Registrierung
13.1519.08.03	1519	Kaba 8	—
13.1519.20.03	1519	Kaba 20	mit Sicherheitskarte
13.1519.30.03	1519	Kaba star	mit Sicherheitskarte
13.1519.40.03	1519	Kaba 8	Schliessung 5000
13.1519.00.99	1519D	beidseitig mit Drehknopf	

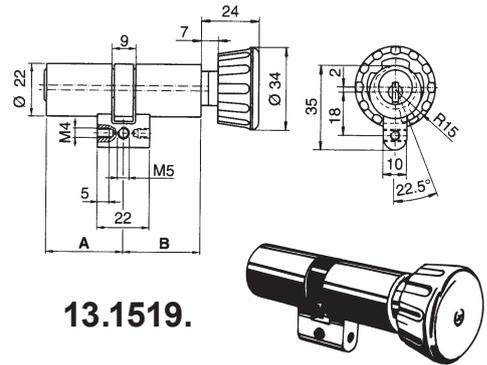


13.1519.

Info und mögliche Varianten:

- Standardzylinder sind in den Standardlängen 32,5 bis 92,5 mm in 5 mm Schritten lieferbar.
- **Seite A = Zylinderseite, Seite B = Drehknopfseite**
- Bei Kaba 8 Zylindern sind ab 30 mm Verlängerung nur noch Stufenschritte von 10 mm möglich.
- verschiedenschliessend oder gleichschliessend
- Schliessung 5000 oder 5000Z
- Schliessung nach Schliessplan
- 1515H, mit Mitnehmer für Multilock-Schlösser
- 1515K, mit Kontaktstift auf der Schlüsselseite für Lifttüren
- 1519X, mit Prioritätsfunktion (Amok-Funktion)
- mit Mega-Drehknopf 1519-56 (13.1519.08.996)
- Ausführung mit Abus - Mitnehmer nicht möglich



Kaba 8 Kaba 20 Kaba star

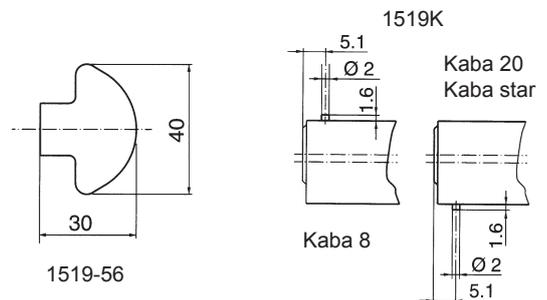

Drehknopfzylinder Keso 21.019 / 31.019,

RZ Ø 22 mm, einseitig mit Drehknopf, Mass A/B = 32,5/32,5 mm (Standard), Messing matt vernickelt, Mitnehmer 45°, verschiedenschliessend, mit 3 Schlüssel (Standard), Stulpschraube M5 x 75 mm.

MTS	Keso	System	Registrierung
13.1519.60.03	21.019	2000	—
13.1519.70.03	21.019	2000S	mit Sicherheitschein
13.1519.80.03	31.019	3000	mit Sicherheitschein

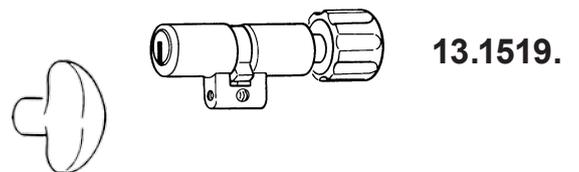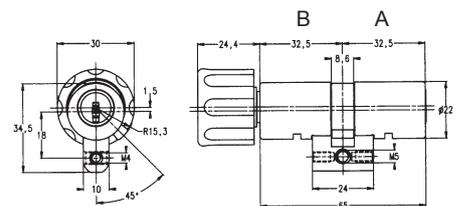

KESO 2000 KESO 2000S KESO 3000


Info und mögliche Varianten:

- Standardzylinder sind in den Standardlängen 32,5 bis 92,5 mm in 5 mm Schritten lieferbar.
- **Seite A = Zylinderseite, Seite B = Drehknopfseite**
- 21.017/31.017 mit Prioritätsfunktion auf Schlüsselseite
- verschiedenschliessend oder gleichschliessend
- Schliessung nach Schliessplan
- mit Mega - Drehknopf E.052

Drehknopfzylinder Kaba 1519A,

RZ Ø 22 mm, asymmetrisch, einseitig mit Drehknopf, Messing matt vernickelt, Mitnehmer 22,5°, verschiedenschliessend, mit 3 Schlüssel (Standard), Stulpschraube M5 x 38 mm.

MTS	Kaba	System	Standardlänge A/B
13.1517.08.03	1519A	Kaba 8	27,5 / 37,5
13.1517.20.03	1519A	Kaba 20 mit Sicherheitskarte	27,5 / 37,5
13.1517.30.03	1519A	Kaba star mit Sicherheitskarte	27,5 / 37,5

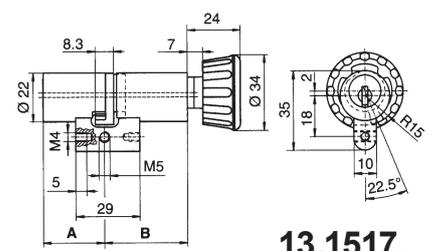

13.1517.

Info

- nicht für Schlösser: Brumme BSV 2000K, GU Security, BKS 2126 verwendbar
- Zylinder-Standardlängen: Mass A=27,5, Mass B=37,5/42,5/47,5 mm andere Abmessungen nicht möglich
- für Schliessanlagen auf Anfrage !

Kaba 8 Kaba 20 Kaba star