


Möbelzylinder Kaba 1057,

Standardlänge **A = 25 mm**, Zylindergehäuse Messing vernickelt, mit 2 Schlüssel, inkl. 1 Befestigungsschraube M5 x 14.

MTS	System	Ausführung	Schlüsselanzahl
13.1057.08	Kaba 8	verschiedenschl.	mit 2 Schlüssel
13.1057.20	Kaba 20	verschiedenschl.	mit 2 Schlüssel
13.1057.30	Kaba star	verschiedenschl.	mit 2 Schlüssel
13.1057.40.00	Kaba 8	Schliessung 5000	ohne Schlüssel
13.1057.40.02	Kaba 8	Schliessung 5000	mit 2 Schlüssel
13.1057.90	Kaba 8	gleichschliessend	ohne Schlüssel

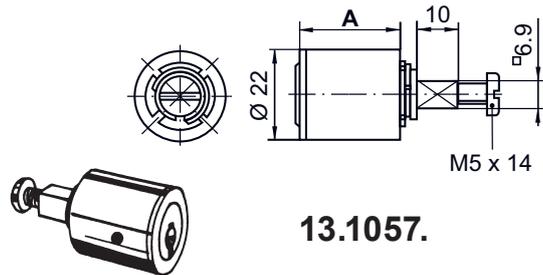

13.1057.

Kaba 8 Kaba 20 Kaba star

Info und mögliche Varianten:

- Zylinder-Standardlänge A = 25 mm
- Verlängerungen in 5 mm Schritten bis 35 mm und 45 und 50 mm Gesamtlänge
- Schliessung nach Schliessplan
- Aufsteckplatte MTS 33.1057.50 siehe Gruppe 33

33.1057.50



13.1031...

Verschlusszylinder 1031G,


Schlüsseldrehung 90°, Schlüssel offen nicht abziehbar.

13.1061...


Verschlusszylinder 1061G,

Schlüsseldrehung 360°, Schlüssel offen und geschlossen abziehbar.

Mit Standardriegel Stahl rostfrei, umstellbar für linke oder rechte Türen sowie für Schubladen. Für Glastüren **von 5 - 7 mm Dicke**. Kompl. mit Riegel 1061-6ZK, Rosette 1031-29, Sicherungsscheibe 1031-23B und Gewindehülse MTS 31.1031.9016

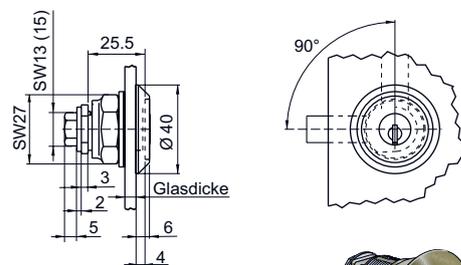

Gewindehülse 31.1031.9016



Zylinderausschnitt




Abb. rechts

13.1031.
13.1061.

Kaba 8 Kaba 20 Kaba star

Info

- Schliessung nach Schliessplan
- verschiedenschliessend oder gleichschliessend
- für Glasdicke ab 7 mm auf Anfrage
- Anzugsmomente der Mutter
- Mutter M10 max. 8 Nm
- Mutter M23 max. 25 Nm

Schlüsselschalter Kaba 1117A, 1117B, 1117C,

mit Mutterbefestigung. Verdrehenschutz durch Anflachung am Zylinder. Zylindergehäuse Messing matt vernickelt. Mit Mikroschalter 24V/3A AC. **Kaba 8 Schliessung 5000, ohne Schlüssel.**

13.1117.140.02 (1117A)



Schlüssel in Ein- und Aus- Stellung abziehbar, Drehbewegung 360° nach rechts bzw. links

13.1117.240.02 (1117B)


Impulsschalter, Schlüssel nur in 0 - Stellung abziehbar, Drehbewegung ca. 60° nach rechts, mit Federrückzug (Impuls)

13.1117.340.02 (1117C)


Schlüssel nur in 0 - Stellung abziehbar, Drehbewegung ca. 60° nach rechts

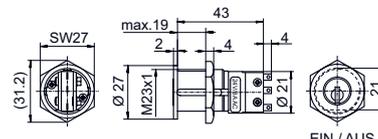


13.1117.140.02 1117A



Zylinderausschnitt



13.1117.240.02 1117B

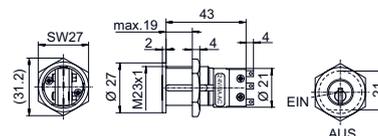

13.1117.340.02 1117C